

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/switch-poe-6-portowy-w-obudowie-hermetycznej-pulsar-s64h-p-8059.html>



SWITCH PoE 6-PORTOWY W OBUDOWIE HERMETYCZNEJ PULSAR S64H

Cena brutto	439,10 zł
Cena netto	356,99 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Numer katalogowy	13175
Kod EAN	5902135312384
Producent	Pulsar

Opis produktu

6-portowy Switch PoE Pulsar S64H przeznaczony do zasilania kamer IP pracujących w standardzie **IEEE 802.3af/at**.


Switch na portach od 1 do 4 posiada funkcję **automatycznej detekcji urządzeń zasilanych w standardzie PoE/PoE+**. Porty **UPLINK** służą do podłączenia kolejnych urządzeń sieciowych poprzez złącze RJ45.

Na panelu przednim znajduje się **sygnalizacja stanu pracy** urządzenia zrealizowana na diodach LED. Technologia PoE zapewnia połączenie sieciowe oraz obniża koszty instalacji, eliminując potrzebę doprowadzania oddzielnego kabla zasilającego do każdego urządzenia. Oprócz kamer, możemy też zasilac urządzenia sieciowe, które korzystają z tej technologii (np. telefon IP, access point, router).

Cechy produktu:

- ilość portów: 6 portów (4xPoE + 2xUPLINK)
- zasilanie PoE: 4 porty 10/100 Mb/s – IEEE 802.3af/at, 52VDC / 30W/port (PoE+)
- porty UPLINK: 2 port 10/100 Mb/s – do podłączenia rejestratora / switcha / komputera
- obsługiwane protokoły i standardy: IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP
- 30W/port – maksymalna moc pojedynczego portu PoE
- 30W – maksymalna sumaryczna moc dla wszystkich portów PoE
- zasilanie PoE - pary: 4/5 (+), 7/8 (-)
- gniazda portów: RJ45
- obudowa hermetyczna IP56, natynkowa, zamykanie – skręcana
- możliwość montażu na słupie (wymagany adapter OZB2 - brak w zestawie)
- obsługa funkcji auto-learning i auto-aging adresów MAC (tablica wielkości 1K)
- sygnalizacja optyczna
- wbudowany zasilacz impulsowy PSCL520115 52VDC/1,15A/60W
- zabezpieczenia:
 - przeciwzwarcowe SCP
 - przeciążeniowe OLP
 - przepięciowe (wejście AC)
- zasilanie: 90÷264VAC

Schemat blokowy:

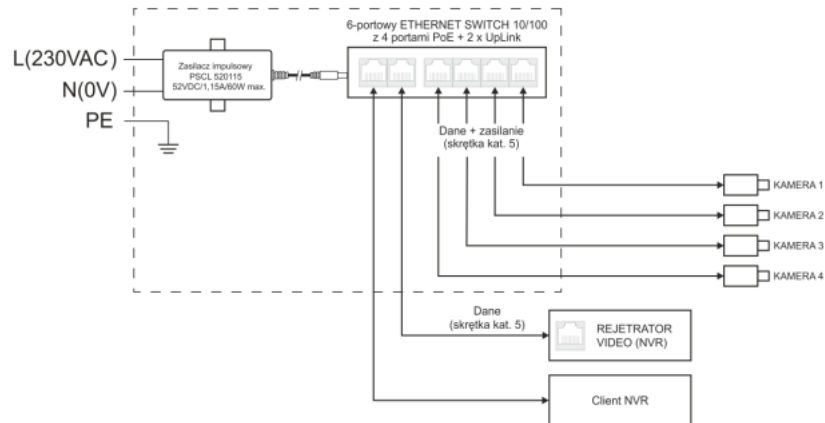

Specyfikacja techniczna:

- porty: 6 portów 10/100Mb/s (4 x PoE + 2 x UpLink) z automatyczną negocjacją szybkości połączeń, automatycznym krosowaniem Auto MDI/MDIX)
- zasilanie PoE: IEEE 802.3af/at (porty 1÷4), 52VDC / 30W na każdy port * wykorzystywane pary 4/5 (+), 7/8 (-)
- protokoły, standardy: IEEE802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP
- przepustowość: 1,6Gbps
- metoda transmisji: Store-and-Forward
- zabezpieczenie przeciwzwarcowe SCP: elektroniczne, automatyczny powrót
- zabezpieczenie przeciążeniowe OLP: 150%-200% mocy zasilacza, automatyczny powrót
- bezpiecznik FMAINS: T3,15A / 250V
- optyczna sygnalizacja pracy: zasilanie switch'a, Link/Act, PoE status
- obudowa: IP56, kolor jasny szary
- zamykanie: skręcana
- temperatura pracy: -10°C ÷ 40°C
- wilgotność względna: 5% - 90%, bez kondensacji
- zasilanie: 90 ÷ 264VAC 50÷60Hz / 0,5A / 230VAC; zasilacz impulsowy PSCL520115 52VDC/1,15A/60W max
- wymiary zewnętrzne: 146 x 196 x 78 mm
- wymiary montażowe: 105 x 155 mm
- wysokość dławnic: 25 mm
- wymiary kompensatora ciśnienia: 9 mm
- ilość dławnic/średnica przewodu: 7szt. / 4÷8mm
- waga netto: 1,2 kg

W zestawie:

- switch PoE w hermetycznej obudowie Pulsar S64H- 1 szt;
- instrukcja.