

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/switch-poe-9-portowy-pulsar-s98-p-5282.html>

SWITCH PoE 9-PORTOWY PULSAR S98



Cena brutto	343,96 zł
Cena netto	279,64 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	10905
Producent	Pulsar

Opis produktu

9-portowy Switch PoE Pulsar S98 przeznaczony jest do zasilania kamer IP pracujących w Standardzie IEEE 802.3af. Urządzenie na portach od 1 do 8 posiada funkcję automatycznej detekcji urządzeń zasilanych w standardzie PoE. Port oznaczony UPLINK służy do podłączenia kolejnego urządzenia sieciowego.


Na panelu przednim znajduje się sygnalizacja stanu pracy urządzenia zrealizowana na diodach LED. Technologia PoE zapewnia połączenie sieciowe oraz obniża koszty instalacji, eliminując potrzebę doprowadzania oddzielnego kabla zasilającego do każdego urządzenia. Oprócz kamer, możemy też zasiląć urządzenia sieciowe, które korzystają z tej technologii (np. telefon IP, access point, router).

Cechy produktu:

- 9 portów 10/100 Mb/s (8xPoE + 1xUPLINK)
- porty PoE zapewniają transfer danych i zasilanie
- port UPLINK - do podłączenia rejestratora / switcha / komputera
- obsługa urządzeń zgodnych ze standardem IEEE802.3af
- obsługa funkcji auto-learning i auto-aging adresów MAC (tablica wielkości 1K)
- sygnalizacja optyczna

- zasilanie PoE: 48VDC / 15,4W/port

Przykładowy schemat podłączenia:

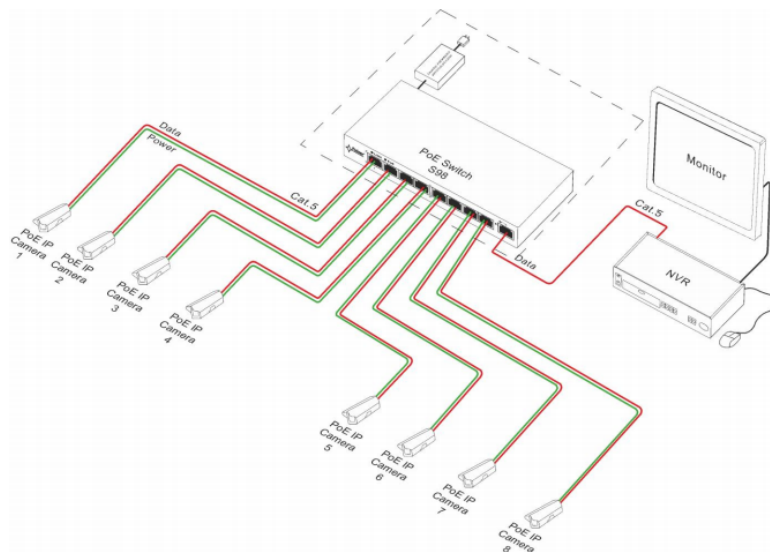

Specyfikacja techniczna:

- porty: 9 portów 10/100Mb/s (8 x PoE + 1 x UPLINK) z automatyczną negocjacją szybkości połączeń, automatycznym krosowaniem Auto MDI/MDIX
- zasilanie PoE: IEEE 802.3af (porty 1-8), 48VDC / 15,4W na każdy port + wykorzystywane pary 4/5 (+), 7/8 (-)
- protokoły, standardy: IEEE802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP

- szybkość przekaźników: 10BASE-T (14880pps/port), 100BASE-TX (148800pps/port)
- przepustowość: 1,6Gbps
- metoda transmisji: Store-and-Forward
- optyczna sygnalizacja pracy: zasilanie switch'a Link/Act PoE status
- zasilanie: 90 ~ 264VAC 50+60Hz / 2,5A 230VAC zasilacz typu desktop PSD 480250 48VDC/2,5A/120W max.
- temperatura pracy: -10°C ~ 40°C
- wilgotność względna: 5% ~ 90%, bez kondensacji
- wymiary (W x H x D): 190 x 28 x 115 mm
- waga netto: 1,27 kg

W zestawie:

- switch PoE Pulsar 598 - 1 szt
- zasilacz desktop 230VAC na 48VDC/2,5A - 1 szt
- blachy mocujące do podłogi
- instrukcja
- paragon lub faktura VAT.