

Dane aktualne na dzień: 01-10-2026 20:00

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-cyfrowy-5tech-2xvirgo-plusw82228-10-fullhd-wifi-aplikacja-2-zytowy-p-21600.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY CYFROWY 5TECH 2xVirgo PLUS(W)/82228 10" FullHD WiFi APLIKACJA 2-ŻYŁOWY

Cena brutto	3 190,00 zł
Cena netto	2 593,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	25594
Producent	5TECH

Opis produktu

5TECH 2xVirgo PLUS (W) / 82228 to nowoczesny, cyfrowy zestaw wideodomofonowy, który łączy wysoką jakość obrazu, intuicyjną obsługę oraz zdalne sterowanie dzięki aplikacji **Tuya Smart**.

☐ Idealnie sprawdzi się w nowoczesnych domach i firmach, oferując pełną kontrolę nad dostępem do posesji – niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz.



□ Składa się z **dwóch dotykowych, super cienkich monitorów z ekranem IPS 10"**, które umożliwiają **sterowanie furtką i bramą**, a także z panelu zewnętrznego z kamerą o rozdzielczości **Full HD (2 Mpx)**, **czytnikiem zbliżeniowym Mifare 13,56MHz** i **szyfratorem**.

□ **Kamera natynkowa** posiada **podświetlany przycisk dzwonka i klawiaturę oraz szeroki kąt widzenia 160°**, a diody IR zapewniają **widoczność w nocy**. **Hermetyczna obudowa IP66** chroni przed złymi warunkami zewnętrznymi, a stopień ochrony IK07 przed aktami wandalizmu i uszkodzeniami.

□ Monitor obsługuje kartę micro SD do 128Gb (wymagana do nagrywania – brak w zestawie), która umożliwia **automatyczne zapisywanie wideo lub zdjęć osób dzwoniących**. W każdej chwili można włączyć podgląd z wejść lub kamer oraz ręcznie nagrać wideo lub wykonać zdjęcie.

Nowoczesny system wideodomofonowy dwużyłowy – funkcje i zalety

□ Instalacja dwużyłowa

Cały system łączy się jedynie 2 przewodami między monitorem a stacją zewnętrzną – idealne rozwiązanie tam, gdzie ilość kabli jest ograniczona.

□ Podwójne sterowanie ze stacji zewnętrznej

Wbudowane 2 przekaźniki w panelu zewnętrznym umożliwiają niezależne sterowanie bramą i elektrozaczepem.

□ Zasilanie elektrozaczepu bez dodatkowych przewodów

Elektrozaczep zasilany jest bezpośrednio ze stacji zewnętrznej – nie trzeba doprowadzać osobnego zasilania, ale należy stosować tylko niskoprądowe zaczepty (do 300 mA) i zabezpieczającą diodę.

☐☐ **Dodatkowy przełącznik w monitorze**

Trzeci przełącznik (znajdujący się w monitorze) umożliwia np. podłączenie napędu bramy garażowej.

☐☐ **Wyjście COM-NO - automatyczne sterowanie po wywołaniu (w monitorze)**

Po wywołaniu stacji zewnętrznej (na ok. 2 sek.) może aktywować np. zewnętrzne oświetlenie, gong lub inne urządzenie, które uruchamia się za pomocą zwarcia między stykami GONG i COM/NO w monitorze.

☐☐ **Wejście na dodatkowy przycisk dzwinkowy (w monitorze)**

Umożliwia zamontowanie osobnego przycisku przy drzwiach wejściowych – przydatne, gdy gość już jest na posesji, a furtka lub brama będzie już otwarta. Wtedy nasz gość może zadzwonić na wideodomofon, przyciskając ten dodatkowy przycisk dzwinkowy. Zostanie wtedy uruchomione urządzenie podłączone pod zaciski GONG i COM/NO w monitorze.

☐☐ **Obsługa kamer IP do 2 Mpx**


Monitor współpracuje z kamerami IP do rozdzielczości 2 Mpx (1080p). Kamery o wyższej rozdzielczości mogą wymagać zmiany rozdzielczości. Wyjątek stanowią niektóre kamery Dahua, w których obraz domyślnie wysyłany jest z pod-strumienia (substream), więc nie trzeba zmieniać rozdzielczości.

☐☐ **Integracja z siecią IP**

Aby wyświetlić obraz z kamery na monitorze, należy wprowadzić adres IP i hasło danej kamery. Monitor i kamera muszą działać w tej samej sieci.

Sterowanie elektrozaczepem i napędem bramy na 4 sposoby:


- **brelok zbliżeniowy** – szybkie i wygodne otwieranie elektrozaczepu za pomocą RFID,
- **kod** – proste i wygodne wejście do obiektu za pomocą specjalnego zestawu cyfr, możliwość **otwieranie furtki i bramy niezależnymi kodami**
- **monitor wewnętrzny** – umożliwia zdalne sterowanie zarówno elektrozaczepem, jak i napędem bramy,
- **aplikacja mobilna Tuya Smart** – pełna kontrola nad elektrozaczepem i napędem bramy z dowolnego miejsca, poprzez smartfon.

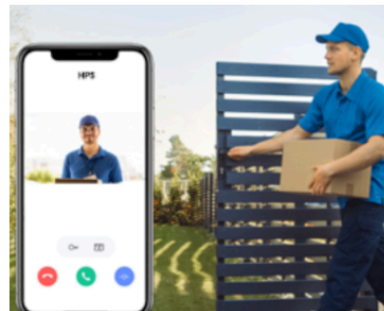

Aplikacja mobilna Tuya Smart

Z wideodomofonem Virgo PLUS zawsze możesz przyjąć gości, nawet gdy nie ma Cię w domu. Za każdym razem, gdy ktoś zadzwoni do Twoich drzwi, **otrzymasz powiadomienie na telefon z możliwością połączenia się z osobą dzwoniącą, a nawet otworzenia jej drzwi i bramy.**

Aplikacja dostępna jest na telefony z systemem **Android i iOS.**

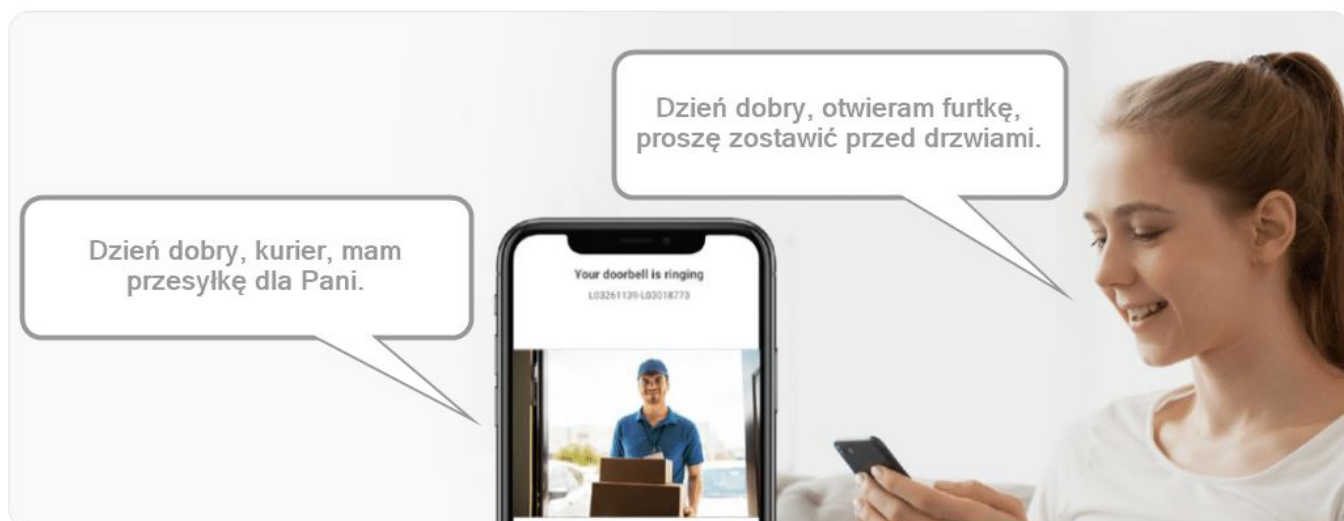

Przykładowy schemat podłączenia zestawu:

VIRGO / 82228 82228C

Diagramy połączeń:

A. Bezprzewodowo Wi-Fi
B. Przewodowo do routera
C. Przewodowo do switcha sieciowego

Zasilanie całego systemu DC 24-28V

Monitor

Monitor 2

Stacja zewnętrzna

Przełącznik M i E

Wymagane użycie diody prostowniczej w układzie zasilania elektrozaczepek, w celu wyeliminowania napięcia wtórnego, który może zakłócić działanie całego systemu wideodomofonowego.

Napięcie zasilania 24V 2A

Przekroje przewodów	>100m	0,5mm ²
>100m ≤ 150m	0,8mm ²	
>150m ≤ 200m	1mm ²	

Tylko zaczepek NISKOPRĄDOWE

Elektrozaczepek

POMARANCZOWY
BRĄZOWY
BIŁY
ŻÓŁTY
NIEBIESKI
ROŻOWY
CZARNY

FIOLETOWY
SZARY
ZIELONY

WEJŚCIE WYJŚCIE
ZACZEP
BRAMA 1
ZASILANIE ZACZEPU

Przycisk wyjścia furtki
Przycisk wyjścia bramy

DRZWI 1
DRZWI 2

M
E

Aby zestaw działał poprawnie na kolejnych monitorach należy przydzielić odpowiedni nr ID, czyli dla ekranu głównego 1 - ID1, dla monitora 2 - ID2 itd.

W przypadku wielorodzinnych stacji zewnętrznych, w każdym monitorze ustawiamy ID nr 1. Dla każdej rodziny należy ustawić inny nr pokoju. Monitor 1 jako nr rodziny 1, monitor 2 jako nr rodziny 2 itd.

Jeśli w konfiguracji występuje jedna stacja zewnętrzna przełącznik ustawić na DRZWI 1. Jeśli w konfiguracji są dwie stacje, pierwszą ustawić na DRZWI 1 a kolejną na DRZWI 2.

Przełącznik M i E
 Przełącznik na pozycji **M** ustawia 12V na złączu ZASILANIE ZACZEPU
 Przełącznik na pozycji **E** ustawia 20V na złączu ZASILANIE ZACZEPU

Sprawdź napięcie pracy swojego zaczepek przed ustawieniem napięcia

-
- możliwość podłączenia 2 kamer IP marki Dahua lub Hikvision do 2Mpx
 - w każdej chwili możemy wywołać obraz z wejść lub kamer i ręcznie uruchomić rejestrację wideo lub wykonać zdjęcie
 - w przypadku posiadania 2 lub więcej monitorów istnieje możliwość dzwonienia na wybrany - funkcja interkomu
 - możliwość podłączenia do 6 monitorów
 - możliwość podłączenia 2 stacji bramowych (2 drzwi)
 - możliwość sterowania każdym napędem bramy, niezależnie od rodzaju i producenta, bez konieczności stosowania dodatkowych modułów lub przekaźników

Nagrywanie i rejestracja

- tryb zapisu: wideo lub zdjęcie
- możliwość ustawienia według harmonogramu głośności dzwonka, rodzaju i czasu dzwonienia według ustalonego przez siebie zakresu godzin
- odtwarzanie zapisanych materiałów wideo i zdjęć z monitora
- detekcja ruchu - opcjonalnie - regulacja czułości

Funkcje sieciowe i aplikacja mobilna


- darmowa aplikacja **Tuya Smart** (Android/iOS, język polski)
- podgląd i komunikacja z osobą dzwoniącą przez telefon
- zdalne otwieranie furtki lub bramy z telefonu
- obsługa do 6 telefonów z przekierowywaniem połączeń do aplikacji Tuya Smart
- zdalne wywoływanie obrazu z kamer i wejść

Tryb gotowości i widżety

- **3 tryby gotowości**: ekran wyłączony, pogoda, ramka cyfrowa
- wyświetlanie **pogody i zanieczyszczenia powietrza** PM2.5 / PM10 (po ustawieniu lokalizacji i połączeniu monitora z aplikacją)
- możliwość ustawienia harmonogramu godzinowego wyświetlania widżetu pogodowego
- ramka cyfrowa: możliwość prezentacji zdjęć (album - np. kilka zdjęć na zmianę), regulacja szybkości wyświetlania
- możliwość ustawienia muzyki w tle ramki cyfrowej (regulacja głośności)

Dźwięk i powiadomienia

- 5 rodzajów dzwonków do wyboru
- możliwość ustawienia własnego dzwonka (plik MP3 z karty SD)
- 10-stopniowa regulacja głośności dzwonka
- osobne dzwonki dla 2 drzwi
- możliwość ustawienia według harmonogramu głośności dzwonka, rodzaju i czasu dzwonienia według ustalonego przez siebie zakresu godzin
- **skrzynka głosowa** (opcjonalnie): osoba dzwoniąca może zostawić wiadomość podczas naszej nieobecności
- regulowany czas włączenia skrzynki głosowej
- regulacja czasu otwierania zamka: 1-10 sekund
- melodia dzwonka słyszalna przy przycisku stacji bramowej (regulowana głośność)

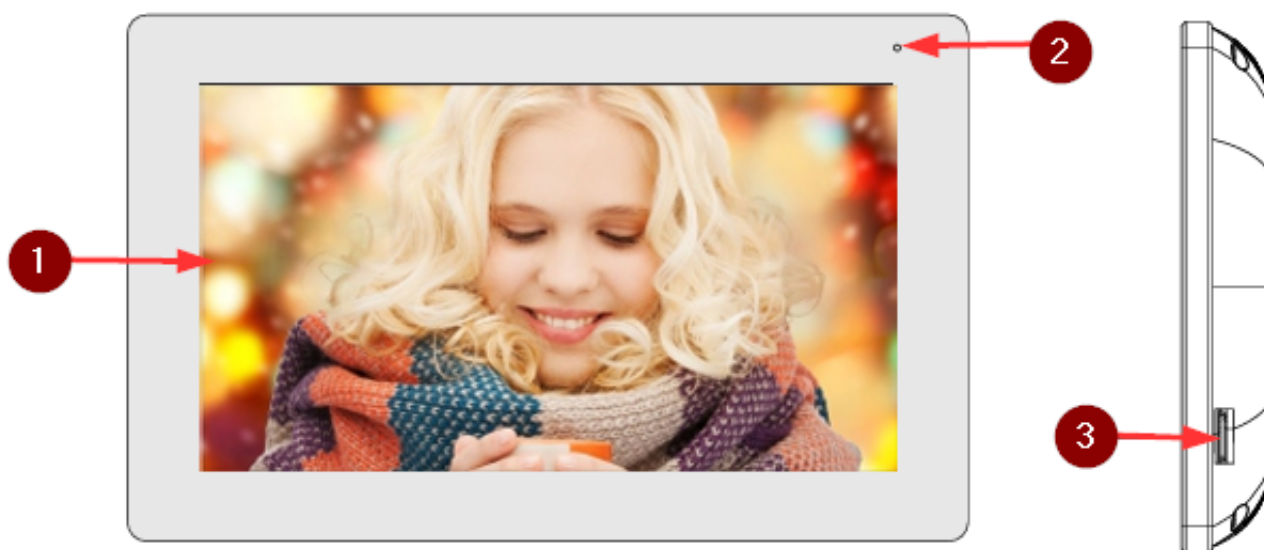

Legenda:

1. Wyświetlacz 10" IPS
2. Mikrofon
3. Gniazdo na kartę SD (brak w zestawie)

Panel zewnętrzny 82228 - najważniejsze cechy


Podstawowe funkcje

- rozdzielczość: 2 Mpx, 1080p Full HD
- obiektyw: 1,9 mm
- szeroki kąt widzenia: 160°
- podświetlenie nocne: diody IR (podczerwień)
- zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem



Funkcje dodatkowe

- wbudowany czytnik zbliżeniowy MIFARE 13,56 MHz (obsługa do 200 tagów, w zestawie 4 breloki zbliżeniowe)
- wbudowany zamek szyfrowy do otwierania wejścia za pomocą kodu (obsługa max. 200 kodów)
- podświetlana klawiatura i przycisk dzwonka (białe podświetlenie)
- regulowany czas podświetlenia klawiszy po ostatnim naciśnięciu klawisza w trybie nocnym: 1s - 99s
- otwieranie furtki i bramy niezależnymi kodami
- programowanie z klawiatury

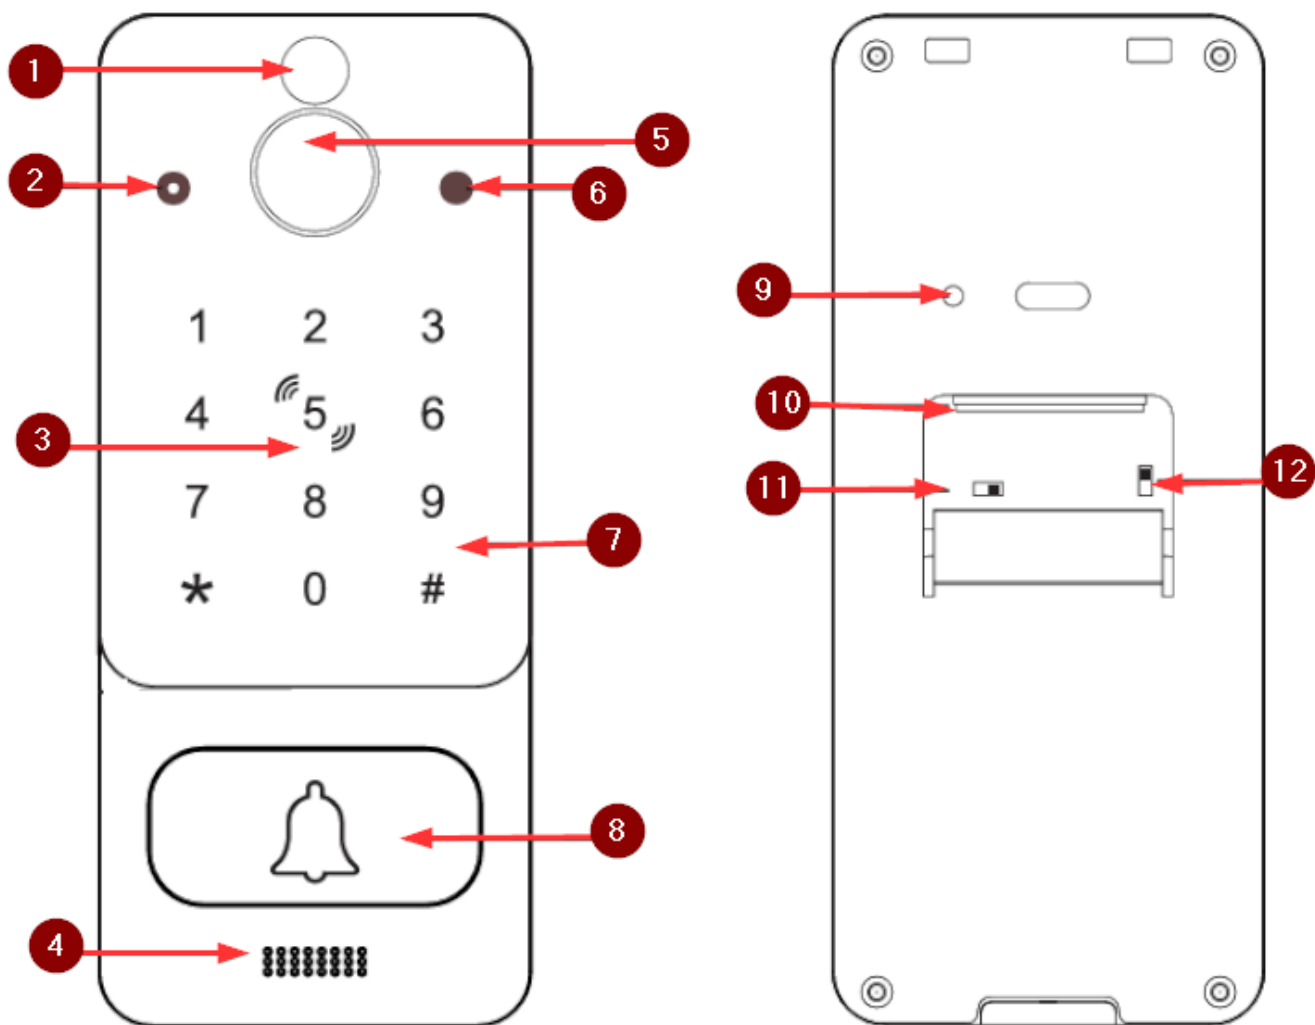

Legenda:

1. IR LED
2. Mikrofon
3. Czytnik kart / breloków zbliżeniowych Mifare 13,56MHz
4. Głośnik
5. Kamera
6. Fotorezystor
7. Klawiatura - szyfrator
8. Przycisk wywołania
9. Potencjometr - głośność
10. Wtyczka
11. Przełącznik DRZWI1 / DRZWI2
12. Napięcie zaczeu ML12V/ EL20V

Specyfikacja techniczna:

Monitor:

- ekran dotykowy 10" IPS
- rozdzielczość wyświetlania: 1024x600 px
- rozdzielczość zapisu: 1920x1080 px
- standard obrazu: 1080p 25FPS
- tryb zapisu: wideo lub zdjęcie
- regulacja czasu otwierania zamka: 1-10 sek.

- 5 rodzajów dzwonków do wyboru
- 10-stopniowa regulacja głośności dzwonka
- obsługa karty micro SD do 128GB (klasa szybkości minimum 10, brak w zestawie)
- sterowanie bramą automatyczną
- sygnał wejściowy: max. 1080p (2mpx)
- system: połączenie max. 6 monitorów, 2 stacji zewnętrznych, 2 kamer IP
- kolor: biały
- montaż natynkowy
- typ połączenia: dwukierunkowy duplex
- temperatura pracy: 0°C ...+50°C
- zasilanie: 24V-28V DC (zasilacz w zestawie)
- pobór mocy: 1,5W (czuwanie), 7W (praca)



Panel zewnętrzny:

- rozdzielczość kamery: 2Mpx 1080p Full HD
- obiektyw: 1,9 mm
- szeroki kąt widzenia: 160°
- typ przycisków: sensoryczne
- podświetlenie nocne: diody IR (podczerwień)
- czytnik zbliżeniowy w standardzie MIFARE 13,56MHz
- odległość odczytu karty: $\leq 3\text{cm}$
- obsługa max. 200 kart
- zamek szyfrowy do otwierania wejścia - max. 200 kodów
- otwieranie zaczepu: karta, kod, przycisk wyjścia
- obudowa: metal / akryl
- stopień ochrony: IP66, IK07
- montaż natynkowy
- temperatura pracy: -30°C ...+55°C
- wilgotność pracy: 10%RH - 95%RH
- zasilanie: 24V DC (brak w zestawie)
- pobór prądu: 150mA
- pobór mocy: 0,15W (tryb gotowości)



W zestawie:

- panel bramowy 5TECH 82228 - 1 szt;
- monitor 5TECH Virgo Plus (W) w kolorze białym - 2 szt;
- uchwyt ścienny (do monitora) - 2 szt;
- zasilacz sieciowy (do monitora) - 2 szt;
- brelok zbliżeniowy - 4 szt;
- akcesoria montażowe;
- skrócona instrukcja obsługi.

□ Zestaw nie zawiera elektrozaczepu, zalecany niskoprądowy o poborze prądu max. 300mA, napięcie 12VDC (np. R5-12.11 lub XS00U, dostępne osobno na naszej stronie).

□ Zasilacz w zestawie jest wtyczkowy. Jeśli istnieje potrzeba montażu zasilacza w rozdzielni to można zakupić dedykowany na szynę DIN - model HDR-60-24 lub DIN60W24 (dostępne osobno na naszej stronie).