

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-orno-appos-or-vid-wi-1068b-rfid-wifi-app-p-9951.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY ORNO APPOS OR-VID-WI-1068/B RFID WIFI APP

Cena brutto	1 235,75 zł
Cena netto	1 004,67 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	14392
Kod EAN	5908254800603
Producent	Orno

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy ORNO OR-VID-WI-1068/B to nowoczesny sprzęt przeznaczony do użytku w domach **jednorodzinnych**.

Składa się z **głośnomówiącego, bezsłuchawkowego, dotykowego monitora LCD 7"** - do montażu na ścianie, a także z panelu bramowego z kamerą szeroką kątną o wysokiej jakości obrazu i przeznaczonego do montażu **natynkowego**.

Monitor został wyposażony w **WiFi**, a dzięki darmowej aplikacji **SaFamily** użytkownik ma możliwość sterowania urządzeniem z poziomu smartfona.




Wbudowany czytnik RFID 125kHz umożliwia dostęp do lokalu za pomocą kart i breloków zbliżeniowych. System posiada także **funkcję pamięci** tzn, że **po naciśnięciu przycisku wywołania** przez osobę odwiedzającą urządzenie automatycznie **wykona zdjęcie lub zarejestruje film**. Pliki będą zapisywane na karcie Micro SD TF (brak w zestawie). Zestaw posiada także funkcję **sterowania bramą oraz otwierania elektrozaczeplu**. Można go rozbudować o dodatkowy monitor (**OR-VID-WI-1068MV/B**) i dodatkową jednostkę zewnętrzną (**OR-VID-WI-1068KV**) - urządzenia dostępne osobno.

Cechy produktu:

- dotykowy wyświetlacz LCD 7"
- prowadzenie rozmowy z osoby przy wejściu i jednoczesna jej obserwacja
- bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem (nie wymaga dodatkowego zasilania)
- możliwość sterowania bramą
- oświetlenie diodami IR - widzenie nocne
- czytnik kart MicroSD:
 - karta na dzwonki: max. 32Gb (brak w zestawie),
 - karta na zdjęcia i nagrania max 128Gb (brak w zestawie)
- płynna regulacja parametrów monitora (jasności i koloru obrazu, głośności dzwonka)
- funkcja interkomu (wymagany dodatkowy monitor)
- darmowa aplikacja mobilna SaFamily (Android/iOS)
- instalacja 2-żyłowa

Schemat podłączenia:

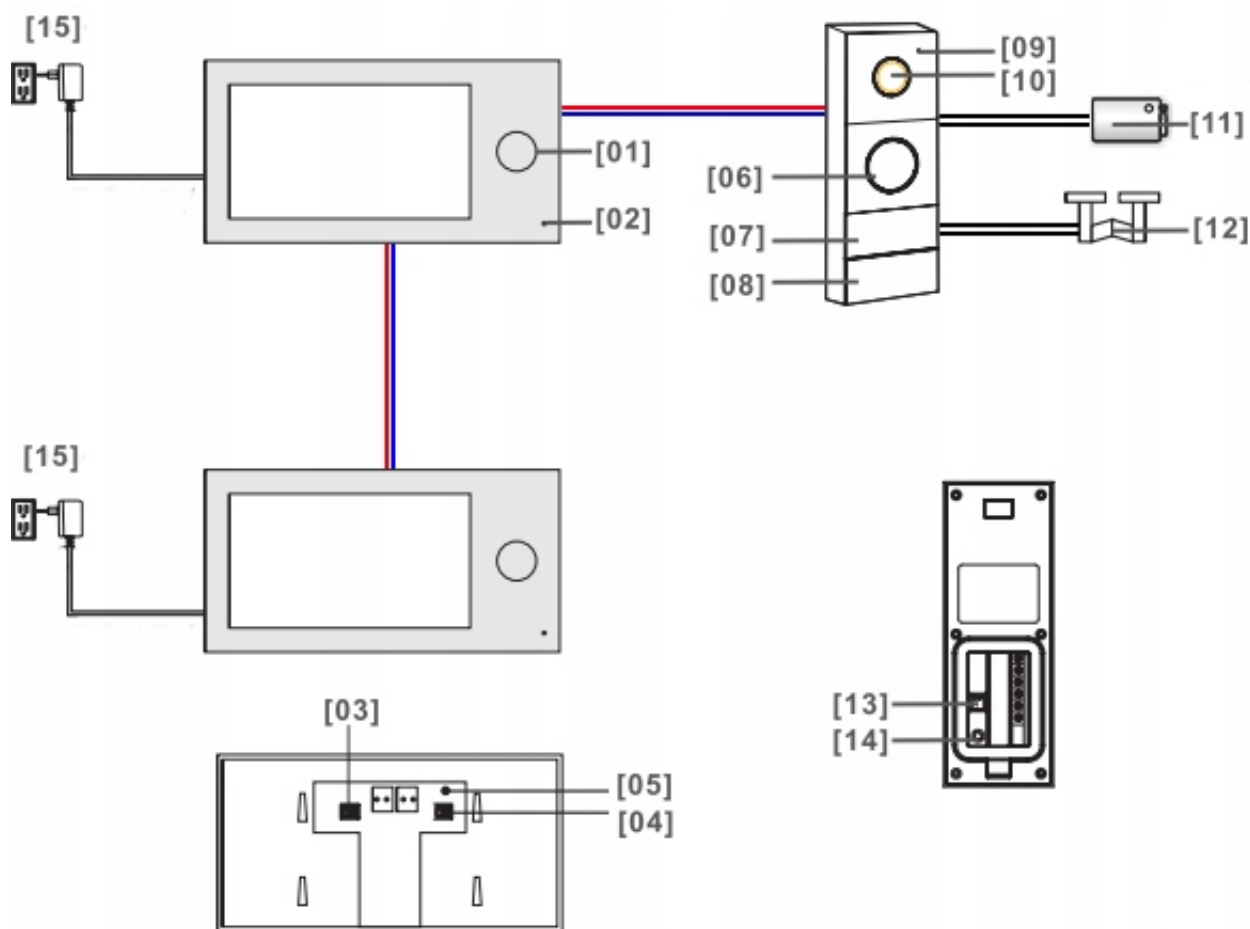

Legenda:

1. Dioda sygnalizująca pracę urządzenia
2. Mikrofon
3. Kieszka na kartę TF (do przechowywania zdjęć i filmów)
4. Kieszka na kartę TF (rozbudowa listy dzwonek)
5. Przycisk reset
6. Głośnik
7. Czytnik kart i breloków
8. Przycisk wywołania
9. Mikrofon
10. Obiektyw kamery
11. Elektrozaczep [12VDC, max. 500 mA] (brak w zestawie)
12. Sterowanie napędem bramy
13. Regulacja czasu zwolnienia elektrozaczepu / adres panelu zewnętrznego
14. Przycisk logowania karty głównej

15. Zasilacz wtyczkowy

Specyfikacja techniczna:

- typ: jednorodzinny
- rodzaj transmisji: przewodowy / WiFi-APP
- system łączenia: 2-żyłowy
- ilość przewodów: 2+2 (EZ)
- zasilanie elektrozaczeptu: z wideodomofonu
- sterowanie bramą automatyczną: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy wideo unifon: nie
- możliwość rozbudowy o kamerę CCTV: nie


Panel zewnętrzny:

- kamera: 1/4" CMOS
- kąt widzenia: 115 st. (poziom), 60 st. (pion)
- szyfrator: nie
- czytnik kart i breloków zbliżeniowych: tak
- oświetlenie nocne: IR
- zasięg widzenia w nocy: 0,5-1 m
- montaż: natynkowy
- stopień ochrony: IP44
- temperatura pracy: -10 st. C ...+50 st. C
- wilgotność pracy: max. 85%
- zasilanie: z monitora
- pobór prądu: 200-250 mA
- wymiary: 47 x 133 x 26 mm

Monitor:

- ekran głośnomówiący, dotykowy
- wyświetlacz: 7" LCD
- rozdzielczość: 1024 x 600
- system wideo: PAL/NTSC
- pamięć: tak
- częstotliwość pracy WiFi: 2,4 GHz
- standard: 802.11b/g/n, 802.3, 802.3u
- moc wyjściowa: <13dBm @11n, <18dBm @11b, <18dBm @11g
- czytnik kart SD: tak (brak karty w zestawie)
- typ kart: Micro SD TF
- typ obrazów: JPEG
- typ plików audio: .AVI
- funkcja interkomu: tak
- kolor: czarny
- temperatura pracy: -10 st. C ...+50 st. C
- wilgotność pracy: max. 85%
- zasilanie: 15V DC / 1A (zasilacz w zestawie)
- pobór prądu: 500 mA (+/- 200 mA)
- wymiary: 230 x 120 x 25 mm

Przykład podłączenia drugiego monitora i drugiej stacji bramowej:

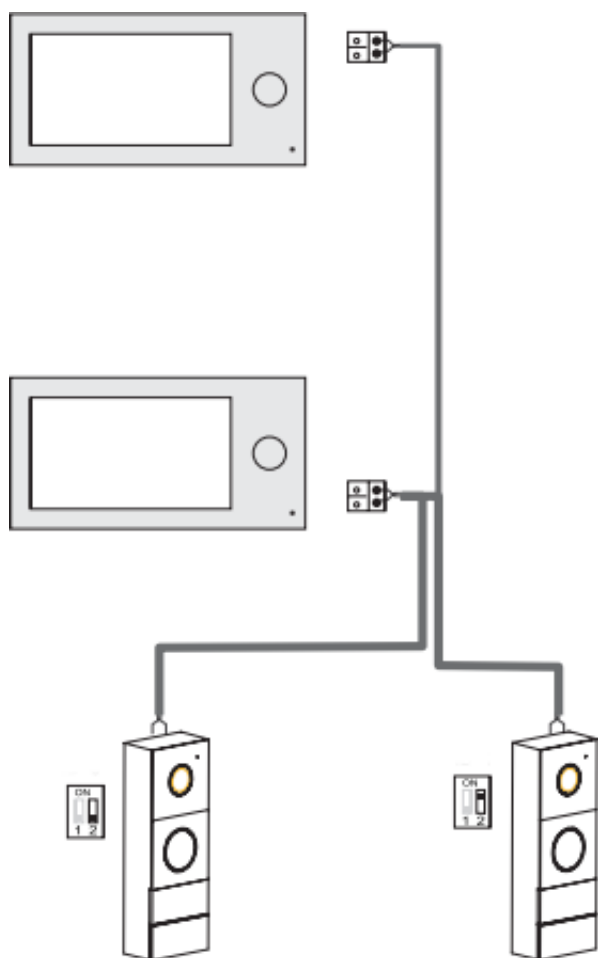

W zestawie:

- panel zewnętrzny ORNO OR-VID-WI-1068KV - 1 szt;
- monitor ORNO OR-VID-WI-1068PMV/B - 1 szt;
- zasilacz 15VDC / 1A (do monitora) - 1 szt;
- pastylki zbliżeniowe 125kHz - 6 szt (2 główne, 4 użytkowników);
- instrukcja skrócona.

Zasilacz w zestawie jest wtyczkowy, jeśli istnieje potrzeba montażu zasilacza w rozdzielni to można zakupić zasilacz dedykowany na szynę DIN, model HDR-30-15 - dostępny osobno.

Zestaw nie zawiera elektrozaczeptu, zalecany o poborze prądu maksymalnie 500mA lub z pamięcią, napięcie 12VDC.