

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-or-no-arcus-memo-or-vid-js-1040b-kamera-tubowa-kenik-kg-v20sfp4hd-bg-bnc-2-monitory-p-7600.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY ORNO ARCUS MEMO OR-VID-JS-1040/B + KAMERA TUBOWA KENIK KG-V20SFP4HD- BG BNC 2 MONITORY

Cena brutto	1 575,24 zł
Cena netto	1 280,68 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	12721
Producent	Orno

Opis produktu


Produkt archiwalny

Zestaw wideodomofony ORNO OR-VID-JS-1040/B to nowoczesny, kolorowy zestaw przeznaczony do domów **jednorodzinnych**. Wyposażony jest w **wewnętrzną pamięć**, która umożliwia zapis obrazów z kamery zewnętrznej. Obsługuje **2 wyjścia** - może więc sterować np. bramą i elektrozaczepem w furtce. Dodatkowym elementem zestawu jest **kamera tubowa Kenik KG-V20SFP4HD-BG**. Posiada ona wbudowany przetwornik obrazu zapewniający rozdzielczości obrazu **2 Mpx**. Sprzęt ma również obiektyw stałogniskowy **3.6 mm**, który zapewnia szeroki kąt widzenia. Atutem jest również wbudowany reflektor podczerwieni IR posiadający **zasięg do 30 m**, dzięki któremu możesz rozpoznać niezbędne szczegóły w zupełnej ciemności. Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni sprzęt przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Pozwala na montaż zarówno na suficie, jak i na ścianie.

UWAGA! Kamera z wideodomofonem pracuje **w trybie analogowym**.

Akcesoria do podłączenia kamery do wideodomofonu pod kabel koncentryczny.

Schemat połączenia:

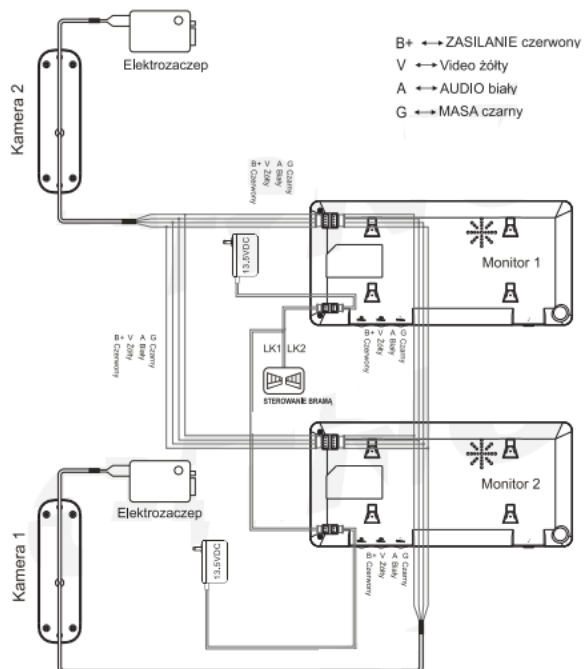

Specyfikacja techniczna:

- typ: jednorodzinny, przewodowy
- system łączenia: 4-żyłowy
- ilość przewodów: 4+2
- rodzaj zasilania: zasilacz sieciowy
- zasilanie elektrozaczeptu: z wideodomofonu
- sterowanie bramą automatyczną: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy unifon: nie
- możliwość rozbudowy o kamerę CCTV: nie

Monitor OR-VID-JS-1040PMV/B:

- kolorowy, ultra płaski, bezsłuchawkowy, głośnomówiący
- kolorowy wyświetlacz TFT-LCD o przekątnej ekranu 7"
- rozdzielczość: 800x480
- dotykowy panel przycisków monitora
- dodatkowe sterowanie bramą
- wbudowana pamięć wewnętrzna (zapis 20 obrazów), zapis zdjęć w trybie automatycznym
- płynna regulacja parametrów monitora (głośności dzwonka i rozmowy oraz jasności obrazu)
- 9 dźwięków dzwonka do wyboru
- podgląd tego co się dzieje w polu widzenia kamery bez wywołania z panela zew.
- kolor: czarny
- zasilanie prądem stałym z zasilacza do gniazdka 13,5VDC
- wymiary: 240 x 114 x 12 mm

Panel zewnętrzny OR-VID-JS-1032KV:

- kamera kolorowa CCC typu pinhole
- kąt widzenia: 32 st. (pion), 34 st. (poziom)
- rozdzielczość: 0,3 Mpx
- oświetlenie podczerwieni - widzenie w nocy
- wandaloodporna obudowa
- montaż natynkowy (daszek ochronny w zestawie)
- elektrozaczep nie wymaga dodatkowego zasilania
- temperatura pracy: -25 st. C ... +50 st. C

-
- zasilanie: 12VDC (z monitora)
 - pobór mocy: <2W (praca)
 - wymiary: 43,2 x 140,6 x 29,3 mm (szer./wys./gł.)
 - waga: 0,65 kg

Kamera tubowa 4w1 Kenik KG-V20SFP4HD-BG 2MPX 3.6 mm IR30

- przetwornik: 1/2.9" Sony Exmor 2.1M (IMX323+NVP2441H)
- rozdzielczość analogowa pozioma: 2000 linii
- rozdzielczość AHD/CVI/TVI: 1920x1080 (AHD-H)
- format wideo: PAL / NTSC
- czułość: 0.001 Lux / F1.2 (0 Lux przy IR wł.)
- współczynnik S/N: >50dB
- zasięg reflektora podczerwieni IR: do 30m
- filtr podczerwieni IR CUT: tak
- obiektyw stałogniskowy: 3.6mm
- kąt widzenia: 76 stopni
- menu OSD: tak
- funkcje: Dzień/Noc (ICR), balans bieli (auto), AGC (auto), 3D-DNR, DWDR, BLC, Defog, Sens-up (32x), maski prywatności
- wyjście wideo: 1.0 Vp-p, 75Ω
- stopień ochrony: IP66
- temperatura pracy: -20°C ... +50°C
- zasilanie: 12V DC (+/- 10%)
- pobór prądu: 700mA
- wymiary: 157 x 70 x 66 mm
- waga: 650g

W zestawie:

- panel zewnętrzny ORNO OR-VID-JS-1032KV - 1 szt;
- monitor ORNO OR-VID-JS-1040PMV/B (kolor: czarny) - 2 szt;
- kamera tubowa KENIK KG-V20SFP4HD-BG - 1 szt;
- uchwyt montażowy do monitora - 2 szt;
- daszek ochronny do montażu natynkowego panelu - 1 szt;
- zasilacz wtyczkowy 13,5V DC/ 1500mA - 2 szt;
- zasilacz wtyczkowy 12V 1,5A - 1 szt;
- szybkozłącze wtyk - 1 szt;
- szybkozłącze gniazdo - 1 szt;
- wtyk BNC skręcany (pod kabel koncentryczny) - 1 szt;
- instrukcja obsługi.