

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-or-no-gadi-or-vid-ma-1085b-10-lcd-rfid-fullhd-szyfrator-2-zylowy-p-19401.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY ORNO GADI OR-VID-MA-1085/B 10" LCD RFID FullHD SZYFRATOR 2-ŻYŁOWY

Cena brutto	1 267,49 zł
Cena netto	1 030,48 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	23648
Kod EAN	5908254851513
Producent	Orno

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy Orno GADI OR-VID-MA-1085/B to nowoczesne urządzenie, które nie tylko ułatwia zarządzanie dostępem do posesji, ale również znacząco zwiększa bezpieczeństwo domowników. Przeznaczony jest do domów **jednorodzinnych**.


W jego skład wchodzi **monitor OR-VID-MA-1085PMV/B z dotykowym ekranem 10" LCD**, który umożliwia obsługę **furtki oraz bramy wjazdowej i garażowej**. Zyskujesz również funkcję **automatycznego nagrywania zdjęć i filmów na kartę microSD** (max. 128 GB, brak w zestawie), **stację pogodową** z aktualnymi informacjami o warunkach atmosferycznych i **automatyczną sekretarkę**, a alarm o wykryciu ruchu w pobliżu posesji zapewnia dodatkowy poziom bezpieczeństwa.



Legenda:

1. Mikrofon
2. Ekran dotykowy 10" LCD
3. Wspornik montażowy
4. Wejście na kartę microSD (max. 128Gb, brak w zestawie)
5. Gniazda przyłączeniowe
6. Głośnik

Drugim elementem zestawu GADI jest **panel zewnętrzny OR-VID-MA-1085KV/B**. Zapewnia on możliwość prowadzenia rozmów z osobami przy wejściu i ich obserwacji na żywo dzięki **kamerze Full HD o szerokim kącie widzenia**. **Funkcja widzenia w nocy** dzięki oświetleniu podczerwieni zapewnia bezpieczeństwo także po zmroku. Wbudowany **czytnik RFID Unique 125kHz** pozwala na wygodny dostęp za pomocą kart i breloków zbliżeniowych RFID. Dodatkowym atutem jest **szyfrator**, który umożliwia dostęp do obiektu za pomocą specjalnego kodu.

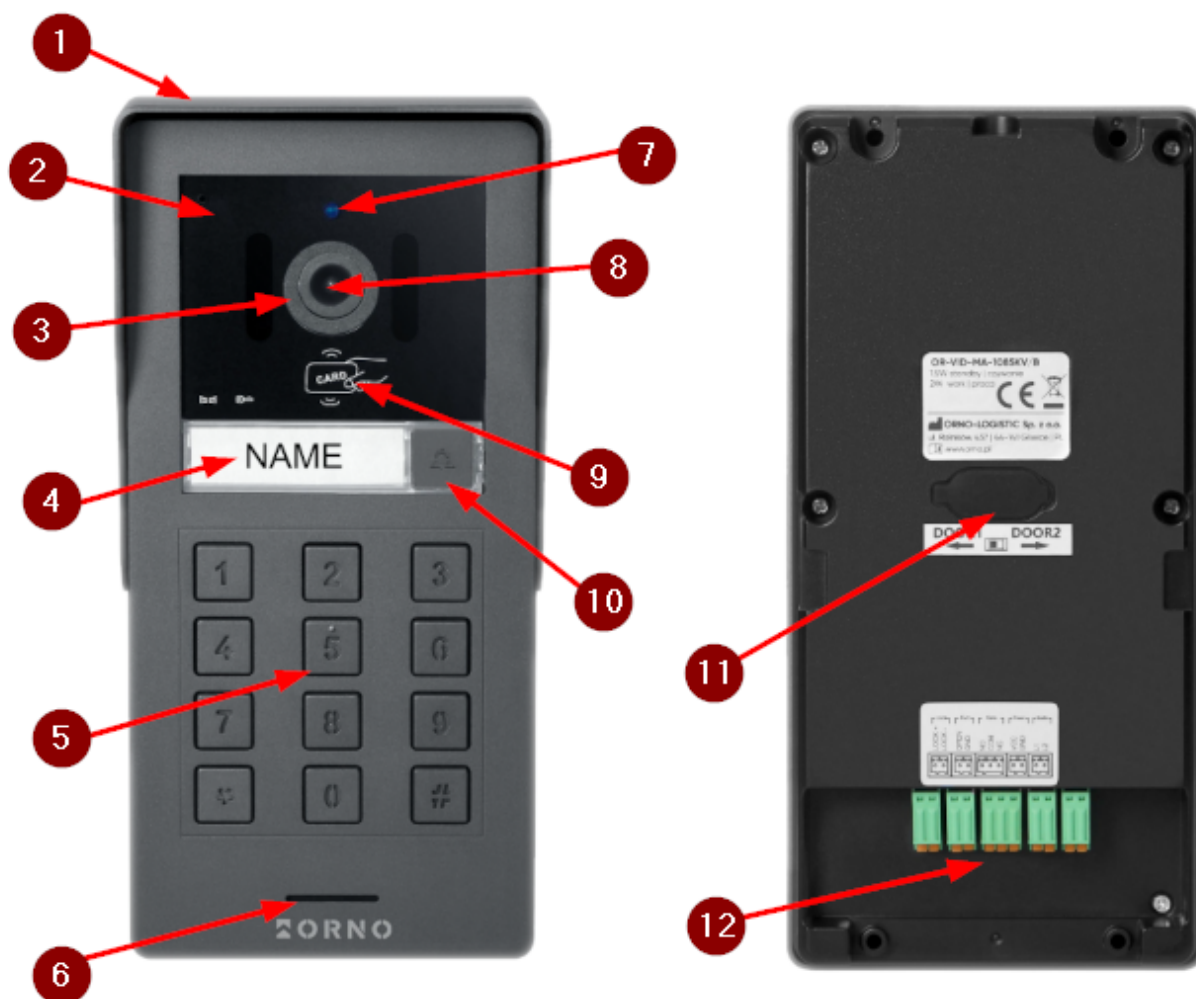

Legenda:

1. Daszek natynkowy
2. Mikrofon
3. Podświetlenie nocne IR LED
4. Miejsce na nazwisko
5. Klawiatura numeryczna (szyfrator) z podświetleniem
6. Głośnik
7. Czujnik zmierzchu
8. Obiektyw kamery Full HD
9. Czytnik kart i breloków RFID Unique 125kHz
10. Przycisk wywołania
11. Przełącznik adresu kasety
12. Gniazda przyłączeniowe

Sterowanie wideodomofonem możliwe jest z dowolnego miejsca na świecie - pod warunkiem dostępu do internetu. Wymagana jest do tego celu aplikacja **Tuya Smart** (system Android / iOS). Umożliwia ona również otrzymywanie powiadomień o zdarzeniach i dostęp do nagrań.

Zestaw można rozbudować do 6 monitorów (zyskując wtedy funkcję interkomu), 2 kamer IP i 2 paneli zewnętrznych.

Charakterystyka zestawu

- prowadzenie rozmowy z osobą znajdującą się przy wejściu i jednoczesna jej obserwacja
- bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem i 2 bramami (np. wjazdową i garażową)
- instalacja 2-żyłowa

-
- możliwość zdalnego sterowania za pomocą aplikacji Tuya Smart na telefon (system Android / iOS)
 - możliwość rozbudowy zestawu do 2 paneli zewnętrznych, 2 kamer IP oraz 6 monitorów
 - bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem 12V DC max. 300mA (brak w zestawie) bez dodatkowego zasilania

Panel zewnętrzny OR-VID-MA-1085KV/B - co go wyróżnia?

- panel zewnętrzny z kamerą Full HD o szerokim kącie widzenia
- wbudowany czytnik RFID Unique 125kHz umożliwia dostęp za pomocą kart i breloków zbliżeniowych
- oświetlenie diodami IR - widzenie w nocy
- montaż natynkowy / podtynkowy, zewnętrzny

Monitor OR-VID-MA-1085PMV/B - co go wyróżnia?

- kolorowy dotykowy monitor LCD 10"
- regulacja parametrów monitora (jasności obrazu, głośności rozmowy)
- funkcja ramki cyfrowej, prognozy pogody oraz automatycznej sekretarki
- funkcja interkomu (wymagany dodatkowy monitor)
- 5 dźwięków dzwonka do wyboru z opcją ustawienia własnego dźwięku z karty microSD (brak w zestawie)
- czytnik kart SD (max. pojemność 128GB, brak w zestawie)
- możliwość rejestracji zdjęć, dźwięków i filmów na kartę microSD z odtwarzaniem na monitorze lub w aplikacji Tuya
- montaż natynkowy w pomieszczeniach zamkniętych

Schemat podłączenia:



Legenda:

1. Panel zewnętrzny
2. Monitor
3. Router WiFi (połączenie bezprzewodowe z monitorem; brak w zestawie)
4. Kamera IP nr 1 (brak w zestawie)
5. Kamera IP nr 2 (brak w zestawie)
6. Zasilacz 24VDC (do monitora)
7. Przycisk wyjścia (brak w zestawie)
8. Elektrozaczek (brak w zestawie)
9. Sterowanie bramą

Połączenie:

- Komunikacja monitor - router WiFi = bezprzewodowa
- Komunikacja monitor - kamery = bezprzewodowa poprzez router WiFi (kamery muszą posiadać protokół ONVIF i mieć funkcję połączenia bezprzewodowego przez WiFi) lub przewodowa
- Komunikacja monitor - panel zewnętrzny = przewodowa, 2-żyłowa
- Komunikacja monitor - monitor = przewodowa, 2-żyłowa

Projektując instalację elektryczną należy uwzględnić odpowiedni przekrój przewodów:

- do 30 m - zalecany przewód XzTKMXpw 2x 2x 0,5mm
- od 30 m do 100 m - zalecany przewód XzTKMXpw 2x 2x 0,8mm

Uwaga!

W przypadku rozbudowy systemu o dodatkowe monitory lub panel zewnętrzny należy zastosować przewód o większym przekroju np. 1,5mm².

Połączenie z rygłem elektromagnetycznym powinno być przeprowadzone przewodem 2x 1mm².

Całkowita długość instalacji nie może przekroczyć 100 metrów.

Specyfikacja techniczna:

- typ: jednorodzinny, przewodowy
- system łączenia: 2-żyłowy
- komunikacja ze smartfonem: tak, aplikacja Tuya Smart
- system komunikacji: monitor i router WiFi (bezprzewodowy), monitor i panel zewnętrzny (przewodowy)
- częstotliwość sieci bezprzewodowej: 2.400-2.483,5MHz (802.11b/g/n)
- max. moc nadawania: <100mW EIRP
- zgodność z systemem operacyjnym: Android (v6.0 lub nowszy); iOS (13.0 lub nowszy)
- czas do przejścia w tryb czuwania: 60s
- zużycie energii w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci: 4,5W
- zasilanie sieciowe: 24V DC 1A (zasilacz w zestawie)
- zasilanie elektrozaczeu: z wideodomofonu
- sterowanie bramą automatyczną: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny: tak, max. 2 w systemie
- możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor: tak, max. 6 w systemie
- możliwość rozbudowy o kamerę CCTV: tak, max. 2 w systemie

Panel zewnętrzny:

- przetwornik: 1/2.9" CMOS
- kąt widzenia: 105° (poziom), 52° (pion)
- rozdzielczość: 2Mpx, 1920x1080, 1080p
- liczba przycisków dzwonkowych: 1
- oświetlenie nocne: 4 diody IR LED (zasięg ok. 1 m)
- czytnik RFID: breloki/karty zbliżeniowe Unique 119-128,6kHz (max. 200 użytkowników)
- szyfrator - podświetlane klawisze
- czujnik ruchu: tak
- sposób montażu: natynkowy / podtynkowy
- stopień ochrony: IP65
- materiał: aluminium
- temperatura pracy: -20°C... +50°C
- kolor: czarny
- zasilanie: 24V DC (z monitora)
- pobór prądu: <1,5W (czuwanie), <2W (praca)
- wymiary: 91 x 184 x 43 mm
- waga netto: 0,369kg



Monitor:

- kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD 10"
- rozdzielczość: 1024x600x3RGB
- standard: PAL
- 5 dźwięków dzwonka do wyboru z regulacją głośności
- dodatkowe sterowanie bramą
- funkcja interkomu po zastosowaniu dodatkowego monitora (brak w zestawie)
- czas rozmowy: 120 sek.
- czas monitoringu: 30 sek.
- kontrola dostępu - sterowanie elektrozaczepem: tak (12V DC maks. 300mA - zasilanie z monitora)
- kontrola dostępu - sterowanie bramą: tak (styk bezpotencjałowy)
- montaż: natynkowy
- temperatura pracy: -20°C ... +50°C
- kolor: czarny
- materiał: tworzywo sztuczne
- zasilanie: 24V DC / 1A (zasilacz w zestawie)
- pobór prądu: <3,5W (czuwanie), <7W (praca)
- wymiary: 255 x 180 x 26 mm
- waga netto: 0,726kg



W zestawie:

- panel zewnętrzny Orno OR-VID-MA-1085KV/B - 1 szt;
- monitor Orno OR-VID-MA-1085PMV/B - 1 szt;
- brelok zbliżeniowy - 5 szt;
- zasilacz wtyczkowy 24VDC / 1A (do monitora) - 1 szt;
- ramka montażowa (do panelu zewnętrznego) - 1 szt;
- daszek natynkowy, ochronny (do panelu zewnętrznego) - 1 szt;
- puszka do montażu podtynkowego (do panelu zewnętrznego) - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- skrócona instrukcja.

☐Zestaw nie zawiera elektrozaczeptu. Zalecany o napięciu zasilania 12V DC i poborze prądu max. 300 mA.