

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zewnetrzna-czujka-ruchu-pir-optex-ftn-am-p-4296.html>

ZEWNĘTRZNA CZUJKA RUCHU PIR OTEX FTN-AM

Cena brutto	477,25 zł
Cena netto	388,01 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10073
Producent	OPEX

Opis produktu


Czujka ruchu PIR OTEX wykonana została z wykorzystaniem nowatorskich rozwiązań technologicznych, które znacznie ulepszają funkcje detekcji. Dzięki nim jest też sporo **większa odporność** na czynniki powodujące **fałszywe alarmy**. Sprawia to, że czujki z serii FTN są jednymi z najbardziej stabilnych czujek zewnętrznych. Dzięki funkcji **cyfrowego antymaskingu** - urządzenie dopasowuje się do warunków środowiskowych, co znacznie polepsza detekcję. Można ją zamontować **na ścianie**. Posiada ulepszoną funkcję **odporności na zwierzęta**.

Cechy produktu:


- łatwa zmiana zasięgu 2m/5m
- cyfrowy aktywny antymasking IR
- udoskonalone funkcje odporności na zwierzęta
- podwójny filtr światła białego
- regulacja w poziomie w zakresie 190°
- zaawansowany algorytm oceny rozmiarów intruza
- inteligentna logika AND

Charakterystyka pracy:


WIDOK Z GÓRY

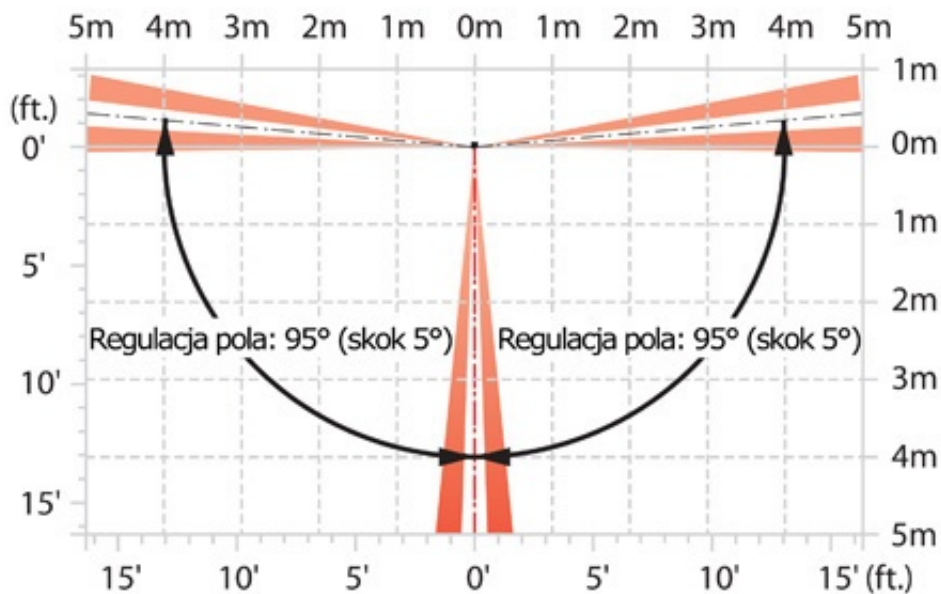

WIDOK Z BOKU

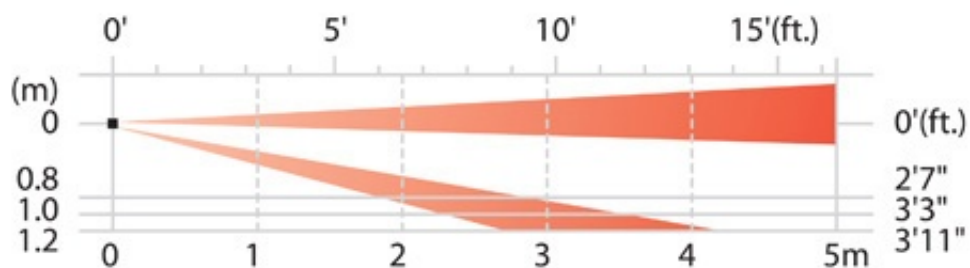


zasięg detekcji 2m

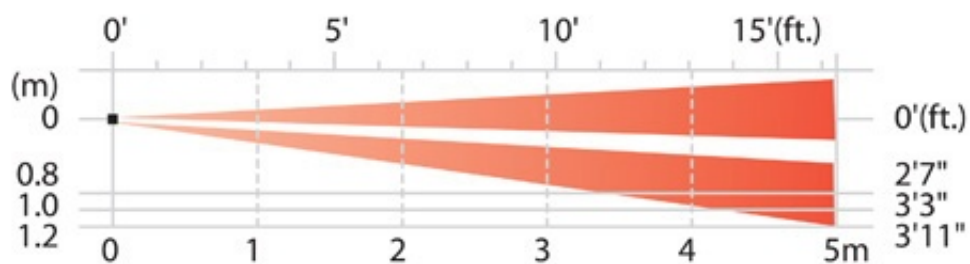

zasięg detekcji 5m

Specyfikacja techniczna:

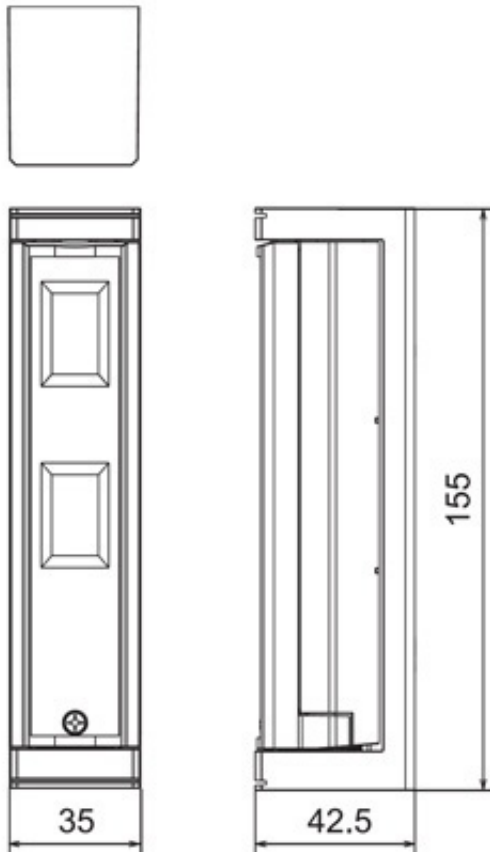

- metoda detekcji: Pasywna podczerwień (PIR)
- zasięg PIR: 5 × 1 m
- ograniczenie zasięgu: 2 m, 5 m
- wykrywana prędkość ruchu: 0,3 - 1,5 m/s
- czułość: 2.0°C (przy 0,6 m/s)
- czas trwania alarmu: 2s (+/- 1 s)
- czas trwania testu: ok. 60 s (dioda LED miga)
- wyjście alarmowe: wybór między N.C. i N.O. (28V DC 0,1A max.)
- styk sabotażowy: N.C. 28V DC = 0,1A max. (po otwarciu obudowy)
- dioda sygnalizacyjna: nieaktywna (podczas normalnej pracy) / świeci/miga (podczas przygotowania do pracy, alarmu, próby zakrycia czujki)
- stopień szczelności obudowy: IP55
- montaż: ściana (zewnątrzna, wewnątrzna)
- wysokość montażu: 0,8 - 1,2 m
- zasilanie: 9,5 - 18 V DC
- pobór prądu: 20 mA max. (przy 12 VDC)
- temperatura pracy: -20°C ... +60°C
- wilgotność: do 95% max.
- waga: 100 g

W zestawie:

- czujka ruchu PIR OPTEX FTN-AM - 1 szt;
- wkręty (3 x 20mm) - 2 szt;
- instrukcja obsługi.