

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/bariera-dwuwiaskowa-takex-pb-60tx-p-19183.html>



BARIERA DWUWIĄZKOWA TAKEX PB-60TX

Cena brutto	1 474,79 zł
Cena netto	1 199,02 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	23431
Producent	Takex

Opis produktu

Aktywna, 2-wiązkowa bariera podczerwieni Takex PB-60TX z zasięgiem do 30 lub 60 metrów (do wyboru). **Synchronizacja 2 wiązek** zapewnia lepszą stabilność w różnych warunkach atmosferycznych oraz skutecznie eliminuje najczęstsze przyczyny powstawania fałszywych alarmów (np. ptaki, spadające liście). Ten model charakteryzuje się zupełnie nową, smukłą i kompaktową konstrukcją, pasującą do nowoczesnej estetyki obiektów. Posiada także **dodatkowy tryb wyjścia alarmowego w czasie rzeczywistym**, odpowiedni do alternatywnych zastosowań takich, jak liczenie osób.


Cechy produktu:

- sposób detekcji: 2 zsynchronizowane wiązki o dużej mocy
- zasięg detekcji: do 30 lub 60 m (do wyboru)
- podwójna modulacja - większa odporność na światło
- 4 kanały wiązki do wyboru
- możliwość wyboru trybu wyjścia alarmowego (standardowy/czas rzeczywisty)
- zaawansowany test dźwięku
- regulacja wiązki: 95° (w poziomie), 10° (w pionie)
- stopień ochrony: IP55


Specyfikacja techniczna:

- sposób detekcji: jednoczesne przerwanie obu wiązek bariery
- źródło podczerwieni: pulsująca dioda LED, podwójna modulacja
- zasięg działania: do 60m (na zewnątrz)
- margines odległości: do 600m
- możliwość ustawienia zasięgu detekcji: 30 lub 60 metrów
- czas reakcji: 0,05s / 0,1s / 0,25s / 0,7s (4 poziomy)
- wyjście alarmowe: wyjście styku suchego (półprzewodzącego): NC/NO z możliwością wyboru:
 - obciążalność styku: 30V AC/DC, max. 0,25A (obciążenie rezystancyjne), rezystor ochronny
 - działanie styku: standardowe / w czasie rzeczywistym, z możliwością wyboru (przełącznik DIP)
- wyjście sabotażowe (tamper): wyjście przekaźnika styku bezpotencjałowego NC
 - obciążalność styku: 30V AC/DC, 0,1 A (obciążenie rezystancyjne) rezystor ochronny
 - działanie styku: aktywowane po zdjęciu pokrywy
- dioda LED transmisji: czerwona LED (nadajnik) włączona po włączeniu zasilania (gdy pokrywa jest otwarta)
- dioda LED alarmu/tłumienia czułości: czerwona LED (odbiornik) świeci, gdy alarm jest wyprowadzany / miga, gdy wiązka jest osłabiona
- funkcje: możliwość wyboru częstotliwości modulacji, regulacja czasu reakcji, gniazdo monitora, kontrola dźwięku
- regulacja wiązki: 95° (w poziomie), 10° (w pionie)
- temperatura pracy: -25°C ... +60°C
- zastosowanie: zewnętrzne, wewnętrzne
- stopień ochrony: IP55
- zasilanie: 10V...28V DC (brak polaryzacji)

- pobór prądu: max. 37 mA
- waga: 380g (nadajnik), 400g (odbiornik)

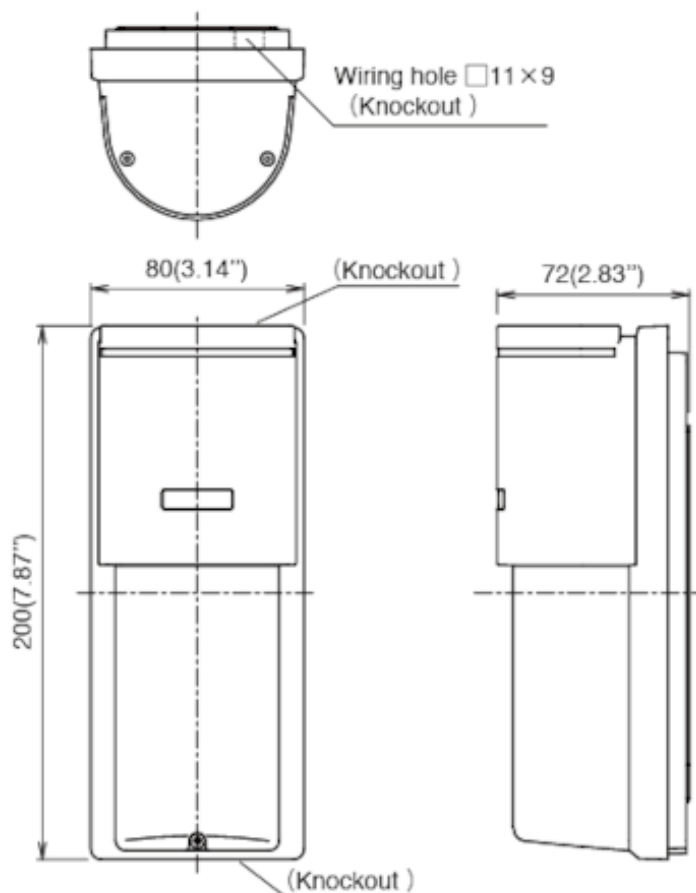

〈Mounting reference〉

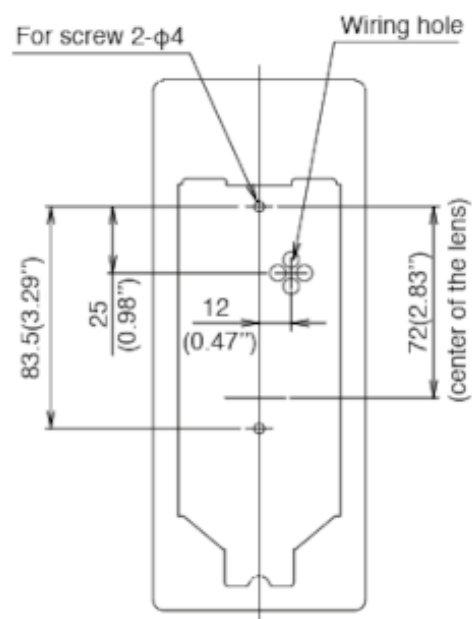

W zestawie:

- aktywna, 2-wiązkowa bariera podczerwieni Takex PB-60TX (nadajnik + odbiornik) - 1 szt;
- instrukcja.