

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/bateryjny-czujnik-tlenku-wegla-czadu-orno-or-dc-638-p-19397.html>



BATERYJNY CZUJNIK TLENKU WĘGLA CZADU ORNO OR-DC-638

Cena brutto	84,95 zł
Cena netto	69,07 zł
Produkt będzie dostępny od dnia:	20-11-2026
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	23644
Kod EAN	5908254849626
Producent	Orno


Opis produktu

Czujnik Orno OR-DC-638 służy do stałego kontrolowania stężenia tlenku węgla CO (czadu) w powietrzu oraz sygnalizowania przekroczenia maksymalnego bezpiecznego stężenia tego gazu.

Posiada wysokiej jakości czujnik elektrochemiczny oraz **wyświetlacz LCD** pokazujący poziom stężenia tlenku węgla w zakresie **od 10 do 500 PPM**. Przekroczenie dopuszczalnego poziomu CO sygnalizowane jest **optycznie** oraz **akustycznie**.

Charakterystyka działania

- ciągły monitoring stężenia tlenku węgla CO (czadu) w powietrzu oraz wykrycie i alarmowanie o przekroczeniu maksymalnego bezpiecznego stężenia tego gazu
- wysokiej jakości czujnik elektrochemiczny
- funkcja pomiaru stężenia tlenku węgla w zakresie od 10 ppm do 500 ppm
- powiadomienie optyczne i dźwiękowe
- podświetlany przycisk TEST, który pozwala sprawdzić poprawność działania czujnika
- sygnalizacja niskiego stanu baterii i końca żywotności
- zgodność z normami PN-EN 50291-1:2018-06+AC:2021-03, EN 50291-1:2018+AC:2021-01

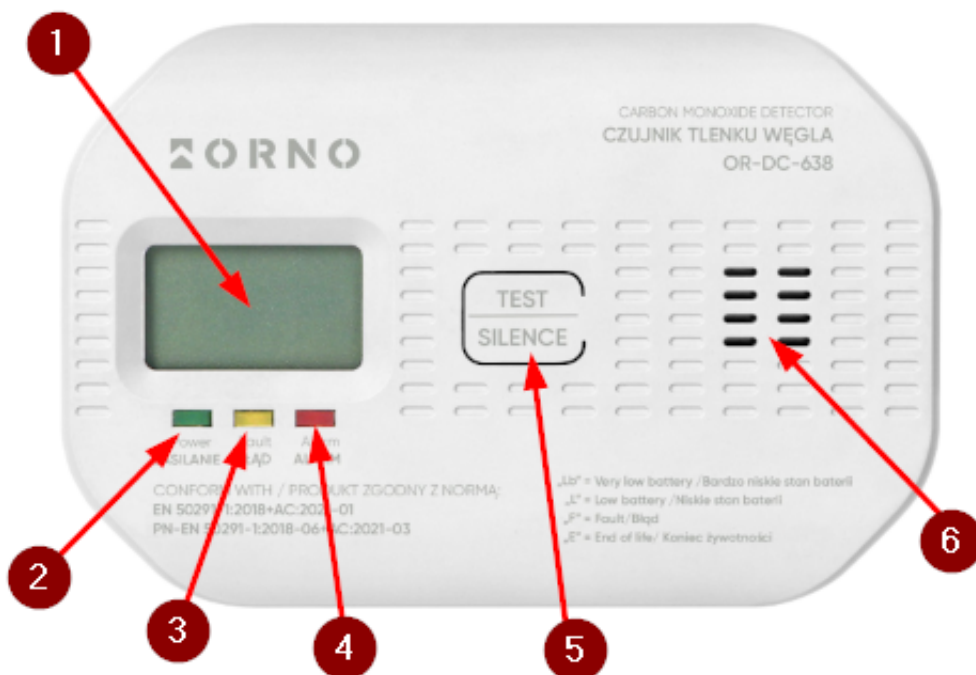

Legenda:

1. Wyświetlacz LCD
2. Dioda sygnalizująca zasilanie
3. Dioda sygnalizująca błąd
4. Dioda sygnalizująca alarm
5. Przycisk TEST / SILENCE (wyciszenia)
6. Głośnik

Specyfikacja techniczna:

- typ sensora: elektrochemiczny typ B
- żywotność sensora: 10 lat
- poziom głośności: $\geq 85\text{dB} - 3\text{m}$
- wyjście z trybu alarmowego: $<30\text{ ppm}$
- sposób alarmowania: optyczny i dźwiękowy
- dokładność wyświetlacza: $10\text{-}500\text{ ppm}$
- zgodność z normami: PN-EN 50291-1:2018-06+AC:2021-03, EN 50291-1:2018+AC:2021-01
- stopień ochrony: IP20
- temperatura pracy: $-10^{\circ}\text{C} \dots +50^{\circ}\text{C}$
- temperatura magazynowania: $-20^{\circ}\text{C} \dots +50^{\circ}\text{C}$
- dopuszczalna wilgotność: $10\%\text{-}95\%$ bez kondensacji
- zasilanie: 3V DC (2x AA LR6 $1,5\text{V}$, w zestawie)
- pobór prądu: $\leq 10\mu\text{A}$ (w stanie czuwania), $\leq 55\text{mA}$ (alarm)
- wymiary: $120 \times 80 \times 29\text{ mm}$
- waga netto: $0,195\text{ kg}$

W zestawie:

- czujnik tlenku węgla (czadu) Orno OR-DC-638 - 1 szt;
- bateria AA - 2 szt;
- instrukcja skrócona.