

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/bateryjny-czujnik-tlenku-wegla-czadu-virone-dc-13-p-21024.html>



BATERYJNY CZUJNIK TLENKU WĘGLA (CZADU) VIRONE DC-13

Cena brutto	71,95 zł
Cena netto	58,50 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	25406
Kod EAN	5900378656326
Producent	VIRONE


Opis produktu

Bateryjny czujnik tlenku węgla (czadu) Virone DC-13

Detektor czadu **monitoruje stężenie tlenku węgla (CO)** w powietrzu, zapewniając bezpieczeństwo domowników. Dzięki **wysokiej jakości sensorowi elektrochemicznemu** i precyzyjnemu zakresowi pomiarowemu od **0 ppm do 999 ppm**, wykrywa nawet minimalne ilości czadu.

Najważniejsze cechy:

- ✓ **alarm optyczny:** migająca dioda LED
- ✓ **alarm dźwiękowy:** głośność **85 dB/3m**
- ✓ pomiar stężenia tlenku węgla w zakresie **od 0 ppm do 999 ppm**
- ✓ **przycisk TEST / WYCISZ** - umożliwia sprawdzenie poprawności działania urządzenia oraz jego wyciszenie
- ✓ **zasilanie bateryjne** - działa na **2 baterie AA (w zestawie)** z funkcją sygnalizacji niskiego poziomu energii
- ✓ zgodność z normą **EN 50291-1:2018** dla domowych detektorów tlenku węgla
- ✓ średni czas żywotności czujnika: **ok. 10 lat**

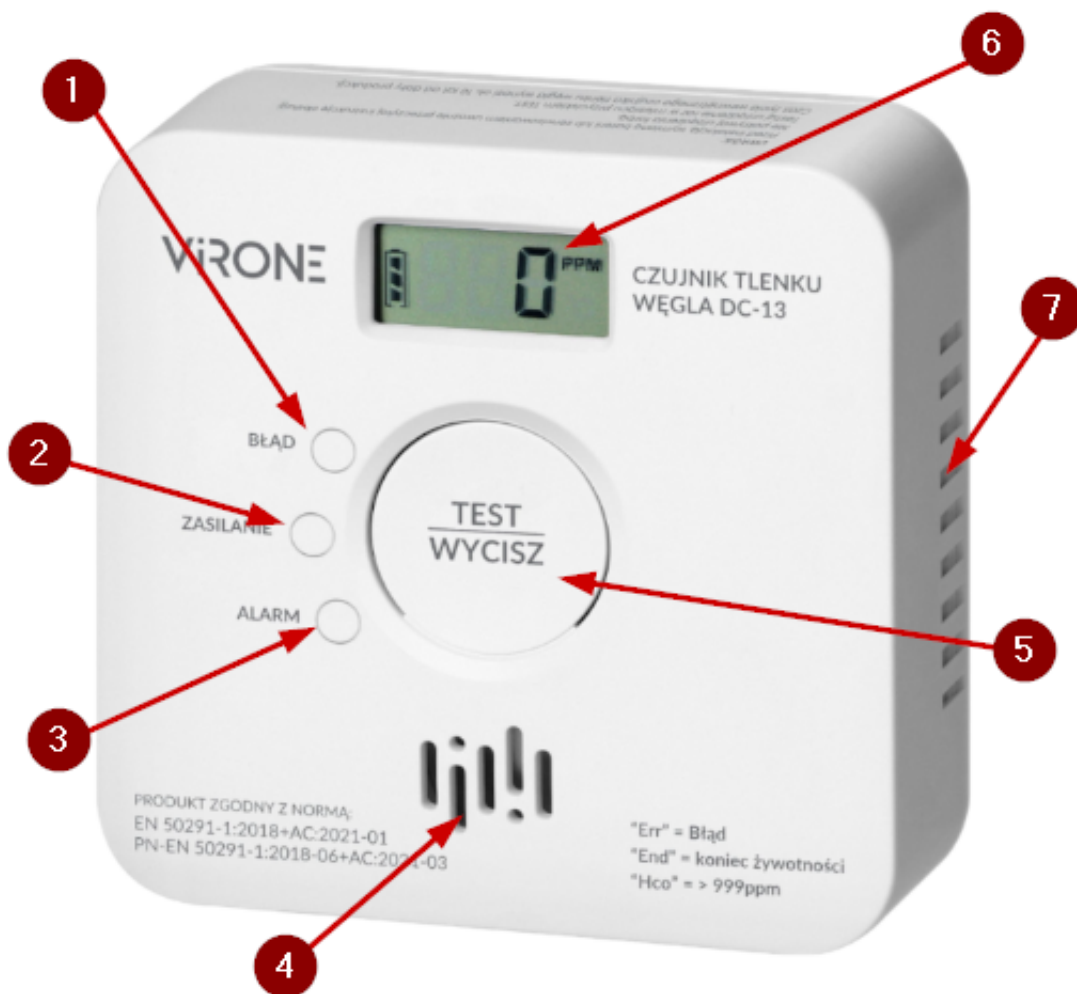

Legenda:

1. Żółta dioda LED - błąd
2. Zielona dioda LED - zasilanie
3. Czerwona dioda LED - alarm
4. Głośnik
5. Wyświetlacz LCD wskazujący aktualne stężenie CO, temperaturę powietrza (°C) i wilgotność (%RH)
6. Przycisk TEST / WYCISZ
7. Wyświetlacz LCD
8. Wloty powietrza

Prawidłowy montaż czujnika:


Obecności tlenku węgla towarzyszy ciężki dwutlenek węgla, dlatego czujnik czadu trzeba zamontować stosunkowo nisko - na wysokości **ok. 1,5 m** oraz w odległości min. 1,5m od urządzeń zasilanych paliwem.

Miejscami najbardziej narażonymi na pojawienie się czadu są **pomieszczenia, w których zachodzi proces spalania przy niedostatecznym dostępie tlenu**: łazienki, kotłownie, przy kominkach czy w garażu, gdzie pracuje silnik samochodu.

Specyfikacja techniczna:

- typ sensora: elektrochemiczny, typ B
- zakres pomiaru tlenku węgla: 0-999 ppm
- głośność: ≥85 dB - 3m
- żywotność sensora: ok. 10 lat

- metoda alarmu: optyczny i dźwiękowy
- zgodność z normami: PN-EN 50291-1:2018-06+AC:2021-03, EN 50291-1:2018+AC:2021-01
- stopień ochrony: IP20 (użytek wewnętrzny)
- temperatura pracy: -10°C ...+40°C
- wilgotność pracy: 15-93% RH
- temperatura przechowywania: -20°C ...+50°C
- zasilanie: 3V DC (2x1,5V AA LR6, w zestawie)
- pobór prądu: $\leq 40 \mu\text{A}$ (czuwanie), $< 60 \text{ mA}$ (alarm)
- wymiary: 93 × 28,5 × 93 mm
- waga netto: 0,102 kg

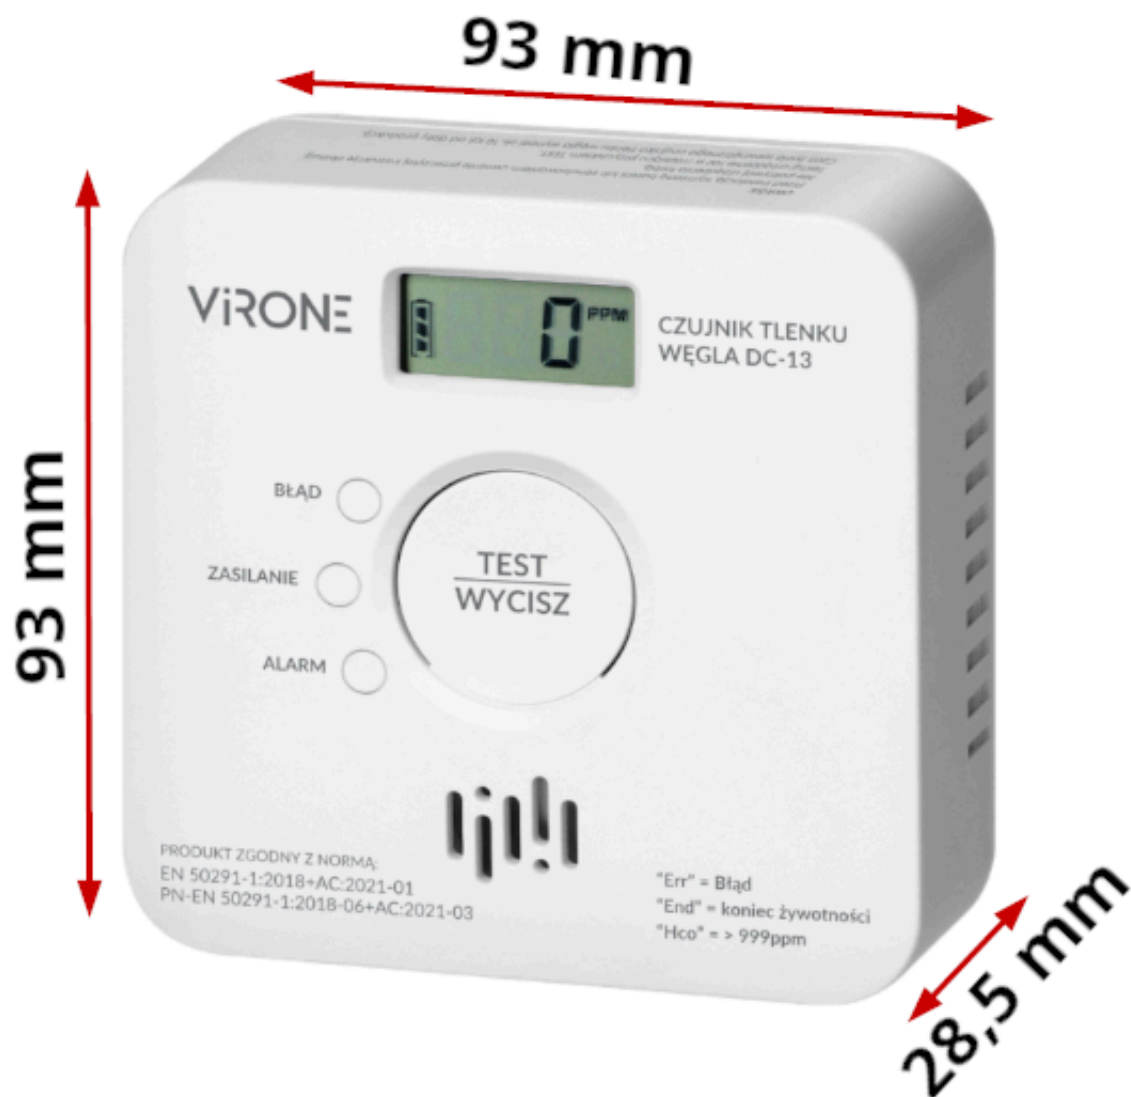

W zestawie:

- czujnik Virone DC-13 - 1 szt;
- bateria AA - 2 szt;
- instrukcja skrócona.