

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/bezprzewodowa-czujka-ruchu-pir-paradox-pmd85-40kg-pet-p-6101.html>



## BEZPRZEWODOWA CZUJKA RUCHU PIR PARADOX PMD85 40kg PET

Cena brutto	<b>248,85 zł</b>
Cena netto	<b>202,32 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 1-2 dni</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>11333</b>
Producent	<b>Paradox</b>


### Opis produktu

**Bezprzewodowa czujka ruchu PIR Paradox PMD85** posiada **2 podwójne detektory podczerwieni o zasięgu 11 x 11 m**. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych algorytmów analizy sygnałów impulsowych jest **odporna na fałszywe alarmy**. Dodatkowo posiada specjalne soczewki z filtrem UV. Duży zasięg i szeroki kąt widzenia pozwalają na ochronę rozległego obszaru. Możliwość regulacji czułości detekcji oraz **odporność na zwierzęta o wadze do 40kg** pozwalają na montaż urządzenia w miejscach szczególnie narażonych na występowanie fałszywych alarmów. Przeznaczona jest do zastosowań **zewnętrznych - do ochrony obwodowej obiektów**.

### Specyfikacja techniczna:

- dwa podwójne elementy detekcyjne
- soczewka Fresnela drugiej generacji, LODIFF®
- zasięg detekcji: 11m x 11m, kąt detekcji: 90°
- odporność na zwierzęta do 40kg
- radiowa komunikacja z centralami Magellan oraz modułami RTX3, RX1
- częstotliwość pracy: 433MHz
- zasięg komunikacji radiowej: ok 70 m z centralami Magellan i modułami RTX3, RX1
- możliwość regulacji poziomów czułości detekcji
- soczewki z filtrem UV
- opatentowana analiza ruchu (bez analogowej obróbki sygnału)
- cyfrowa technologia przetwarzania sygnałów impulsowych
- dioda LED informująca o wykryciu ruchu, alarmie i słabym poziomie baterii
- tryb oszczędzania baterii (3 minutowy czas uśpienia po 2 detekcjach)
- możliwość skorzystania z dodatkowego uchwytu SB85 ułatwiającego montaż
- szybkość wykrywanego ruchu: 0.2 do 3.5m/s
- temperatura pracy: -35°C ... +50°C
- wysokość instalacji: 2.1m
- zasilanie: 3x AA baterie alkaliczne (średni czas żywotności baterii: zależny od temperatury otoczenia oraz częstości detekcji)

•

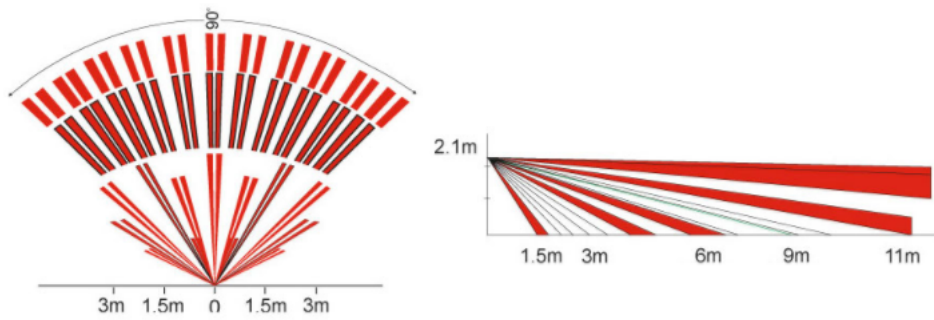

**W zestawie:**

- bezprzewodowa czujka ruchu PIR Paradox PMD85 - 1 szt;
- bateria alkaliczna AA - 3 szt.