

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/bezprzewodowa-czujka-ruchu-satel-mpd-300-p-353.html>

BEZPRZEWODOWA CZUJKA RUCHU SATEL MPD-300

Cena brutto	112,70 zł
Cena netto	91,63 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	00176
Kod EAN	5905033330238
Producent	SATEL

Opis produktu



Bezprzewodowa czujka ruchu Satel MPD-300 służy do wykrywania ruchu intruza wewnątrz chronionej systemem przestrzeni. Dzięki odporności na zwierzęta może zapewnić ochronę nawet wtedy, gdy w czasie dozoru w jej zasięgu poruszają się małe zwierzęta domowe **do 15 kg**.

Cechy produktu:

- współpraca z centralami **PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32-WRL, PERFECTA 32-WRL LTE, PERFECTA-IP 32-WRL, PERFECTA-T 32-WRL i PERFECTA 64 M** (z dołączonym modułem **Perfecta-RF**, brak w zestawie), z modułem **MICRA** oraz kontrolerami systemu bezprzewodowego **VERSA-MCU i MTX-300**
- sygnały radiowe z czujki mogą być retransmitowane przez **MRU-300**
- cyfrowy algorytm detekcji z kompensacją temperatury, zapewniający wysoką odporność na fałszywe alarmy i powtarzalność parametrów
- możliwość zmiany czułości pozwalająca dopasować optymalne parametry czujki do chronionego pomieszczenia
- opcjonalny tryb pracy z odpornością na ruch małych zwierząt do 15kg, pozwalający chronić pomieszczenia, w których przebywają zwierzęta domowe
- system zarządzania energią pozwalający na wieloletnią pracę bez konieczności wymiany baterii litowej CR123A
- dioda LED sygnalizująca naruszenia w trybie testowym, ułatwiająca uruchomienie i późniejszą konserwację systemu
- wykrywanie sabotażu – otwarcia obudowy, oderwania od podłoża

Specyfikacja techniczna:

- pasmo częstotliwości pracy: 433,05 ÷ 434,79 MHz
- zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): do 200 m (MICRA / VERSA-MCU / MTX-300), do 400 m (PERFECTA)
- wykrywalna prędkość ruchu: 0,3...3 m/s
- klasa środowiskowa wg EN50130-5: II
- temperatura pracy: -10°C ... +55°C
- max. wilgotność: 93% (±3%)
- zalecana wysokość montażu: 2,4 m
- bateria CR123A 3 V
- czas pracy na baterii (w trybie oszczędzania energii): do 3 lat
- pobór prądu: 90 μA (w stanie gotowości), 20 mA (max.)
- wymiary obudowy: 63 x 96 x 49 mm
- waga: 108 g

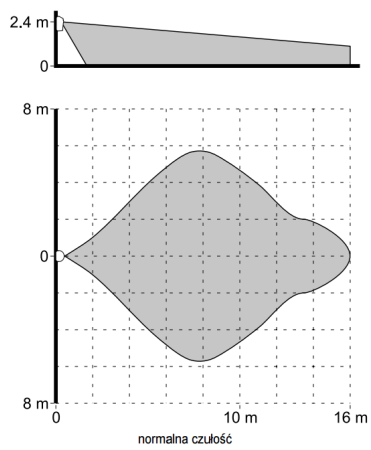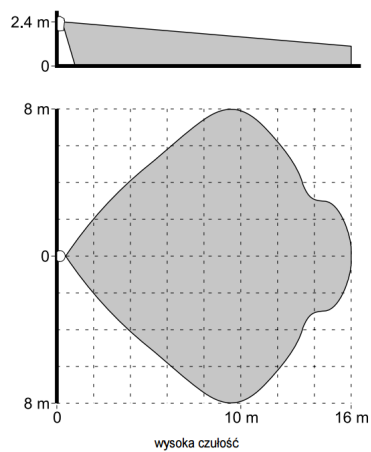

W zestawie:

- czujka Satel MPD-300 - 1 szt;
- uchwyt ściennie - sufitowy Satel BRACKET A wraz z nakładką sabotażową - 1 szt;
- bateria CR123A - 1 szt;
- instrukcja skrócona.

* Instrukcja programowania znajduje się w instrukcji od centrali alarmowej.