

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/bezprzewodowy-3-kanalowy-sterownik-oswietlenia-orno-or-gb-448-2-piloty-p-11745.html>



BEZPRZEWODOWY 3-KANAŁOWY STEROWNIK OŚWIETLENIA ORNO OR- GB-448 + 2 PILOTY

Cena brutto	122,39 zł
Cena netto	99,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	16165
Kod EAN	5908254817144
Producent	Orno

Opis produktu


Sterownik 3-kanalowy Orno OR-GB-448 umożliwia **bezprzewodowe włączanie i wyłączanie** urządzeń elektrycznych (m.in. oświetlenia) za pomocą pilotów (nadajników). Użytkownik może **jednocześnie włączać i wyłączać** wszystkie urządzenia podłączone do odbiornika, co zapewnia wygodną kontrolę nad wieloma sprzętami jednocześnie. W przypadku zaniku napięcia, po jego przywróceniu, sterownik automatycznie aktywuje losowo wybrany kanał. Urządzenie działa na częstotliwości **433 Mhz**, co zapewnia niezawodną komunikację i zasięg **do 30 m** w otwartym terenie. To doskonałe rozwiązanie do zarządzania oświetleniem i innymi urządzeniami elektrycznymi w domu czy biurze, oferujące zarówno funkcjonalność, jak i wygodę użytkowania.

Uwaga!

Sterownik nie współpracuje z Orno Smart Living.

Specyfikacja techniczna:

- praca na częstotliwości: 433,050 - 434,790 MHz
- transmisja radiowa
- ilość kanałów: 3
- zasięg do 30 m (w terenie otwartym)
- max. moc nadajnika: <10mW
- funkcja wyłącznika podsekcji: można włączać dowolny kanał lub kombinację kanałów wyłącznikiem wejścia zasilania odbiornika (przez włączanie i wyłączanie wyłącznika otrzyma się kanał A, B, C, AB, AC, BC lub ABC)
- możliwość jednoczesnego załączenia i wyłączenia wszystkich urządzeń podłączonych pod odbiornik
- max. obciążenie: ≤1000W (żarówki), ≤1000W (halogeny), ≤300W (światłówki), ≤300W (LED'y)
- stopień ochrony: IP20
- temperatura pracy: ≤50°C
- napięcie zasilania:
 - odbiornika: AC200-240V, 50/60Hz
 - nadajnika: 2x1,5V AAA (w zestawie)
- pobór prądu: ≤5μA (czuwanie)
- wymiary:
 - odbiornika: 53 x 105 mm
 - nadajnika: 115 x 50 mm
- waga netto: 0,22 kg

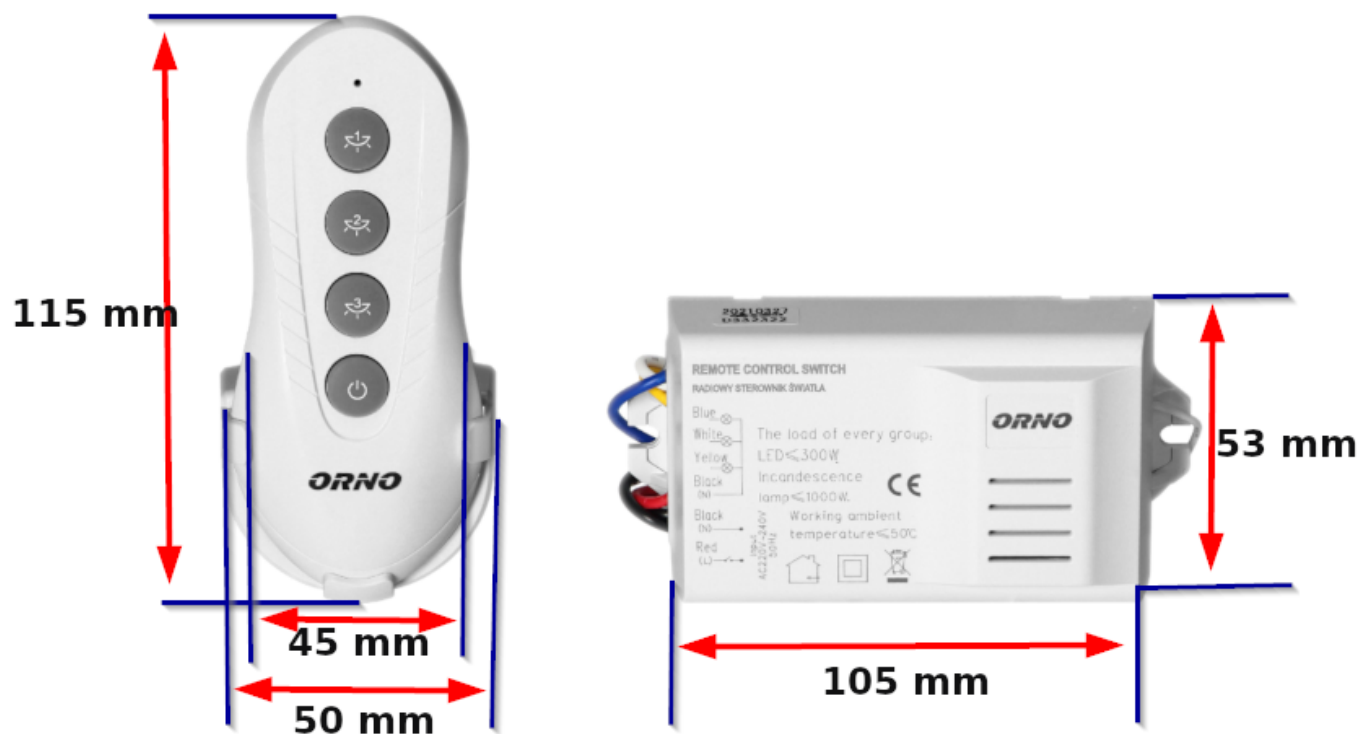

W zestawie:

- odbiornik ORNO OR-GB-448 - 1 szt;
- pilot ORNO OR-GB-447PB - 2 szt;
- baterie AAA (do pilotów) - 4 szt;
- instrukcja obsługi.