Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 19:26

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/centrala-alarmowa-dsc-hs2016-2-partycje-p-4152.html



CENTRALA ALARMOWA DSC HS2016 2 Partycje

Cena brutto	**313,90 zł**
Cena netto	**255,20 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**9937**
Kod EAN	**7619993002187**
Producent	**DSC**

Opis produktu

Centrala alarmowa DSC HS2016 daje duże możliwości konfiguracyjne i pozwala dostosować system do indywidualnych potrzeb użytkownika. Posiada wbudowane **6 wejść linii dozorowanych** (z możliwością rozszerzenia do 16 za pomocą ekspanderów), które umożliwiają podłączenie czujek alarmowych. Dzięki **2 wyjściom PGM** można podłączyć sygnalizator. Można też do niego przypisać w pełni funkcjonalne klawiatury (do **8 klawiatur) i sygnalizatory bezprzewodowe,** co tworzy nową generację hybrydowych systemów alarmowych. System można podzielić na **2 niezależne podsystemy (partycje).** Posiada rejestr **500 zdarzeń.** Dzięki temu jesteśmy w stanie sprawdzić, który użytkownik uzbroił/rozbroił alarm, a także sprawdzić historię alarmów z każdego wejścia dozorowanego. Sprzęt współpracuje z **czujnikiem dymu**, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed niebezpiecznymi sytuacjami.
Dialer telefoniczny wbudowany w centralę umożliwia komunikację ze stacją monitorowania.
Centrala współpracuje z urządzeniami serii **PowerNeo,** które komunikują się za pomocą protokołu **PowerG.** Można nią także sterować za pomocą **pilotów bezprzewodowych (max. 16),** a do takiej komunikacji niezbędny jest moduł **HS2HOST** (brak w zestawie).
Urządzenie może również współpracować z **akumulatorami kwasowo-ołowiowymi 12V,** dzięki czemu uzyskujemy podtrzymanie pracy systemu w sytuacji awarii sieci **230V AC.** Pojemność takiego akumulatora musi zostać dobrana do poboru mocy przez system tak, by mógł on pracować przez odpowiednio długi czas **w trybie awaryjnym.** Do spełnienia normy **EN 50131 Grade 2,** taki akumulator musi gwarantować pracę w trybie awaryjnym przez okres **min. 12 godzin.**
Centrala alarmowa przeznaczona jest przede wszystkim do stosowania w rezydencjach, domach, sklepach i biurach o bardziej rozbudowanej strukturze.

Systemy alarmowe stworzone na bazie HS2016 mogą zostać rozbudowane za pomocą **klawiatur:**

- HS2TCHPBLK, HS2TCHPWH - klawiatury z dotykowym wyświetlaczem TFT,
- HS2LCD - z wyświetlaczem LCD,
- HS2LCDP - z wyświetlaczem LCD i wbudowanym czytnikiem breloków zbliżeniowych,
- HS2ICN - z ikonowym wyświetlaczem,
- HS2LED - z wyświetlaczem LED,
- HS2LCDRF - z wyświetlaczem LCD i odbiornikiem radiowym,
- HS2LCDRFP - z wyświetlaczem LCD, odbiornikiem radiowym i czytnikiem breloków zbliżeniowych,
- HS2ICNRF - klawiatura ikonowa z wyświetlaczem LCD i odbiornikiem radiowym,
- HS2ICNRFP - klawiatura ikonowa z wyświetlaczem LCD, odbiornikiem radiowym i czytnikiem breloków zbliżeniowych.

Do systemu można podłączyć także **dodatkowe moduły:**

- HSM2108 - moduł rozszerzeń o 8 linii dozorowych,
- HSM2204 - moduł zasilacza 1A z 4 wysokoprądowymi wyjściami PGM,
- HSM2300 - moduł zasilacza 1A,
- HSM2208 - moduł rozszerzeń o 8 wyjść PGM niskoprądowych 50 mA.
- HSM2HOST - moduł odbiornika radiowego o komunikacji dwukierunkowej.

Obsługa przez SMS lub aplikację mobilną ConnectAlarm

Centralą HS2016 można **zdalnie sterować i programować** - do tego celu należy podłączyć dodatkowy moduł zdalnej komunikacji poprzez magistralę **Corbus.** Podłączając moduł IP i korzystając z istniejącej sieci internetowej możemy konfigurować centralę z poziomu **aplikacji mobilnej ConnectAlarm.**
Można również podłączyć **moduł GSM/GPRS** i korzystać z bezprzewodowej komunikacji z centralą za pomocą wiadomości SMS. Istnieje również rozwiązanie hybrydowe **IP/GSM,**które łączy obydwie funkcje w jedno.

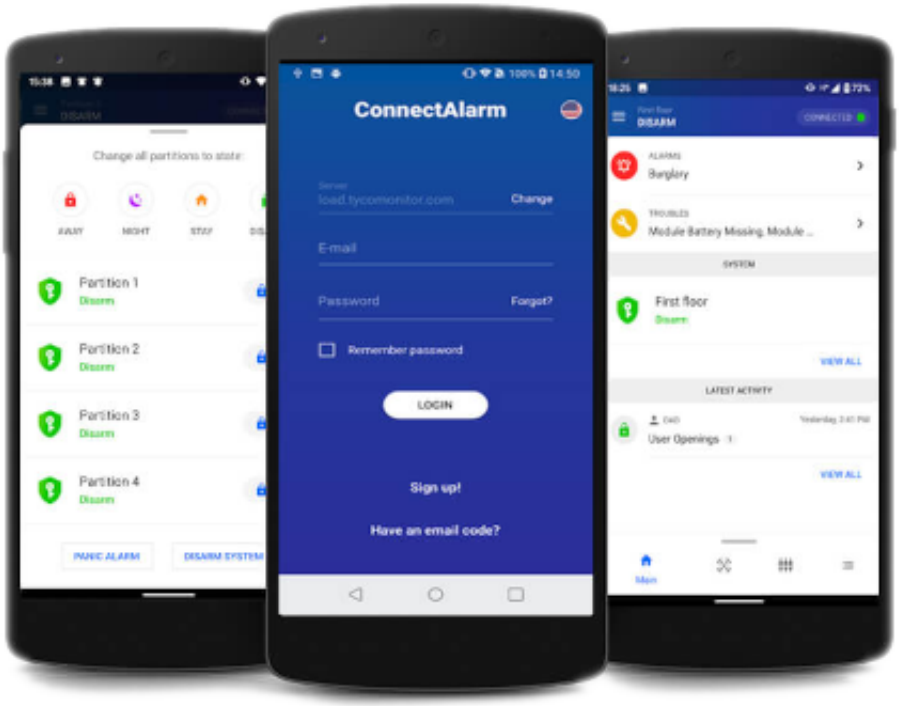

Specyfikacja techniczna:

- ilość linii dozorowych na płycie: 6
- maksymalna liczba linii przewodowych: 16
- maksymalna liczba linii bezprzewodowych: 16
- ilość kodów użytkownika: 47
- ilość podsystemów: 2
- dialer telefoniczny na płycie: tak
- powiadomienie SMS: tak
- sterowanie SMS: tak
- zdalne programowanie: tak
- współpraca z aplikacją mobilną: tak
- maksymalna liczba klawiatur bezprzewodowych: 8
- maksymalna liczba pilotów bezprzewodowych: 6
- maksymalna liczba sygnalizatorów bezprzewodowych: 4
- maksymalna liczba retransmiterów bezprzewodowych: 4
- linie klawiaturowe w systemie: Tak
- maksymalna liczba klawiatur: 8
- maksymalna liczba odbiorników radiowych: 1
- wyjścia programowalne (PGM) na płycie: 2
- maksymalna ilość wyjść PGM: 22 (przy zastosowaniu modułów 2xHSM2208 i 1xHSM2204)
- pojemność rejestru zdarzeń: 500
- nadzór linii telefonicznej: tak
- wyjście sygnalizacji BELL: 12V / 700 mA
- stopień zabezpieczenia: GRADE II
- współpraca z komunikatorami alarmowymi IP: tak
- współpraca z komunikatorami alarmowymi GSM/GPRS: tak
- złącze PC-Link: tak
- możliwość zdalnego sterowania przez sieć GSM/GPRS lub IP: tak

- szablony programowania: tak
- obsługa programu DVS do wizualizacji central alarmowych: nie
- wymagany akumulator: 4Ah /7Ah / 14Ah / 18Ah / 26Ah
- zasilanie: 16V AC
- pobór prądu: 85 mA
- temperatura pracy: -10st. C ... + 55 st. C
- wilgotność: do 93% bez kondensacji

W zestawie:

- centrala alarmowa DSC HS2016 - 1 szt;
- akcesoria dodatkowe (kołki dystansowe, rezystory parametryczne, kable do podłączenia akumulatora);
- instrukcja obsługi.