

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/czujka-dualna-pirmw-swan-1000-1525kg-p-5708.html>

## CZUJKA DUALNA PIR+MW SWAN 1000 15/25kg

Cena brutto	<b>123,15 zł</b>
Cena netto	<b>100,12 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>11174</b>
Producent	<b>Crow</b>

### Opis produktu


**Przewodowa, wewnętrzna czujka ruchu SWAN 1000** jest połączeniem **czujnika PIR i mikrofal**, zapewniając ochronę przed intruzami na bazie detektora PIR i czujnika mikrofalowego (efekt Dopplera). Użycie technologii mikroprocesorowej, opartej na przetwarzaniu sygnału w układzie ASIC, umożliwia **wyeliminowanie fałszywych alarmów** powodowanych przez zwierzęta o wadze **do 15/25kg**.

Czujnik SWAN 1000 to idealne rozwiązanie do pomieszczeń o zmiennych warunkach.

### Cechy produktu:

- technologia "Quad" oraz twarda soczewka dla polepszenia detekcji i eliminacji fałszywych alarmów
- detekcja mikrofal w oparciu o efekt Dopplera
- unikatowy moduł anteny mikrofalowej
- elektronika oparta o technologię VLSI z analizą widma sygnału
- dowolność wysokości instalacji
- łatwa instalacja z lub bez obrotowego uchwyty
- 2 sposoby regulacji czułości mikrofal
- 2 sposoby regulacji czułości PIR
- podwójna kompensacja temperatury
- odporność na zakłócenia
- odporność na zwierzęta do 25kg, poniżej 1m
- licznik impulsów

### Zasięg działania:

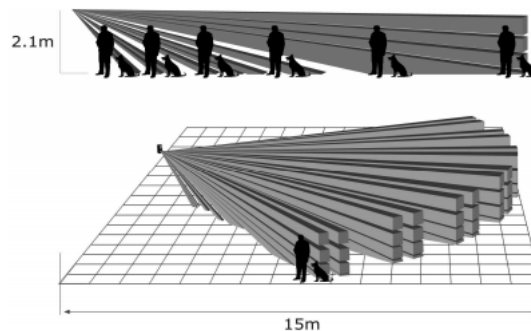

### Specyfikacja techniczna:

- 
- sposób detekcji: Quad (4-elementowy) PIR & mikrofala
  - częstotliwość: 10 GHz
  - czas wygrzewania: 1 min
  - diody LED: pulsowanie żółtej diody LED podczas wygrzewania; czerwona dioda LED (ON - alarm aktywny); Zielona LED (TOR PIR); żółta LED (TOR MW)
  - czas trwania alarmu: 2 sek (+/- 1 sek)
  - wyjście alarmowe: N.C 28V DC, 0.1A z rezystorem 10 Ohm w linii
  - tamper: N.C 28V DC 0.1A z 10 Ohm rezystorem
  - zasilanie: 8.2V...16V DC
  - pobór prądu: 25,5 mA (praca), 16,5 mA (czuwanie)
  - wymiary: 123 x 62 x 38 mm
  - waga: 120 g

**W zestawie:**

- czujka SWAN 1000 - 1 szt;
- instrukcja.

\* Czujka sprzedawana jest bez uchwyty, który można nabyć osobno. Dostępne są: uchwyt uniwersalny (ścienny), dedykowany P2/VID-BRK (ściennie-sufitowy).