

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/czujka-pir-dsc-lc-100-pi-do-25kg-15m-p-284.html>



CZUJKA PIR DSC LC-100-PI DO 25kg 15m

Cena brutto	67,90 zł
Cena netto	55,20 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	458
Producent	DSC

Opis produktu


Czujka ruchu PIR DSC LC-100-PI posiada specjalnie zaprojektowaną **soczewkę optyczną** oraz unikalny 4-elementowy **pasywny czujnik podczerwieni (QUAD PIR)**. Nową elektronikę czujki oparto na układzie ASIC, który został specjalnie zoptymalizowany w celu zapobiegania fałszywym alarmom wywołanym przez zwierzęta domowe.

Cechą charakterystyczną jest **wysoka odporność** na zakłócenia radiowe, statyczne oraz przepięciowe. Jej nowoczesny wygląd sprawia, iż idealnie nadaje się do pomieszczeń mieszkalnych i biurowych - doskonale komponując się z każdym wnętrzem.

Cechy produktu:

- wyjście alarmowe NC i zabezpieczenie antysabotażowe
- cyfrowa obróbka sygnału
- odporność na zwierzęta o wadze do 25kg
- linearna Technologia Obrazu Quad (dokładna analiza różnic widma temperaturowego ciała człowieka od tła i zwierząt)
- zaawansowane układy elektroniczne ASIC
- regulowany licznik impulsów
- regulacja czułości czujnika PIR
- nie wymaga kalibracji po zainstalowaniu

Zasięg działania:

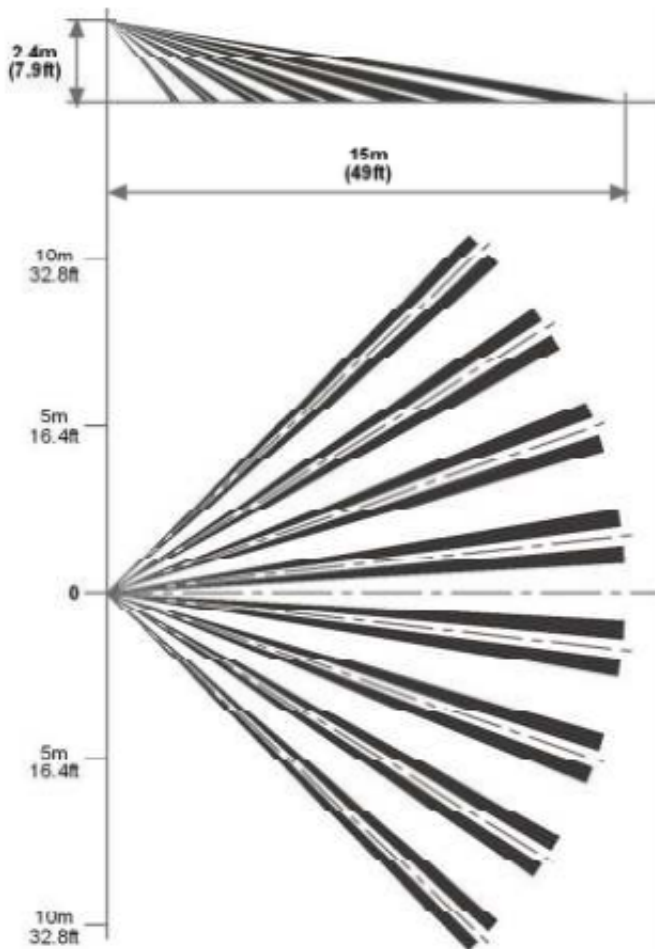

Specyfikacja techniczna:

- metoda detekcji: PIR
- charakterystyka detekcji: szerokokątna, cyfrowa
- zasięg detekcji: 15 x 20 m
- opcjonalne soczewki: korytarzowa
- funkcja odporności na zwierzęta: do 25 kg
- funkcja antymaskingu: nie
- wskaźnik LED: tak
- licznik impulsów: tak
- przekaźnik wyjścia alarmowego: NC (0.1A @ 28V DC)
- przekaźnik wyjścia sabotażowego: NC (0.1A @ 28V DC) rozwarty po otwarciu obudowy
- styk sabotażowy: tak
- temperatura pracy: -10 st. C ... + 50 st. C
- wysokość montażu: 2.4 m
- kolor: biały
- zasilanie: 8.2 - 16V DC
- pobór prądu: 8 mA (stan czuwania), 10 mA (czas alarmu)
- wymiary: 92 x 62,5 x 40 mm

W zestawie:

- czujka ruchu PIR DSC LC-100-PI - 1 szt;
- instrukcja obsługi.