

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/czujka-pir-optex-sx-360z-p-4259.html>

CZUJKA PIR OPTEX SX-360Z

Cena brutto	546,15 zł
Cena netto	444,02 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10040
Producent	OPTEX

Opis produktu



Czujka ruchu OPTEX została skonstruowana w oparciu o nowoczesne technologie, które zapewniają skuteczność i efektywność działania. Posiada trwałą, kulistą soczewkę, której przekręcenie realizuje **funkcję zoomu**. Atutem jest też **3-stopniowa regulacja czułości**.

Wysoka jakość, niewielkie rozmiary oraz niezwykła odporność na zakłócenia sprawiają, że czujka idealnie sprawdzi się **w różnorodnych instalacjach alarmowych** (domy, biura, magazyny, obiekty przemysłowe itp.). Przeznaczona jest do **montażu sufitowego do 5 m**.


Cechy produktu:

- technologia Multi Focus Optics
- układ redukcji zakłóceń
- wysoka gęstość stref detekcji (276 stref)
- sterowanie diodą sygnalizacyjną z poziomu centrali
- wysoka odporność na zakłócenia
- regulowana charakterystyka detekcji (funkcja ZOOM)
- zaawansowana kompensacja temperatury

Charakterystyka pracy:

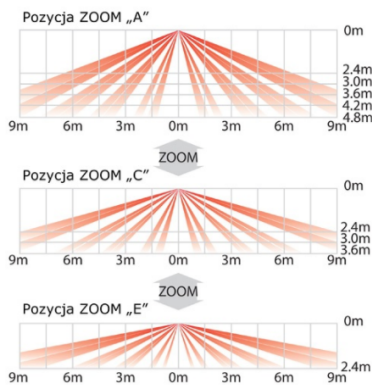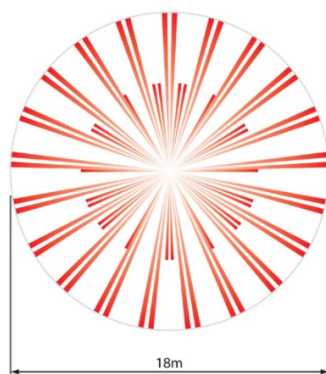

Specyfikacja techniczna:

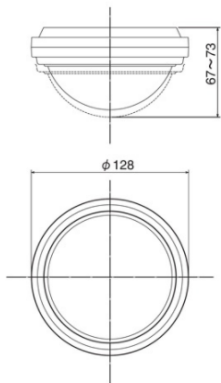

- metoda detekcji: PIR
- charakterystyka detekcji: śr. 18m, 360st. zoom
- liczba stref detekcji: 276
- czułość: 1.6st. C przy 0,6 m/s (przy wys. montażu 2.4 m)
- wykrywana prędkość ruchu: 0,3 m/s - 1,8 m/s
- czas trwania alarmu: 2 (+/- 0,3) sek
- wyjście alarmowe: NC (28V przy 0.2A max)
- styk sabotażowy: NC otwarty po zdjęciu obudowy (30V = 0.1A max)
- licznik impulsów: 1, 2, 4
- czas przygotowania do pracy: ok. 20 sek. (dioda LED miga)
- dioda sygnalizacyjna: dioda LED w czasie przygotowania do pracy, alarm
- odporność na zakłócenia: 30V/m
- wysokość montażu: 2.4-5 m
- temperatura pracy: -20st. C ... + 50st. C
- wilgotność: do 95% max.
- montaż sufitowy
- zasilanie: 6-18V
- pobór prądu: 18mA max
- wymiary: śr. 128 x 67-73 mm
- waga: 224 g

W zestawie:

- czujka OPTEX SX-360Z – 1 szt;
- instrukcja obsługi.