Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 21:40

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/czujka-ruchu-i-stluczenia-szkla-flash-plus-15kg-pet-p-14964.html





CZUJKA RUCHU I STŁUCZENIA SZKŁA FLASH PLUS 15kg PET

Cena brutto	**83,15 zł**
Cena netto	**67,60 zł**
Dostępność	**Ostatnie sztuki**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**19318**
Producent	**Vidicon**

Opis produktu

Dualna czujka ruchu i zbicia szkła FLASH Plus posiada **tor PIR i mikrofonu,** które wykorzystywane są do informowania o wykryciu stłuczenia szkła czy uderzenia w szybę. Oba elementy (tj. PIR i mikrofon) można ustawić **niezależnie od siebie.**
Zasięg czujnika wynosi **do 7m (tor mikrofonu) i około 15m (podczerwień PIR),** regulowany jest potencjometrem.
Ponadto, wyposażono go w **przełącznik wyboru trybu pracy** celem ustawienia filtrowania detekcji zbicia szkła (wybór realizowany jest przełącznikiem DIP).
Czujka posiada **odporność na zwierzęta o wadze do 15 kg.**
Przydatny jest **styk sabotażowy** chroniący przed nieautoryzowanym otwarciem obudowy oraz ochrona **strefy podejścia.**

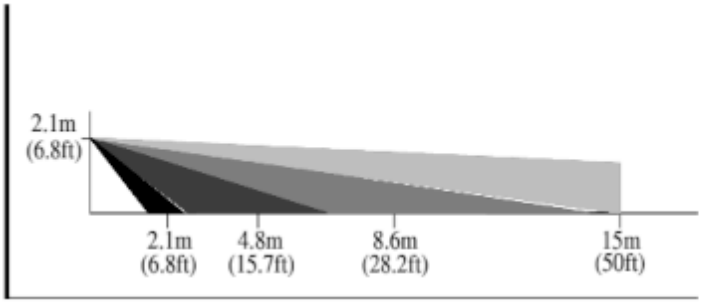

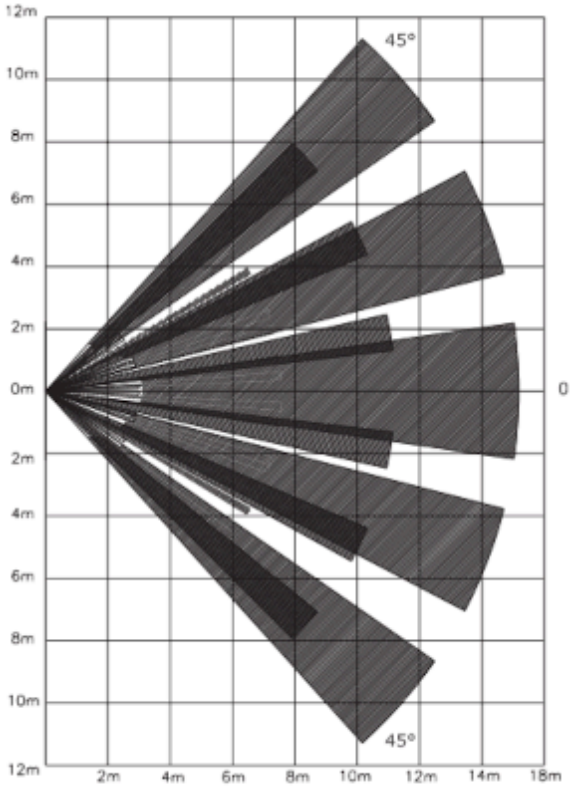

Specyfikacja techniczna:

- metoda detekcji: tor PIR (2 elementy) + tor mikrofonu
- niezależna praca sekcji PIR i zbicia szkła
- zasięg detekcji: do 15 m (PIR), do 7 m (mikrofon)
- kąt widzenia: 90°
- soczewka: 18 stref w 3 poziomach
- odporność na zwierzęta do 15 kg
- czas zadziałania wyj. alarmowego: 2 sek.
- dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika Alarm: 100 mA - 40 V - 2.5 -16 Ω
- dopuszczalne obciążenie styku sabotażu: max 40 mA - 30 VDC
- zalecana wysokość montażu: 1.8 ~ 2.4m
- klasa zabezpieczeń: Grade 2
- ochrona antysabotażowa (otwarcie czujnika)
- strefa podejścia
- dioda Led (WALK TEST MIC i PIR)
- temperatura pracy: -20°C ...+55°C
- temperatura przechowywania: -20°C ...+60°C
- odporność na wyładowania elektromagnetyczne: 30 V / m (80 /2000 MHz)
- obudowa: ABS
- zasilanie: 9~15V DC (typowo 13,8VDC)
- pobór prądu: 23 mA/19mA @ 13.8V
- wymiary: 110 x 60 x 46 mm

W zestawie:

- czujka ruchu i zbicia szkła FLASH Plus - 1 szt;
- instrukcja.