

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/system-zasilania-buforowego-dla-switchy-poe-pulsar-sw-300rack-54vdc4x17ah300w-p-20178.html>



SYSTEM ZASILANIA BUFOROWEGO DLA SWITCHY PoE PULSAR SWB-300RACK 54VDC/4x17Ah/300W

Cena brutto	940,95 zł
Cena netto	765,00 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24639
Kod EAN	5902135319840
Producent	Pulsar

Opis produktu


Pulsar SWB-300RACK służy do bezprzerwowego **zasilania switchy PoE napięciem 54V DC**. Powstał w oparciu o moduł zasilacza impulsowego o wysokiej sprawności energetycznej umieszczonego w obudowie metalowej.

Znajduje się w niej miejsce na **4 akumulatory 17Ah/12V (SLA)** (brak w zestawie) oraz mikroprzełącznik sygnalizujący otwarcie drzwiczek (czołówki).

Urządzenie wyposażono w system wieszania switchy typu RACK 19" i 10" z możliwością wybrania 5 (3 dla 10") wysokości montażu oraz łatwego wyjmowania switchy z wnętrza. Dobrym rozwiązaniem są też uchwyty na pasy dla urządzeń, które nie mają mocowań RACK oraz możliwość zastosowania adaptera RAPDS (brak w zestawie). Tym zasilaczem można zasilić takie modele, jak. m.in. **SF108WP, S116WP, S124WP, SF123WP, SF116WP**.

Cechy produktu:

- sprawność: 87%
- zabezpieczenia:
 - przeciwzwarcowe SCP
 - przeciążeniowe OLP
 - nadnapięciowe OVP
 - przepięciowe
 - antysabotażowe: otwarcie obudowy
 - termiczne OHP
 - przed odwrotnym podłączeniem akumulatora
- sygnalizacja optyczna
- kontrola ładowania i konserwacji akumulatora
- ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem
- prąd ładowania akumulatora: 0,5A / 1A / 2A (przełączany zworką)
- uchwyty RACK – 3U, z możliwością wyboru 5 wysokości montażu (dla 19") i 3 wysokości (dla 10")
- konstrukcja obudowy dostosowana do wymagań z zakresu ochrony danych osobowych RODO (możliwość montażu 2 zamków o różnym kodzie, brak w zestawie)
- możliwość montażu dodatkowej blachy montażowej (BM-1, brak w zestawie)
- miejsce na akumulator 4x 17Ah (brak w zestawie)
- chłodzenie wymuszone - wbudowany wentylator
- napięcie zasilania: ~200 - 240 V

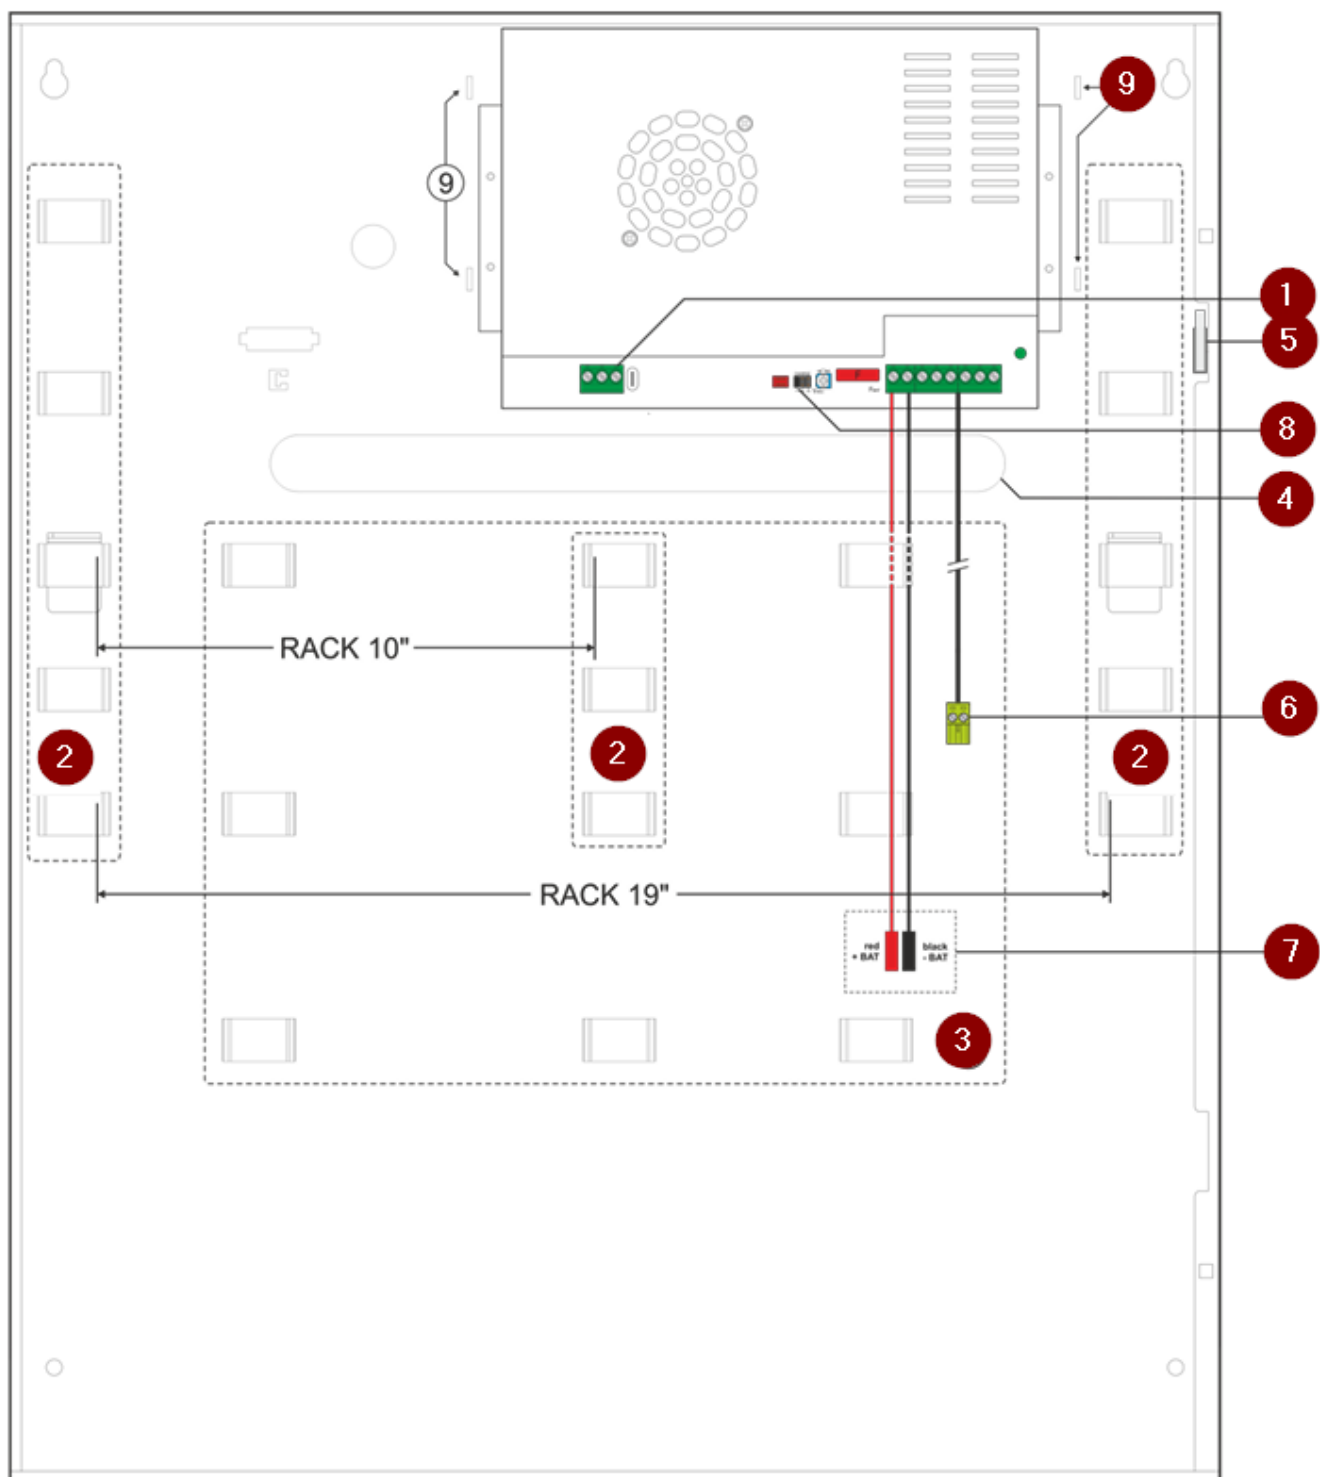



Legenda:

1. L-N - złącze zasilania 230V
2. Uchwyty do montażu RACK
3. Uchwyty na pasy mocujące
4. Przepust kablowy
5. TAMPER , mikrowyłącznik ochrony antysabotażowej (NC)
6. Przewód do zasilania zakończony wtykiem EDG 5.08.2P (redukcja DC 2,1/5,5 w zestawie)
7. BAT+ , BAT- - wyjście akumulatora +BAT (czerwony), -BAT (czarny)
8. Zworki wyboru prądu ładowania (szczegółowe informacje w instrukcji obsługi)

9. Otwory montażowe do montażu dodatkowej blachy montażowej

Specyfikacja techniczna:

- sprawność: 87%
- napięcie ładowania akumulatora: 44-54V DC
- prąd ładowania akumulatora: 0,5A / 1A / 2A (przełączany zworką)
- napięcie tętnienia: 150 mV p-p max.
- zabezpieczenie przeciwzwarceniowe SCP: elektroniczne, automatyczny powrót
- zabezpieczenie przeciążeniowe OLP: 105 - 150% mocy zasilacza, automatyczny powrót
- zabezpieczenie przepięciowe: warystory
- złącza:
 - wejście zasilania: Φ 0,63-2,50 (AWG 22-10)
 - wyjście zasilania PoE: wtyk DC 2,1/5,5
 - wyjście BAT: przewody akumulatorowe Φ 6 (M6-1,5) 45cm
- wyjście sygnalizacji optycznej LED:
 - LED AC - obecność napięcia AC LED
 - LED DC - obecność napięcia na wyjściu zasilacza
 - LED CHARGE- ładowanie akumulatora
- obudowa: blacha stalowa, DC01 1m2mm kolor RAL 9003
- zamykanie: wkręt walcowy x 2 (z czoła, możliwość montażu 2 zamków o różnym kodzie, brak w zestawie)
- obudowa posiada dystans od podłoża montażowego w celu prowadzenia okablowania
- stopień ochrony: IP20
- klasa ochronności EN 62368-1: I
- temperatura pracy: -10°C ... +40°C
- wilgotność względna: 5% - 90%, bez kondensacji
- zasilanie: ~ 200 - 240 V; 1,5A; 50/60 Hz
- zasilanie PoE: 52 V DC; 300 W
- prąd rozruchowy: 60A
- pobór prądu na potrzeby własne zasilacza (podczas pracy buforowej): ok. 25mA
- waga netto / brutto: 11,06 / 12,12 kg

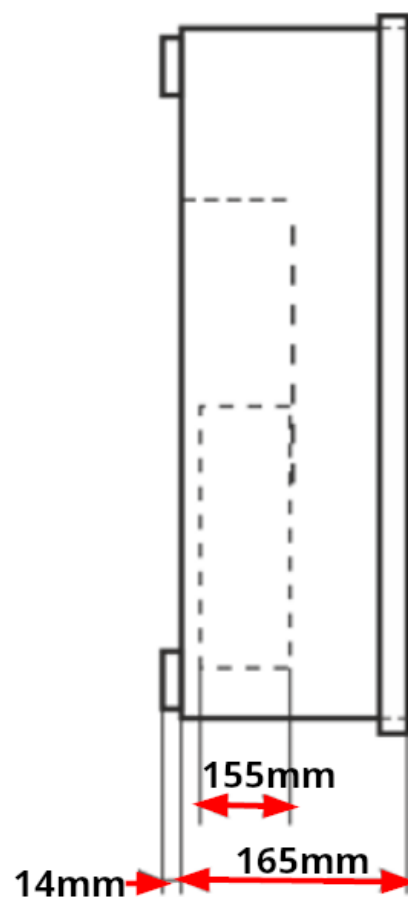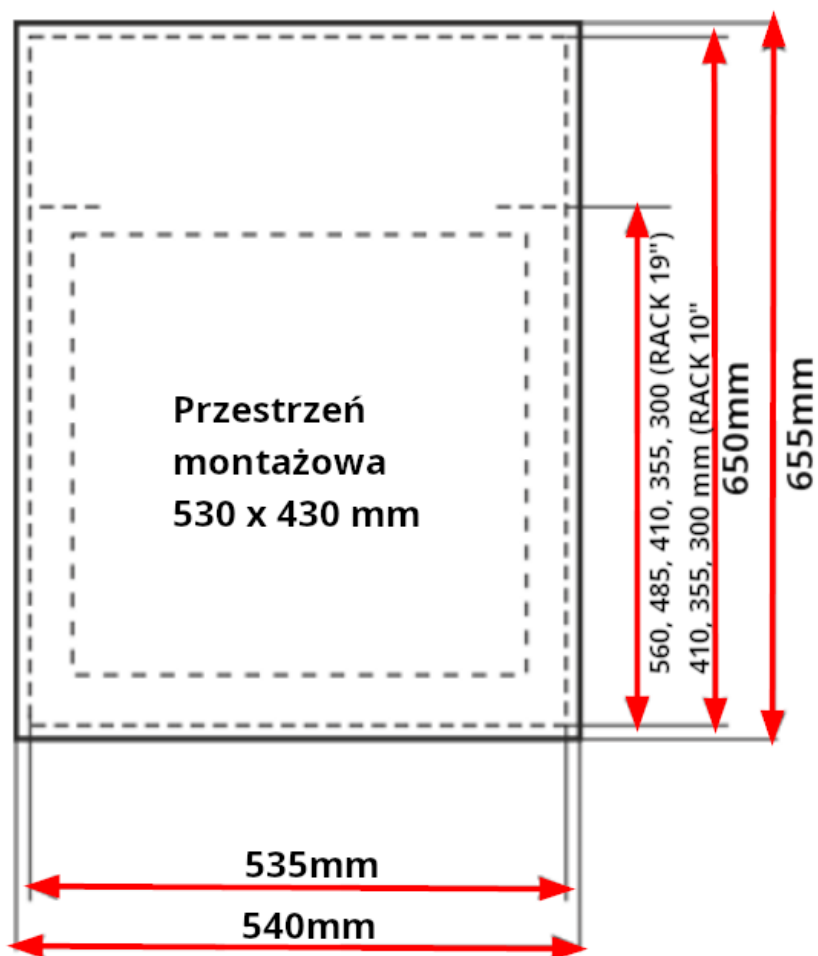

W zestawie:

- system zasilania Pulsar SWB-300RACK - 1 szt;
- instrukcja.