

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/czujka-ruchu-pir-texecom-capture-p15-black-pet-35kg-p-20931.html>



CZUJKA RUCHU PIR Texecom CAPTURE-P15 BLACK Pet 35kg

Cena brutto	88,90 zł
Cena netto	72,28 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	13657
Kod EAN	5906692734160
Producent	Texecom

Opis produktu



Texecom CAPTURE-P15 BLACK to przewodowa **czujka ruchu PIR**, zaprojektowana z myślą o skutecznym wykrywaniu intruzów wewnątrz chronionych pomieszczeń.



□ Dzięki zastosowaniu **podwójnego elementu PIR**, urządzenie oferuje dużą czułość, odporność na zakłócenia oraz niezawodne działanie bez ryzyka fałszywych alarmów. Zasięg działania czujki wynosi 15m, równocześnie oferując szeroki kąt widzenia 90°.

□ **Czujka posiada odporność na zwierzęta domowe do 35kg, którą można aktywować lub wyłączyć.**

Nowoczesna optyka i skuteczna detekcja

- podwójny pyroelement
- odporność na fałszywe alarmy
- możliwość aktywacji lub wyłączenia **trybu odporności na zwierzęta do 35 kg**. Włączenie tego trybu odbywa się dwuetapowo - przez uruchomienie cyfrowego algorytmu (za pomocą przełącznika) oraz przez właściwe ustawienie systemu optycznego.
- szerokokątna soczewka - **zasięg do 15m** przy **kącie widzenia 90°**
- szczelnie obudowany moduł elektroniki - ochrona przed wieloma przyczynami uszkodzeń oraz fałszywych alarmów (np. wibracje, wyładowania elektryczne, fale ciepłe)

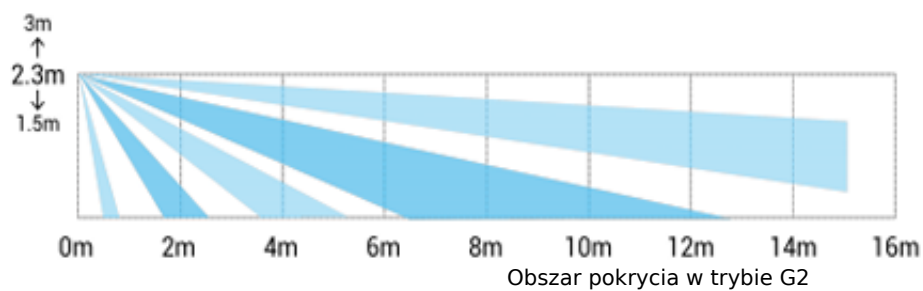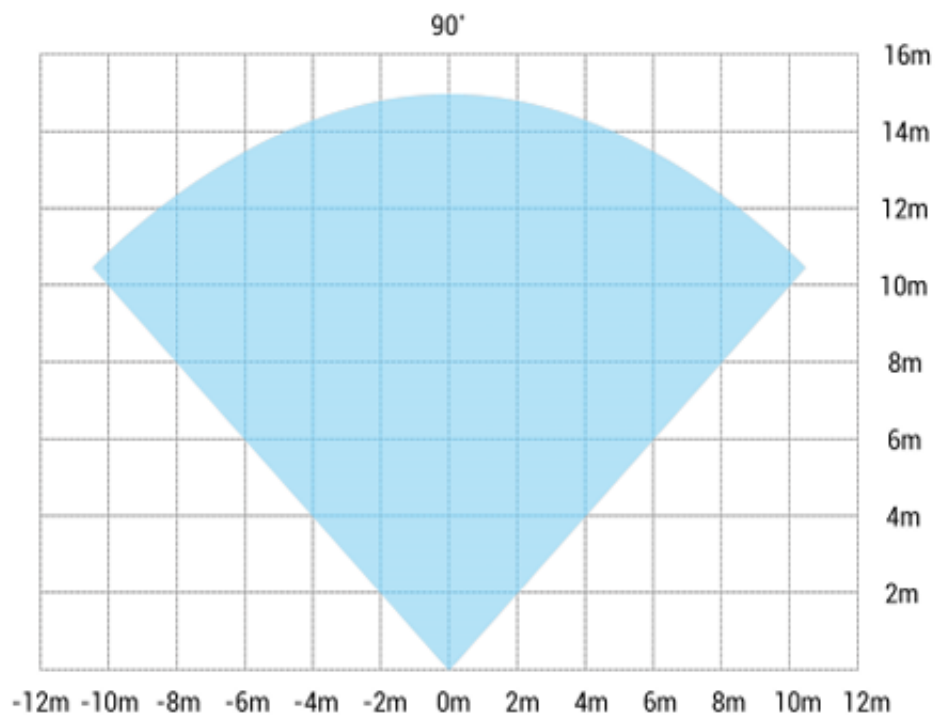

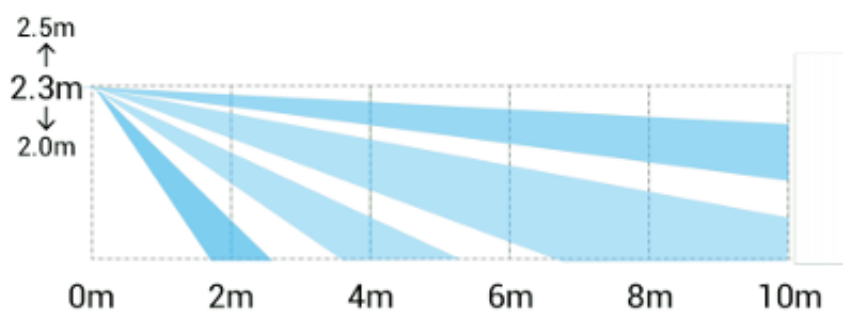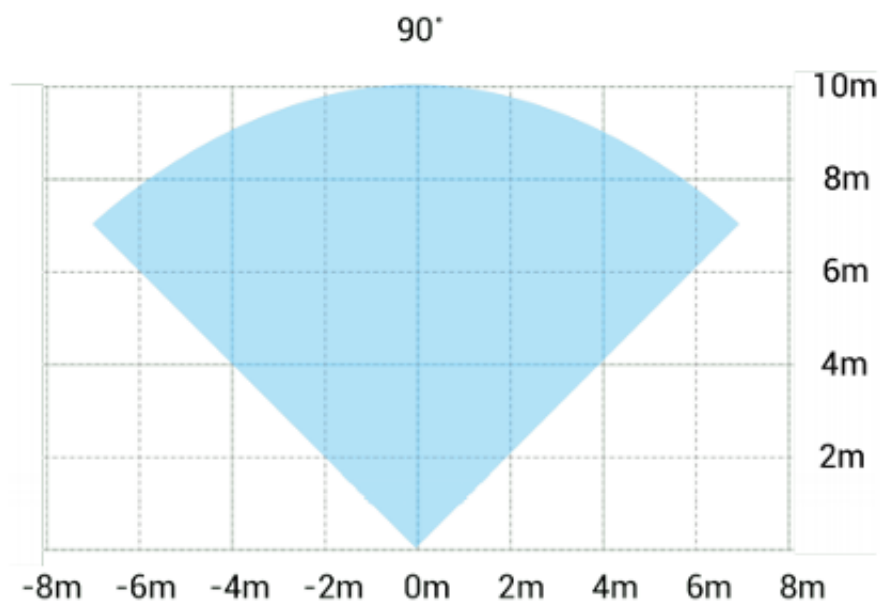

Obszar pokrycia w trybie PET

Zaawansowane funkcje i prosty montaż

- **cyfrowa kompensacja temperatury** - w celu zapewnienia optymalnego działania, jego czułość jest automatycznie dostosowywana do temperatury otoczenia
- **strefa podejścia** w czujce może być włączona lub wyłączona (co skutkuje wyłączeniem lub włączeniem funkcji PET)
- pomiar natężenia oświetlenia w pomieszczeniu umożliwia aktywne filtrowanie źródeł światła białego
- funkcja anti-jarringu eliminuje fałszywe alarmy wywołane przez różnego rodzaju zakłócenia elektryczne i elektromagnetyczne.
- demontowalna kostka zaciskowa
- wysokość montażu: 1,5 - 3 m
- **różne wartości wbudowanych rezystorów parametrycznych** - możliwość podłączenia urządzenia do central alarmowych różnych producentów
- dopasowane punkty montażowe w tylnej obudowie do uproszczenia montażu

Specyfikacja techniczna:

- sposób detekcji: podwójny element PIR
- zgodność z normą: EN50131-2-2EN50131-1, PD6662:2017 Grade 2 Class II
- montaż ścienny
- temperatura pracy: -10°C ...+55°C
- względna wilgotność: 0-95% bez kondensacji
- zasilanie: 9-15VDC (12V + - 25%)
- pobór prądu (12V): 12mA (max.), 9.3mA (w trybie czuwania)
- wymiary (szer. x wys. x gł.): 65 x 112 x 43 mm

-
- waga: 106g (bez maskownicy i mocowania), 124g (z maskownicą)

W zestawie:

- czujnik Texecom CAPTURE-P15 BLACK - 1 szt;
- instrukcja.

□ Czujka sprzedawana jest bez uchwytu. Nie zaleca się montażu czujnika na uchwycie, ponieważ może to powodować błędne ignorowanie obecności zwierząt. Jeśli miejsce montażu wymaga jednak uchwytów, dostępne są: uchwyt uniwersalny (ścienny) lub dedykowany PRESTU BLACK (do nabycia osobno), należy jednak pamiętać aby czujnika nie pochylać w pionie.