

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/unifon-glosnomowiacy-aco-upro800-15vdc-p-17866.html>



UNIFON GŁOŚNOMÓWIĄCY ACO UPRO800 15VDC

Cena brutto	293,99 zł
Cena netto	239,02 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22152
Producent	ACO

Opis produktu

Unifon bezsłuchawkowy ACO UPRO800 posiada **dotykowe oraz podświetlane ikony funkcyjne**, co ułatwia korzystanie z urządzenia. Jest to odbiornik **głosnomówiący**, cechujący się wysoką jakością dźwięku. Atutem jest też **7-stopniowa regulacja głośności dzwonienia** (dzwonka i rozmowy).

Może pełnić **funkcję autootwierania drzwi oraz dzwonka do drzwi**. Zarówno one, jak i brama mogą być otwarte bez nawiązywania połączenia. Wyróżnia się minimalistycznym designem oraz intuicyjną obsługą i montażem.

Unifon należy do grupy odbiorników **PRO 3 generacji**, co oznacza udoskonaloną konstrukcję urządzenia, zapewniającą jeszcze większą niezawodność oraz możliwości takie, jak obsługa większych instalacji, większa liczba abonentów, zdalne zarządzanie urządzeniem oraz aktualizacja oprogramowania.

Możliwy jest **montaż natynkowy**.


Cechy produktu:

- podświetlane dotykowe ikony
- 7-stopniowa regulacja dźwięków (niezależnie dzwonienia i rozmowy)
- 4 melodyjne dzwonki
- optyczna sygnalizacja wyciszenia dzwonienia
- czysty dźwięk bez zakłóceń
- pełna prywatność połączenia (brak możliwości podsłuchania rozmowy)
- możliwość pracy kilku odbiorników pod jednym adresem
- odbiornik może odbierać każdy adres wywołania (po ustawieniu adresu "0")
- automatyka domowa (przycisk funkcyjny F2): sterowanie urządzeniami zewnętrznymi, np. bramą, szlabanem, roletami, oświetleniem również bez konieczności nawiązania połączenia (wymagany opcjonalny moduł przekaźnikowy PRO I/O-60 podłączony do magistrali systemu)
- wbudowane uniwersalne wyjścia przekaźnikowe aktywowane niezależnie na 1s, np. do automatyki domowej (bezpotażowe, odseparowane od systemu, załączane z dotykowej ikony, z poziomu komputera możliwość regulacji czasu działania oraz trybu: mono lub bistabilne)
- funkcja dzwonka do drzwi (RING) – aktywowana za pomocą wbudowanego wejścia lub po magistrali systemu (wymagany opcjonalny moduł PRO I/O-60, brak w zestawie)
- funkcja Office – automatyczne otwieranie drzwi – aktywacja w dowolnym momencie (po wykryciu dzwonienia nastąpi otwieranie drzwi)
- funkcja interkomu: możliwość dzwonienia wewnątrz budynku między odbiornikami (z poziomu komputera możliwość ustawiania adresu interkomowego na który ma dzwonić odbiornik – fabrycznie dzwoni na wszystkie 3 adresy jednocześnie)
- możliwość dzwonienia interkomowego w obrębie adresu głównego dzwonienia oraz poza adres głównego dzwonienia – łączność zwrotna z innymi lokalami lub np. portierem
- niezależny adres główny (0-1023) i adres interkomu (0-3) dla każdego odbiornika
- obsługuje adres dzwonienia z puli dostępnych w systemie: 127 adresów (programowany przełącznikami w odbiorniku) lub z dostępnych w systemie 1023 adresów (programowanych z komputera)
- indywidualny numer każdego urządzenia: DevID
- wyszukiwanie wszystkich urządzeń w systemie
- indywidualne lub grupowe zarządzanie urządzeniami
- kompatybilny z urządzeniami pracującymi w systemie PRO i RO-A (m.in. panele COMO-PRO)
- programowanie ustawień i aktualizacja oprogramowania po magistrali systemu (wymagany opcjonalny interfejs)

komputerowy PRO-USB 2.0, brak w zestawie)

- możliwość zarządzania urządzeniami i aktualizacji w działającym systemie
- jedno darmowe oprogramowanie do obsługi wszystkich urządzeń: PRO 3 MANAGER (dostępne na stronie producenta)
- montaż: natynkowy



Schemat połączenia:

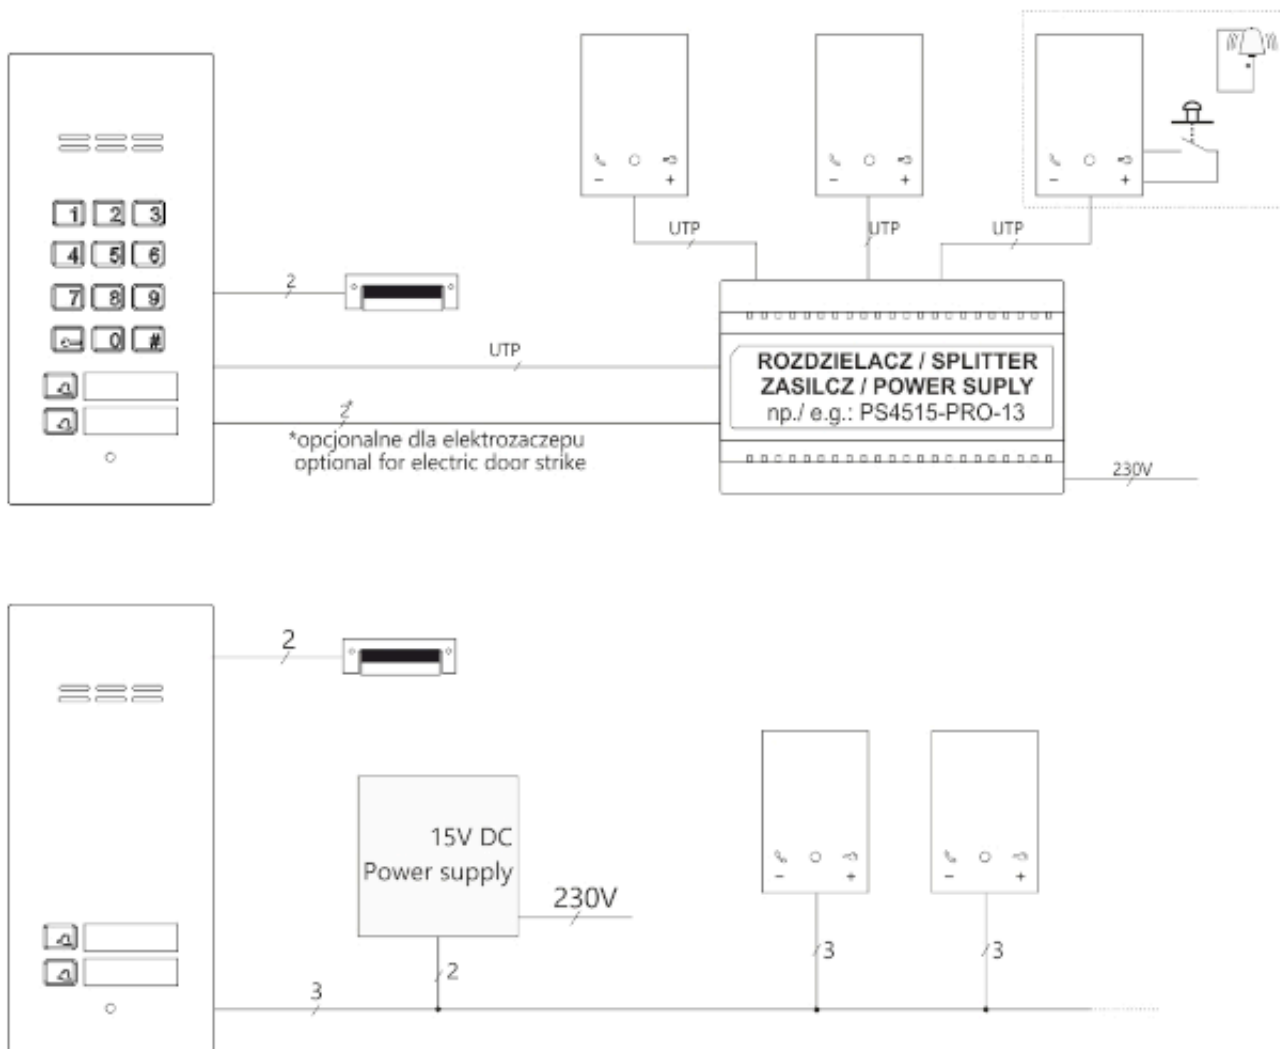

Specyfikacja techniczna:

- odkładanie słuchawki: bezsłuchawkowy
- materiał: obudowa z tworzywa ABS
- montaż: natynkowy
- kolor: biały
- **wyjścia** - przycisk „Kółko” (przycisk funkcyjny F2):
 - po magistrali systemu (wymagany opcjonalny moduł PRO I/O-60)
 - 2x złącza śrubowe ARK: styk NO: 2A/24VDC (bezpolecjalowy, odseparowanych od systemu) – po przytrzymaniu przycisku 3s
- **wejścia**:
 - 1x gniazdo RJ45 (podłączenie magistrali systemu PRO)
 - 5x złącza śrubowe (podłączenie magistrali systemu PRO): podłączenie sygnału audio: „LINE”, podłączenie zasilania: „+DC” i „-DC”
 - 1x złącze śrubowe „RING”: podłączenie styku zwiernego (NO) np. przycisk „dzwonkowy” – funkcja dzwonka do drzwi (aktywowane po zwarciu do GND systemu)
- typ instalacji: cyfrowy system PRO - skrętka cat. 5e lub 6

- zasilanie: 15VDC / 140 mA
- pobór mocy: ~0,6W (w trybie czuwania)
- wymiary: 122,5 × 81,5 × 27 mm

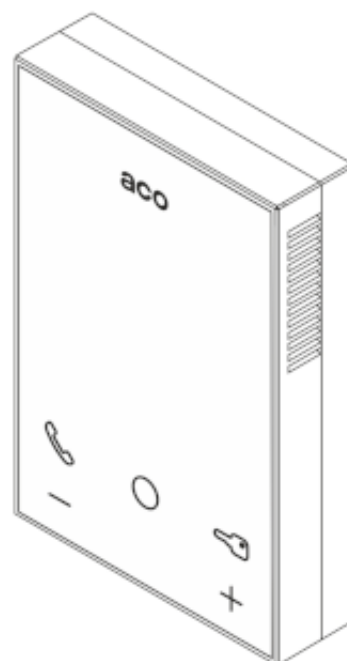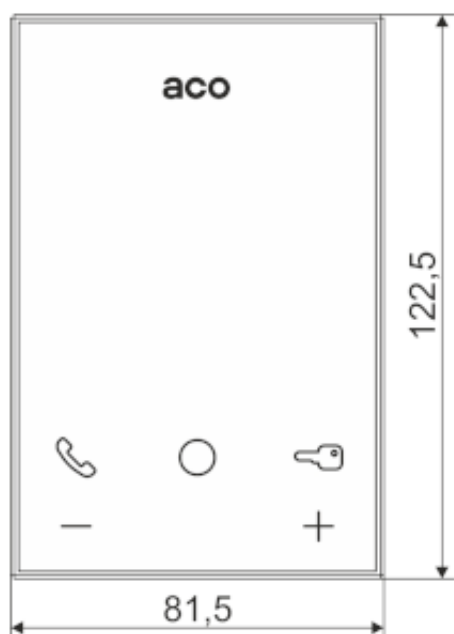

W zestawie:

- unifon ACO UPRO800 - 1 szt.