

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/czujnik-gazu-el-home-aura-gd-04a4-przewod-230v-p-18670.html>




CZUJNIK GAZU "EL HOME" EURA GD-04A4 + PRZEWÓD 230V

Cena brutto	74,99 zł
Cena netto	60,97 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22921
Kod EAN	5905548279800
Producent	EURA-TECH

Opis produktu


Czujnik gazu Eura GD-04A4 przeznaczony jest do stałego monitorowania pomieszczeń pod kątem **obecności gazów wybuchowych (gazu ziemnego i LPG)** w otaczającym go powietrzu oraz **wykrywania i alarmowania o przekroczeniu maksymalnego, bezpiecznego stężenia tych gazów.**


- ✓ Zastosowano w nim zawansowany technologicznie **czujnik półprzewodnikowy oraz elektroniczny układ kontrolny**, które pozwalają na osiągnięcie wysokiego wskaźnika wykrywalności.
- ✓ W przypadku wykrycia przekroczenia ustawionego fabrycznie stężenia gazu **<23% z LEL***, czujnik natychmiast uruchamia **sygnał dźwiękowy** (alarm o głośności do 85 dB) i **światlny** (błyśnięcie czerwonej diody LED "ALARM").
- ✓ Urządzenie przeznaczone jest do instalacji w pomieszczeniach zamkniętych, w których istnieje prawdopodobieństwo wycieku gazu z instalacji lub urządzeń nim zasilanych. Do prawidłowego działania nie są wymagane żadne dodatkowe urządzenia.
- ✓ Czujnik zasilany jest **z sieci 230V** (w zestawie jest wbudowany kabel sieciowy).
- ✓ Gaz ziemny jest gazem bezbarwnym, o słabym zapachu i lżejszym od powietrza. W połączeniu z tlenem w powietrzu tworzy mieszaninę palną i wybuchową. Największe zagrożenie występuje podczas uwolnienia ze zbiornika czy nieszczelności kuchenki gazowej - zapłon może nastąpić od urządzeń znajdujących się powyżej (np. włącznika oświetlenia).

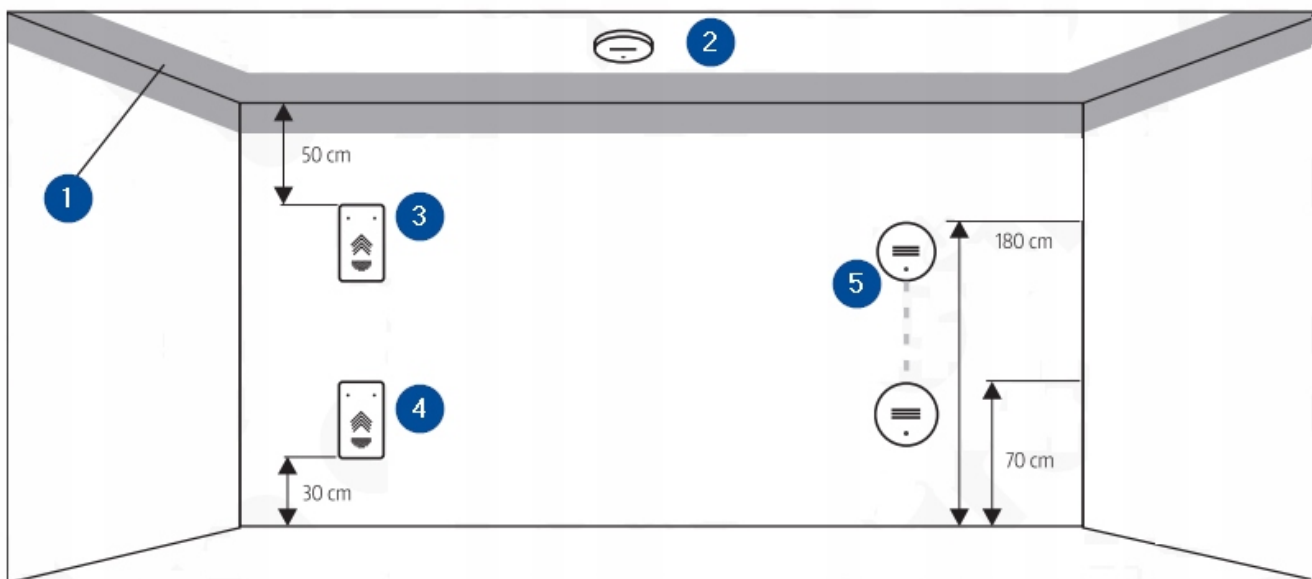

LEGENDA:

- 1. Martwa strefa - nie należy umieszczać tam detektorów
- 2. Czujka dymu / dymu papierosowego (brak w zestawie)
- 3. Czujka gazu ziemnego
- 4. Czujka gazu propan-butan (LPG)
- 5. Czujka czadu (brak w zestawie)

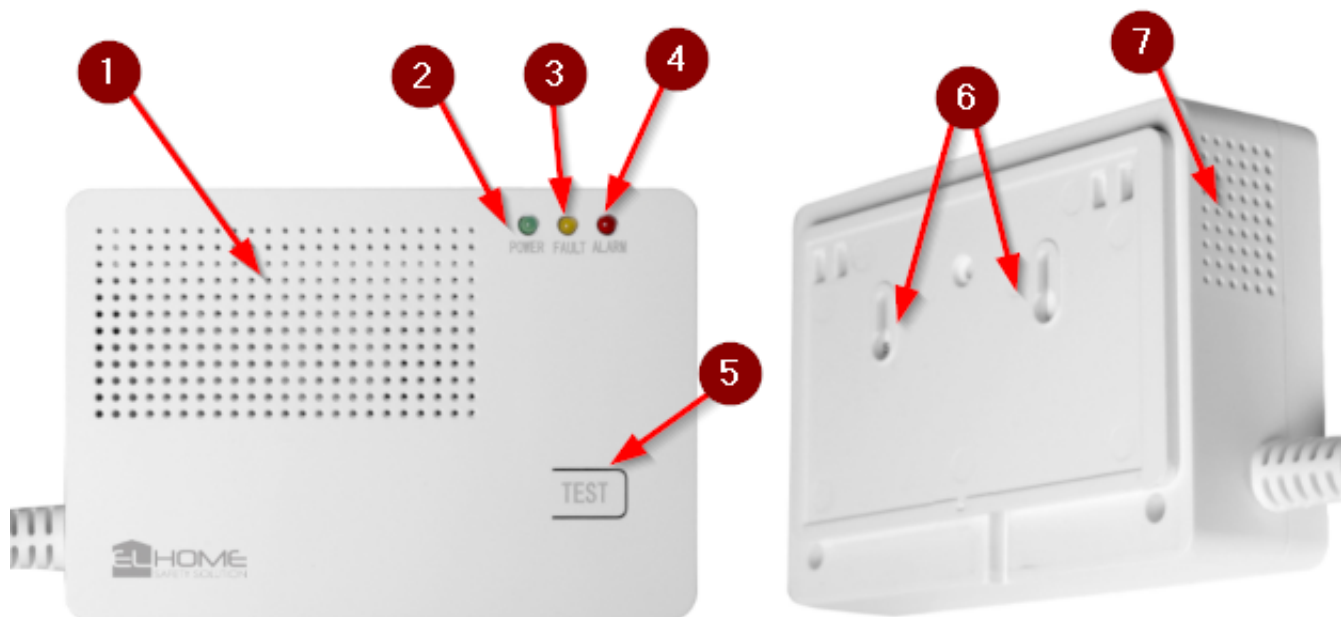


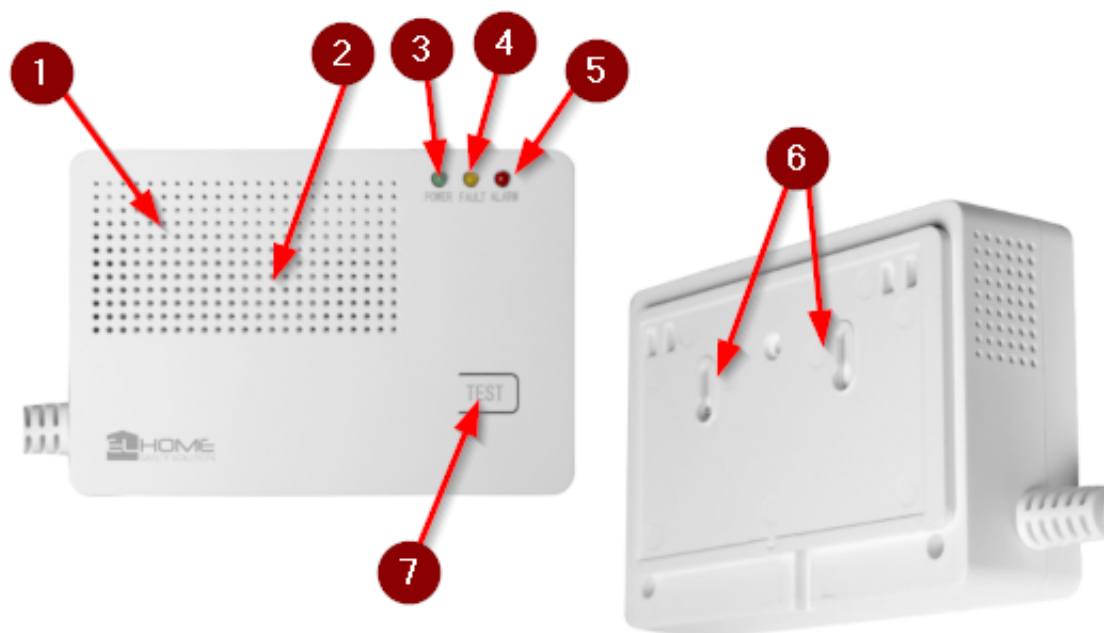


Legenda:

1. Głośnik (sygnalizator dźwiękowy): akustyczne ostrzeżenia alarmowe
2. Sensor gazów
3. Zielona dioda LED: wskazania stanu zasilania urządzenia i jego normalnego trybu pracy (miga co sek.); w przypadku końca żywotności sensora będzie zapalona na stałe
4. Żółta dioda LED: wskazania stanu awarii lub ostrzeżenie o końcu żywotności sensora CO (miga 1x co 60 sek.)
5. Czerwona dioda LED: przekroczenie stanu alarmowego gazów
6. Otwory umożliwiające zawieszenie czujnika
7. Przycisk TEST: przeprowadzanie testu jednostki

Specyfikacja techniczna:

- rodzaje wykrywanych gazów: gaz ziemny, LPG
- typ czujnika gazu: półprzewodnikowy
- głośność alarmu: 85 dB / 1m
- min. wykrywane stężenie gazu: <25% z LEL (*dolna granica wybuchowości gazów)
- zasięg detekcji: ok. 20-25 m²
- sygnalizacja niskiego stanu baterii (lub braku zasilania): brak
- żywotność sensora: 5 lat (sygnalizacja końca jego żywotności)
- temperatura pracy: -10°C ... +50°C
- dopuszczalna wilgotność względna: 10% - 95% RH
- zastosowanie: wewnątrz pomieszczeń
- napięcie zasilania: ~230V / 50Hz
- pobór mocy: 3W (czuwanie) / 6W (alarm)
- pobór prądu: 13 mA (czuwanie), 21 mA (alarm)
- wymiary: 112 x 79 x 32 mm
- waga netto: 0,2 kg

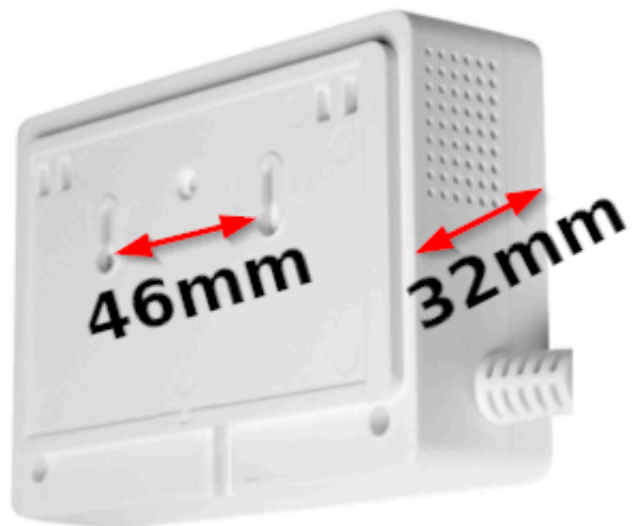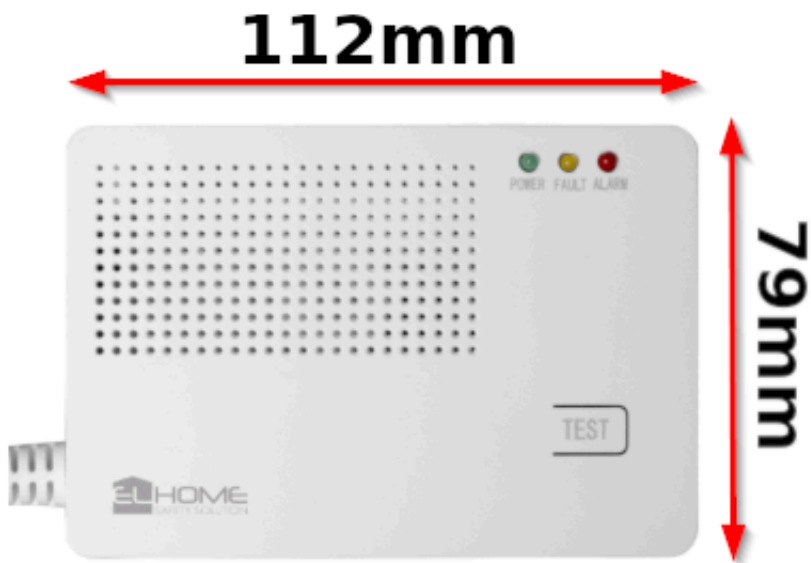

W zestawie:

- czujka gazu Eura GD-04A4 - 1 szt;
- instrukcja.