

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/uniwersalny-3-kanalowy-sterownik-radiowy-elves-st100h-3k-230v-p-4755.html>



## UNIWERSALNY 3-KANAŁOWY STEROWNIK RADIOWY ELMES ST100H-3K 230V

Cena brutto	<b>122,30 zł</b>
Cena netto	<b>99,43 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>10473</b>
Kod EAN	<b>5906692715305</b>
Producent	<b>Elmes</b>


### Opis produktu

**Sterownik Elmes ST100H-3K** przeznaczony jest do zdalnego załączania do **3 urządzeń 230VAC** (np. lamp, silników indukcyjnych itp.). Urządzenie zasilane jest z sieci 230VAC i posiada zaciski do podłączenia urządzeń sterowanych oraz wyłączników ściennych. Cechuje go fakt, że **wyjścia przy załączeniu podają 230VAC**. Sterownik współpracuje ze wszystkimi pilotami **Elmes Elektronik** na pasmo 433.92 Mhz. Przy pracy z 1 przyciskiem pilota (np. z pilotem 1-kanalowym) możliwa jest **praca sekwencyjna** - kolejne naciśnięcia przycisku pilota powodują załączanie się kolejno kanałów 1, 2, 3, a następnie kolejne ich wyłączenie. Sterowanie może odbywać się także z wyłączników przewodowych podłączonych do zacisków. Sposób ich działania jest identyczny jak przycisków pilota.

#### Funkcje:

- współpraca z 1, 2 albo 3 przyciskami pilota,
- niezależne lub sekwencyjne sterowanie 2 lub 3 urządzeń,,
- praca w trybie włącz / wyłącz,
- praca w trybie włącz / wyłącz plus automatyczne wyłączenie po programowanym czasie (od 0.5 s do 4 godzin).

#### Schemat podłączenia:

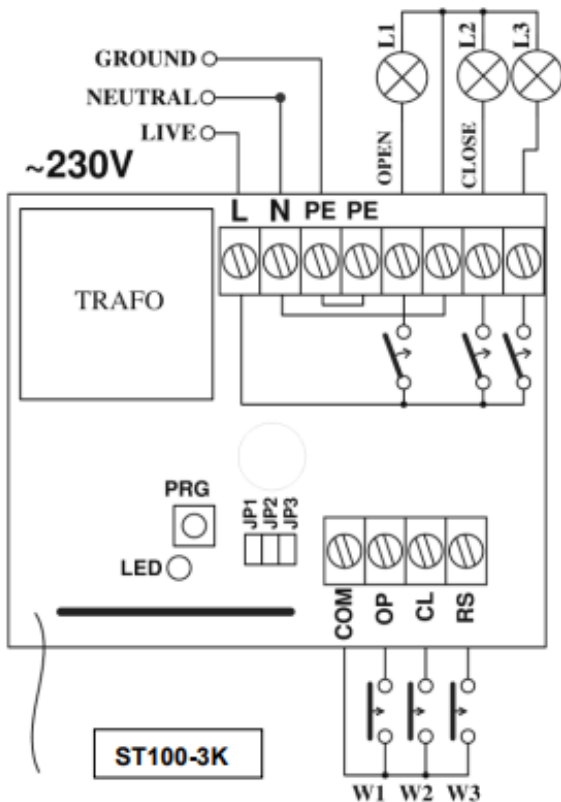

**Opis zacisków przyłączeniowych (na potencjale sieci):**

**L** - zacisk przewodu FAZOWEGO sieci 230V,

**N** - zacisk przewodu zerowego sieci 230V,

**PE, PE** - uziemienie ochronne,

**OPEN** - wyjście nr 1,

**nieoznaczone** - przewód zerowy sieci 230V,

**CLOSE** - wyjście nr 2,

⊗ - wyjście nr 3,

**Opis zacisków przyłączeniowych (bezprądowych):**

**COM** - zacisk wspólny wyłączników,

**OP** - wyłącznik sterujący wyjściem nr 1,

**CL** - wyłącznik sterujący wyjściem nr 2,

**RS** - wyłącznik sterujący wyjściem nr 3,

**Specyfikacja techniczna:**

- max. liczba pilotów: 112
- odbiornik superheterodynowy, częstotliwość pracy: 433,92MHz
- zasięg do 100 m 200m (w terenie otwartym)
- 3 wyjścia sterowania 230VAC
- praca kanału włącz/wyłącz lub z czasem podtrzymania
- wyjścia 1 i 2 przekaźnikowe, max. 16A/250VAC
- wyjście 3 przekaźnikowe, max. 5A/250VAC
- czas automatycznego wyłączenia: 0,5 s - 4h (wspólny dla wszystkich urządzeń)
- temperatura pracy: -20 st. C ... +55 st. C
- zasilanie: 230VAC
- pobór mocy: 2VA
- wymiary: 87 x 87 x 39 mm

**W zestawie:**

- sterownik Elmes ST100H-3K - 1 szt;
- instrukcja.