

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/uniwersalny-3-kanalowy-sterownik-radiowy-elves-st100h-3kg-230v-p-1731.html>



## UNIWERSALNY 3-KANAŁOWY STEROWNIK RADIOWY ELMES ST100H-3KG 230V

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>122,30 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>99,43 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>417</b>           |
| Kod EAN          | <b>5906692715329</b> |
| Producent        | <b>Elmes</b>         |

### Opis produktu

**Sterownik Elmes ST100H-3KG** przeznaczony jest do zdalnego załączania do **3 urządzeń 230VAC** (np. lamp, silników indukcyjnych itp.). Urządzenie zasilane jest z sieci 230VAC i posiada zaciski do podłączenia urządzeń sterowanych oraz wyłączników ściennych. Cechuje go fakt, że wyjścia są odseparowane galwanicznie od sieci 230V - **przy załączeniu podają zwarcie**.


Sterownik współpracuje ze wszystkimi pilotami **Elmes Elektronik** na pasmo 433.92 Mhz. Przy pracy z 1 przyciskiem pilota (np. z pilotem 1-kanalowym) możliwa jest **praca sekwencyjna** - kolejne naciśnięcia przycisku pilota powodują załączanie się kolejno kanałów 1, 2, 3, a następnie kolejne ich wyłączanie.

Sterowanie może odbywać się także z wyłączników przewodowych podłączonych do zacisków. Sposób ich działania jest identyczny jak przycisków pilota.

#### Funkcje:

- współpraca z 1, 2 albo 3 przyciskami pilota,
- niezależne lub sekwencyjne sterowanie 2 lub 3 urządzeń,,
- praca w trybie włącz / wyłącz,
- praca w trybie włącz / wyłącz plus automatyczne wyłączenie po programowanym czasie (od 0.5 s do 4 godzin).

#### Schemat podłączenia:

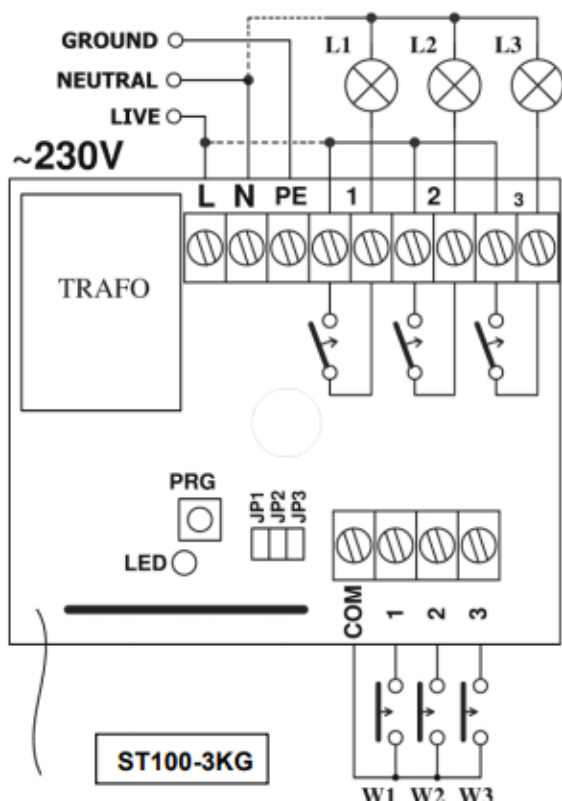

Opis zacisków przyłączeniowych (na potencjale sieci):

**L** - zacisk przewodu FAZOWEGO sieci 230V,

**N** - zacisk przewodu zerowego sieci 230V,

**PE** - uziemienie ochronne,

**1, 2, 3** - wyjścia nr 1, 2 i 3,

Opis zacisków przyłączeniowych (bezprądowych):

**COM** - zacisk wspólny wyłączników,

**1** - wyłącznik sterujący wyjściem nr 1,

**2** - wyłącznik sterujący wyjściem nr 2,

**3** - wyłącznik sterujący wyjściem nr 3,

**Specyfikacja techniczna:**

- max. liczba pilotów: 112
- odbiornik superheterodynowy, częstotliwość pracy: 433,92MHz
- zasięg do 100 m 200m (w terenie otwartym)
- 3 wyjścia sterowania 230VAC
- praca kanału włącz/wyłącz lub z czasem podtrzymania
- wyjścia 1 i 2 przekaźnikowe, max. 16A/250VAC
- wyjście 3 przekaźnikowe, max. 5A/250VAC
- czas automatycznego wyłączenia: 0,5 s - 4h (wspólny dla wszystkich urządzeń)
- temperatura pracy: -20 st. C ... +55 st. C
- zasilanie: 230VAC
- pobór mocy: 2VA
- wymiary: 87 x 87 x 39 mm

**W zestawie:**

- sterownik Elmes ST100H-3KG - 1 szt;
- instrukcja.