

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/czujnik-ruchu-360-mini-or-no-or-cr-249-1200w-p-4754.html>



CZUJNIK RUCHU 360° MINI ORNO OR-CR-249 1200W

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto | 35,45 zł |
| Cena netto | 28,82 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 10472 |
| Kod EAN | 5902560321432 |
| Producent | Orno |

Opis produktu


Mini czujnik ruchu Orno OR-CR-249 służy do **automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi**. Doskonale współpracuje z oświetleniem **LED-owym**. Urządzenie można stosować **wewnątrz pomieszczeń**.

Czujnik OR-CR-249 posiada regulację:


- regulacja czasu świecenia (TIME): min. 10 sek. (+/- 3 sek.); max. 15 min (+/- 2 min)
- regulacja natężenia światła (LUX): <3-2000 lux



Zasięg detekcji czujnika:

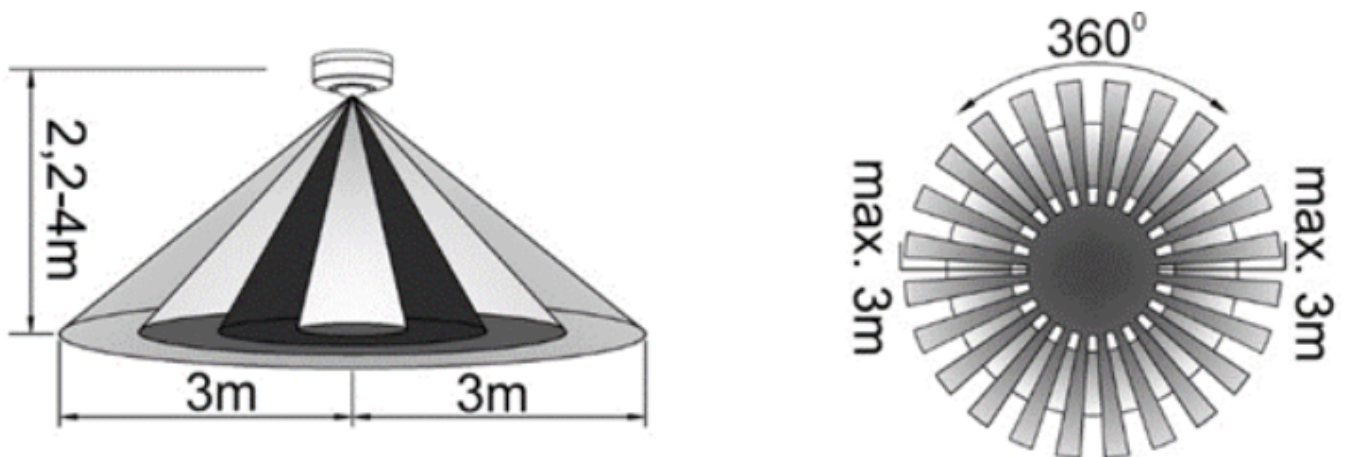

Schemat podłączenia:

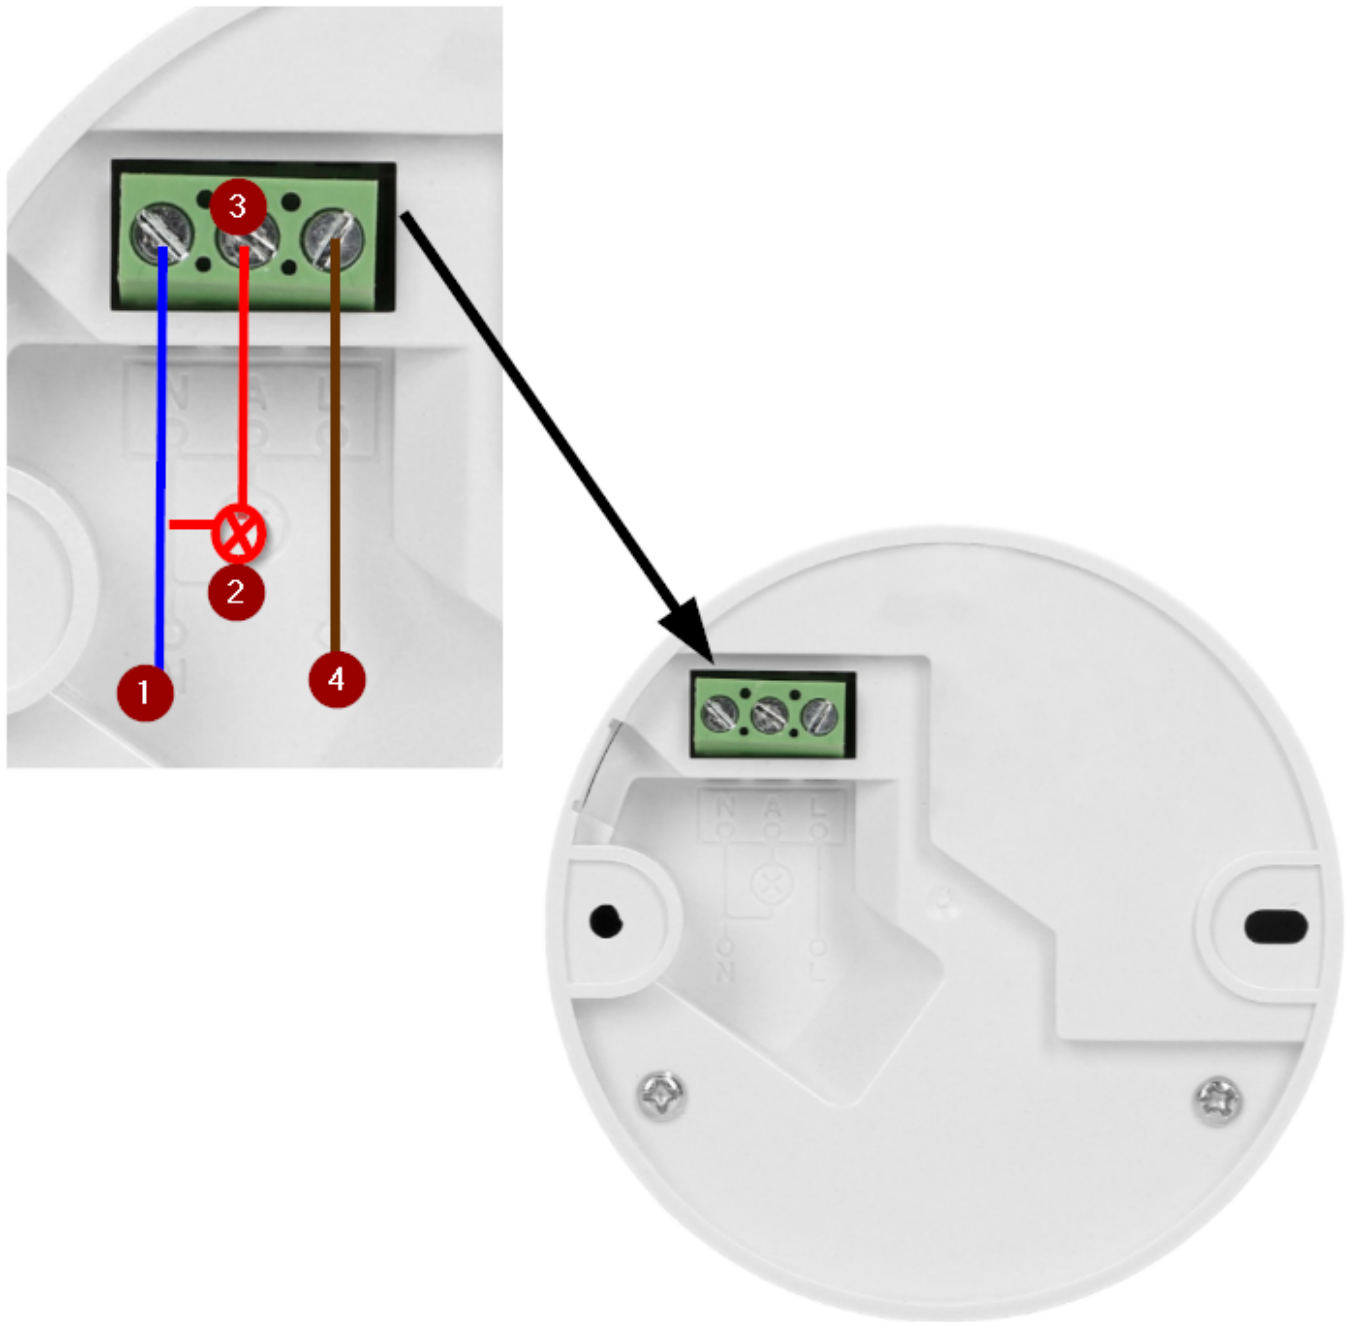

Legenda:

1. N - Zacisk neutralny (niebieski)
2. Obciążenie
3. A - Napięcie wyjściowe (czerwony)
4. L - Napięcie wejściowe (brązowy)

Specyfikacja techniczna:

- max. obciążenie: 1200W (zwykła żarówka), 300W (LED)
- kąt widzenia: 360°
- regulacja czasu świecenia (TIME): min. 10 sek. (+/- 3 sek.); max. 15 min (+/- 2 min)
- regulacja natężenia światła (LUX): <3-2000 lux
- zasięg czujnika: Ø6 m
- prędkość wykrywanego ruchu: 0,6~1,5 m/s
- wys. montażu: 2,2-4 m

-
- stopień ochrony: IP20
 - temperatura pracy: -20°C ...+40°C
 - zasilanie: ~230V/50Hz
 - pobór prądu: 0.5W
 - wymiary: Ø80 x 41 mm
 - waga netto: 0,085 kg



W zestawie:

- czujnik Orno OR-CR-249 - 1 szt;
- instrukcja.