

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/czujnik-ruchu-or-no-or-cr-201b-czarny-180st-1200w-p-1024.html>



## CZUJNIK RUCHU ORNO OR-CR-201/B CZARNY 180st 1200W

Cena brutto	<b>26,89 zł</b>
Cena netto	<b>21,86 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>OR-CR-201/B</b>
Kod EAN	<b>5908235905150</b>
Producent	<b>Orno</b>

### Opis produktu




**Czujnik ruchu Orno OR-CR-201/B** jest przydatny do **automatycznego sterowania oświetleniem** lub innymi urządzeniami elektrycznymi. Posiada potencjometry do **regulacji: czasu świecenia i czułości natężenia światła**, mechaniczną **regulację pionową**. Doskonale współpracuje z **oświetleniem LED-owym**.

#### Cechy produktu:

- pasywny czujnik podczerwieni
- współpracuje z oświetleniem LED-owym
- kąt widzenia: 180 st.
- mechaniczna regulacja pionowa
- regulacja: czasu świecenia (TIME) i czułości natężenia światła (LUX)
- montaż: natynkowy

#### Schemat podłączenia:

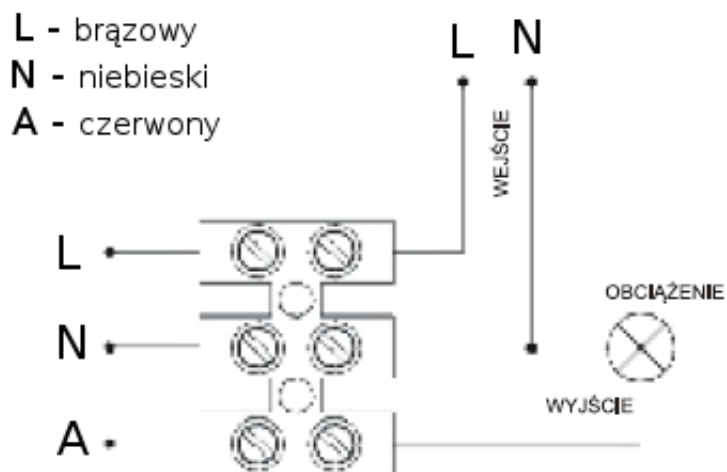

### Specyfikacja techniczna:

- max. obciążenie: 1200 W (rezystancyjne), 300W (indukcyjne)
- kąt widzenia: 180 stopni
- regulacja czasu świecenia: min. 10 sek (+/- 3 sek), max. 7 min (+/- 2 min)
- zasięg czujnika: max. 12 m
- regulacja czułości natężenia światła: <3-2000 lux
- prędkość wykrywanego ruchu: 0,6~1,5 m/s
- temperatura pracy: - 20 st. C ... +40 st. C
- stopień ochrony: IP44
- kolor: czarny
- wys. montażu: 1,8m~2,5m
- zasilanie: ~230V/50Hz
- pobór prądu: 0,45W (praca) / 0,1W (czuwanie)
- wymiary: 60,4 x 86,4 mm
- waga netto: 0,17 kg

### W zestawie:

- czujnik Orno OR-CR-201/B - 1 szt;
- instrukcja obsługi.