

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/czujnik-ruchu-or-no-or-cr-205-1200w-160-p-1031.html>



CZUJNIK RUCHU ORNO OR-CR-205 1200W 160°

Cena brutto	35,45 zł
Cena netto	28,82 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2006
Kod EAN	5901752480568
Producent	Orno

Opis produktu




Czujnik ruchu Orno OR-CR-205 służy do **automatycznego sterowania oświetleniem** albo innymi urządzeniami elektrycznymi. Posiada potencjometry do **regulacji czasu świecenia i czułości natężenia światła**. Działa w instalacji **3-żyłowej**. Współpracuje z **oświetleniem LED-owym**. Urządzenie przeznaczone jest do zastosowania **wewnątrz pomieszczeń**. Istnieje możliwość **montażu w puszce ściennej (Ø60 mm)**.

Cechy produktu:

- kąt widzenia: 160°
- regulacja: czasu świecenia (TIME) oraz czułości natężenia światła (LUX)
- współpracuje z oświetleniem LED-owym
- działa w instalacji 3-żyłowej
- montaż: w puszce instalacyjnej o śr. 60 mm

Schemat podłączenia:

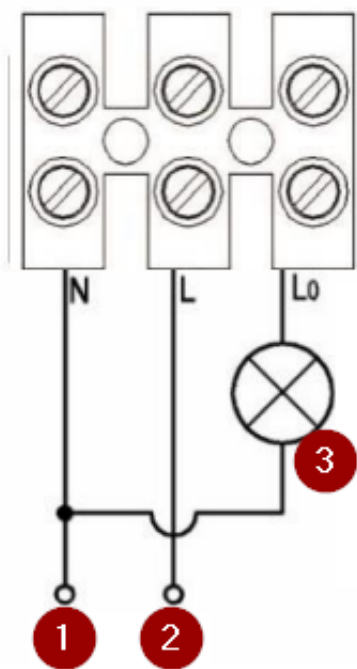


Legenda:

1. Zacisk neutralny
 2. Napięcie wejściowe
 3. Obciążenie
- Lo - Napięcie wyjściowe
IN - Wejście
OUT - Wyjście

Specyfikacja techniczna:

- zasięg czujnika: max. 9 m
- max. obciążenie: 1200W (żarówka), 300W (LED)
- kąt widzenia: 160°
- natężenie światła: <3-2000 lux
- czas świecenia: min. 10 sek (+/- 3 sek), max. 7 min (+/- 2 min)
- temperatura pracy: -20°C + 40°C
- wys. montażu: 1-1,8 m
- stopień ochrony: IP20
- zasilanie: ~230V/50Hz
- pobór prądu: 0,45W
- wymiary: 75 x 75 x 50 mm
- waga netto: 0,12 kg

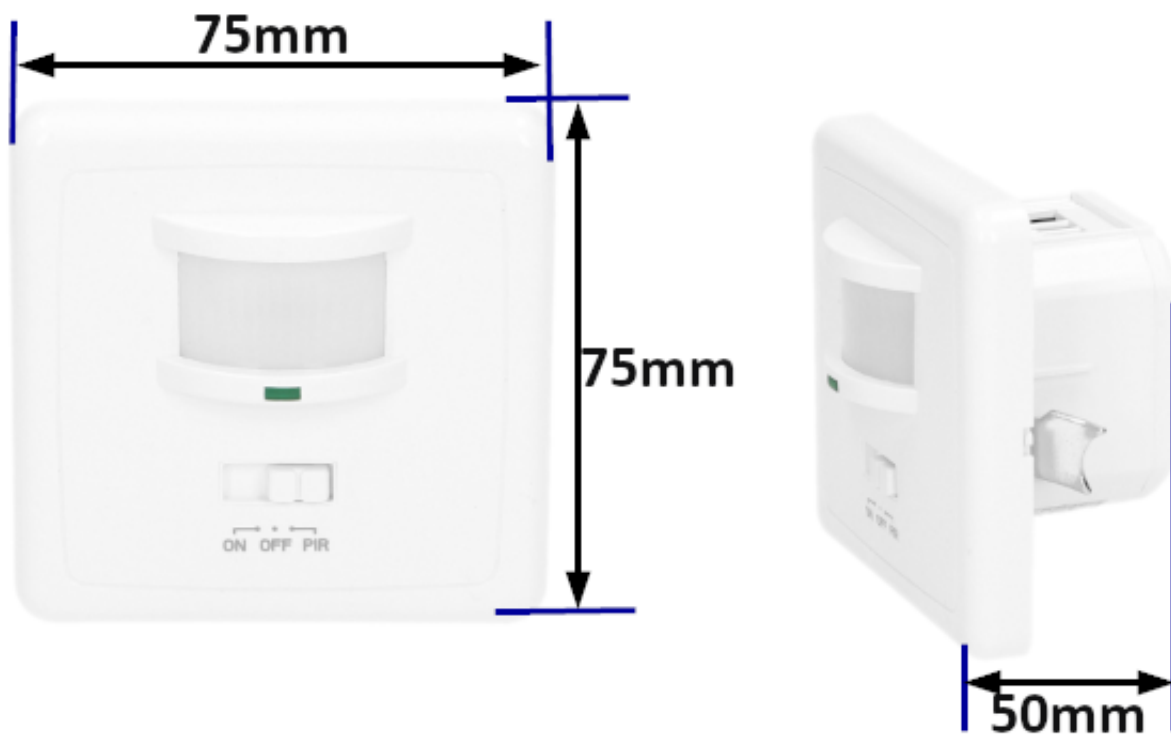

W zestawie:

- czujnik ruchu Orno OR-CR-205 - 1 szt;
- instrukcja obsługi.