

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/czujnik-ruchu-orno-or-cr-220-160-500w-p-1298.html>

## CZUJNIK RUCHU ORNO OR-CR-220 160° 500W


Cena brutto	<b>50,10 zł</b>
Cena netto	<b>40,73 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>2561</b>
Kod EAN	<b>5901752483026</b>
Producent	<b>Orno</b>

### Opis produktu

**Czujnik ruchu Orno OR-CR-220** służy do **automatycznego sterowania oświetleniem albo innymi urządzeniami elektrycznymi**. Działa w instalacji **2 i 3-żyłowej**. Posiada potencjometry do **regulacji: czasu świecenia i czułości natężenia światła**.

Urządzenie można zainstalować **w puszcze ściiennej (Ø60 mm)**.

#### Schemat podłączenia:

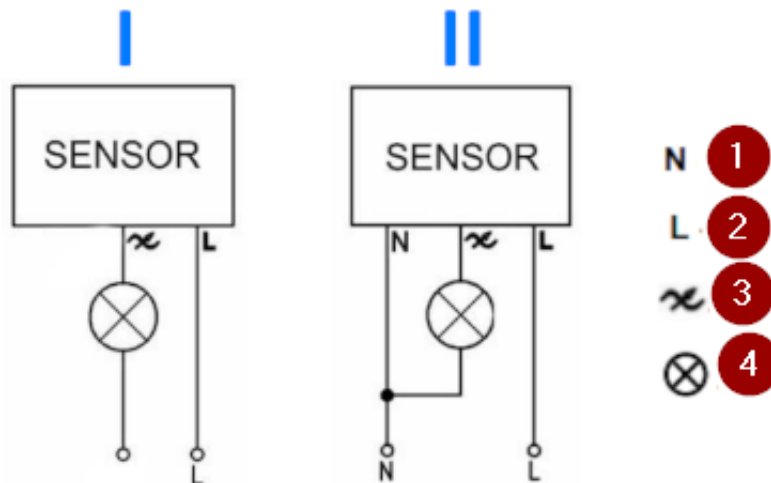


#### Legenda:

I - Podłączenie 2-przewodowe  
II - Podłączenie 3-przewodowe

1. Zacisk neutralny
2. Napięcie wejściowe
3. Napięcie wyjściowe
4. Obciążenie

#### Specyfikacja techniczna:

- zasięg działania czujnika: 9 m
- max. obciążenie: 500 W (żarówka standardowa), 125W (LED)
- kąt widzenia: 160°
- natężenie światła: <3-2000 lux
- prędkość wykrywanego ruchu: 0,6~1,5 m/s
- czas świecenia: min. 10 sek (+/- 3 sek), max. 7 min (+/- 2 min)
- temperatura pracy: -20°C ...+40°C
- wys. montażu: 1-1,8 m
- stopień ochrony: IP20
- zasilanie: ~230V/50Hz
- pobór mocy: 0.45W (praca); 0.1W (czuwanie)
- waga netto: 0,1 kg

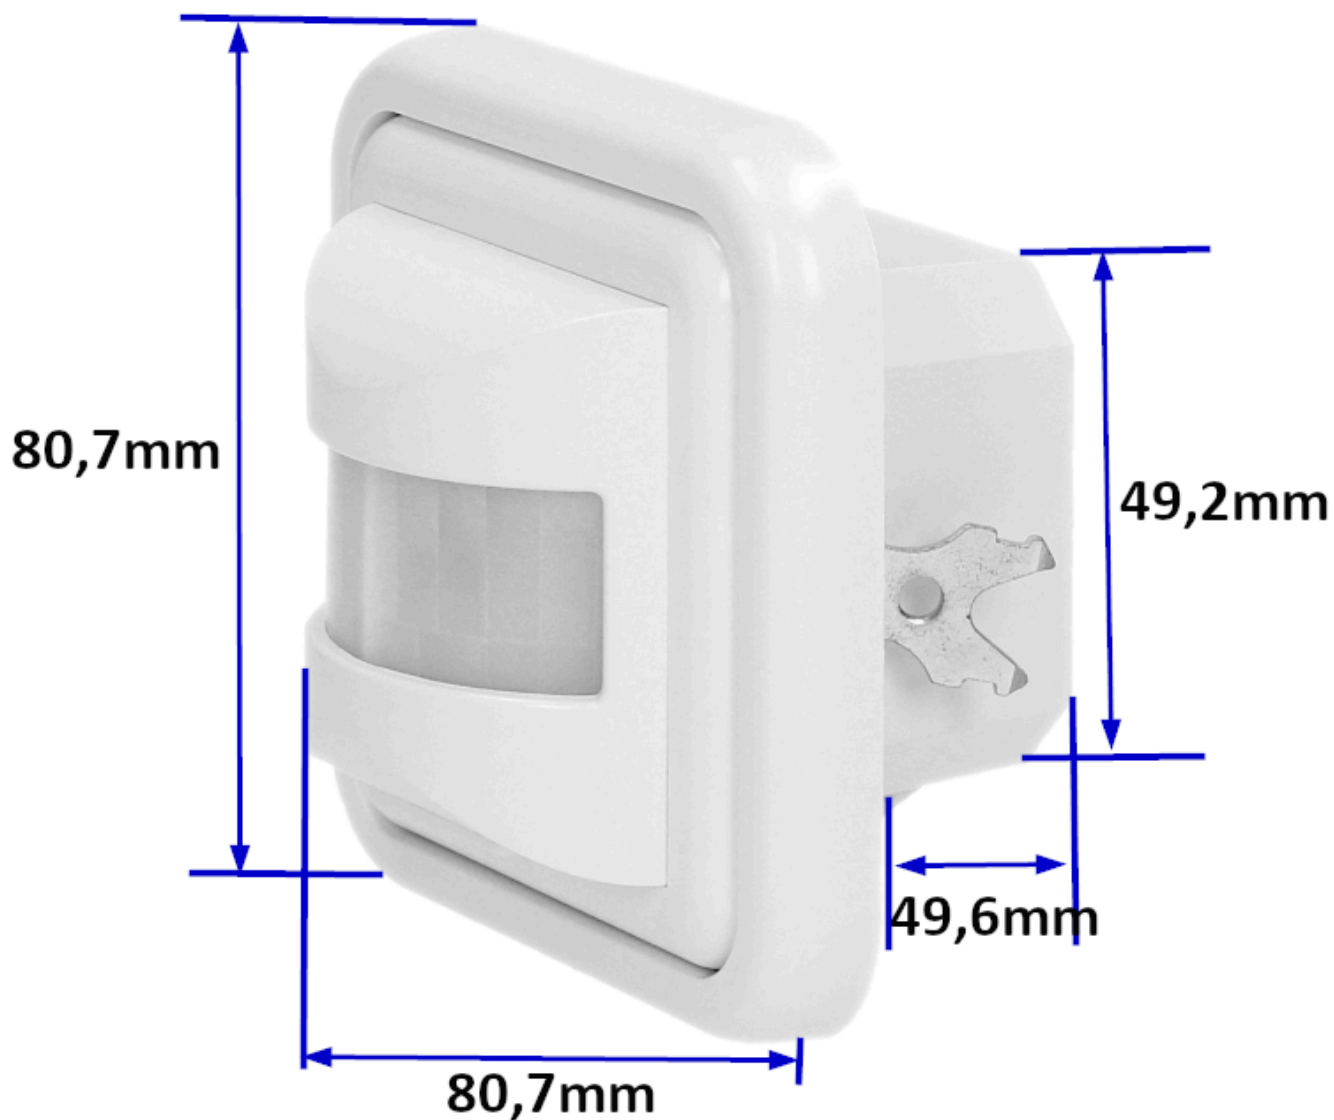

**W zestawie:**

- czujnik ruchu Orno OR-CR-220 - 1 szt;
- instrukcja obsługi.