

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/wideodomofon-abaxo-mc-420c-monitor-4-kamera-pinhole-p-644.html>



WIDEODOMOFON ABAXO MC-420C MONITOR 4" + KAMERA PINHOLE

Cena brutto	302,58 zł
Cena netto	246,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	MC-420C
Kod EAN	5900882895266
Producent	ABAXO
Interkom	Tak
Sposób montażu	natynkowy i podtynkowy
Zasilanie	Prąd zmienny (DC)

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy ABAXO MC-420C przeznaczony jest przede wszystkim do **systemów jednorodzinnych**. Zestaw składa się z **kamery** z ukrytym obiektywem oraz **monitora** (z wyświetlaczem kolorowym LCD 4"), który może obsługiwać 2 wejścia. Dzięki temu możemy nie tylko skomunikować się werbalnie z osobą, która nas odwiedza, ale też zobaczyć ją na ekranie. Kamerę należy zamontować przy drzwiach wejściowych lub furtce wejściowej, a monitor - w mieszkaniu.

Dodatkowym atutem wideodomofonu jest fakt, że dzięki niemu możemy też sterować bramą wjazdową - jeden przycisk służy do tego celu, a drugi - do otwierania furtki wejściowej. Kamera posiada też **doświetlenie**, więc bez problemu rozpoznamy gościa w nocy. Wyposażona jest w osłony do **montażu natynkowego**.


Specyfikacja techniczna - monitor M-420C:

- monitor: 4" TFT LCD, kolor
- rozdzielczość: 320 x 240 dpi
- rodzaj monitora: głośnomówiący
- liczba obsługiwanych wejść: 2
- funkcja interkomu: tak
- standard sygnału wideo: PAL
- kąt widzenia: 130 st. (poziom), 120 st. (pion)
- jasność: 250 cd/m²
- funkcja otwierania bramy: tak (styk NO)
- moduł pamięci: nie
- wejście wideo: 1 Vp-p
- czas pracy: 1 min (podgląd obrazu), 1 min (rozmowa)
- regulacja jasności, głośności rozmowy i dźwięku wywołania
- wybór melodii dźwięku wywołania (9 melodii)
- zasilanie elektrozamka z monitora
- temperatura pracy: -10 st. C ... +55 st. C
- zasilanie: 13,5V DC (zasilacz w zestawie)
- pobór mocy: 8W (max.), <1W (czuwanie)
- wymiary: 186 x 112 x 28 mm
- waga: 0,8 kg

Specyfikacja techniczna - stacja bramowa C-700C:

- przetwornik obrazu: 1/4"
- kamera CCD z ukrytym obiektywem
- standard nagrywania sygnału wideo: PAL
- doświetlenie w nocy
- min. oświetlenie: 0.1 lux przy 30 cm
- montaż natynkowy
- zasilanie elektrozamka 12V z kamery
- temperatura pracy: -15 st. C ... +50 st. C
- zasilanie: 12VDC (z monitora)
- pobór mocy: max. 2W
- wymiary: 43,2 x 140,6 x 29,3 mm
- rozstaw otworów montażowych: 124 mm
- waga: 0,5 kg

Schemat podłączenia zestawu:

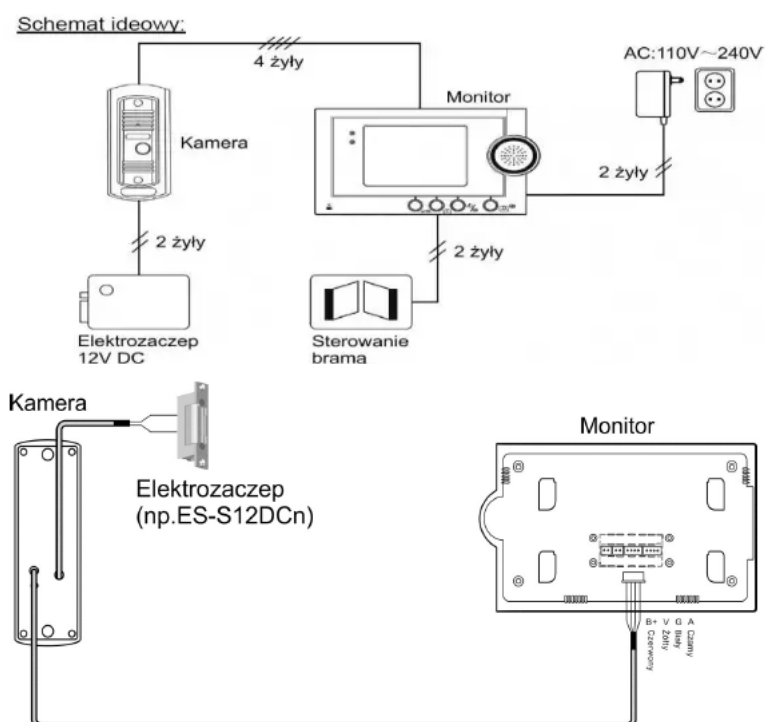

W zestawie:

- monitor ABAXO M-420C - 1 szt;
- kamera ABAXO C-700C - 1 szt;
- daszek do montażu na natynkowego - 1 szt;
- uchwyt monitora - 1 szt;
- zasilacz - 1 szt;
- instrukcja obsługi.