

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/czujnik-ruchu-or-no-or-cr-241b-360-2000w-230v-p-19438.html>



CZUJNIK RUCHU ORNO OR-CR-241/B 360° 2000W 230V

Cena brutto	42,69 zł
Cena netto	34,71 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	23689
Kod EAN	5908254846946
Producent	Orno


Opis produktu




Czujnik ruchu Orno OR-CR-241/B służy do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi. Współpracuje **z oświetleniem LED-owym**.
Znajdzie zastosowanie **wewnątrz** pomieszczeń, montowany na płasko, natynkowo.

Czujnik OR-CR-241/B posiada regulację:

- czasu świecenia (TIME): min. 10 sek. (+/- 3 sek.); max. 15 min (+/- 2 min)
- natężenia światła (LUX): <3-2000 lux

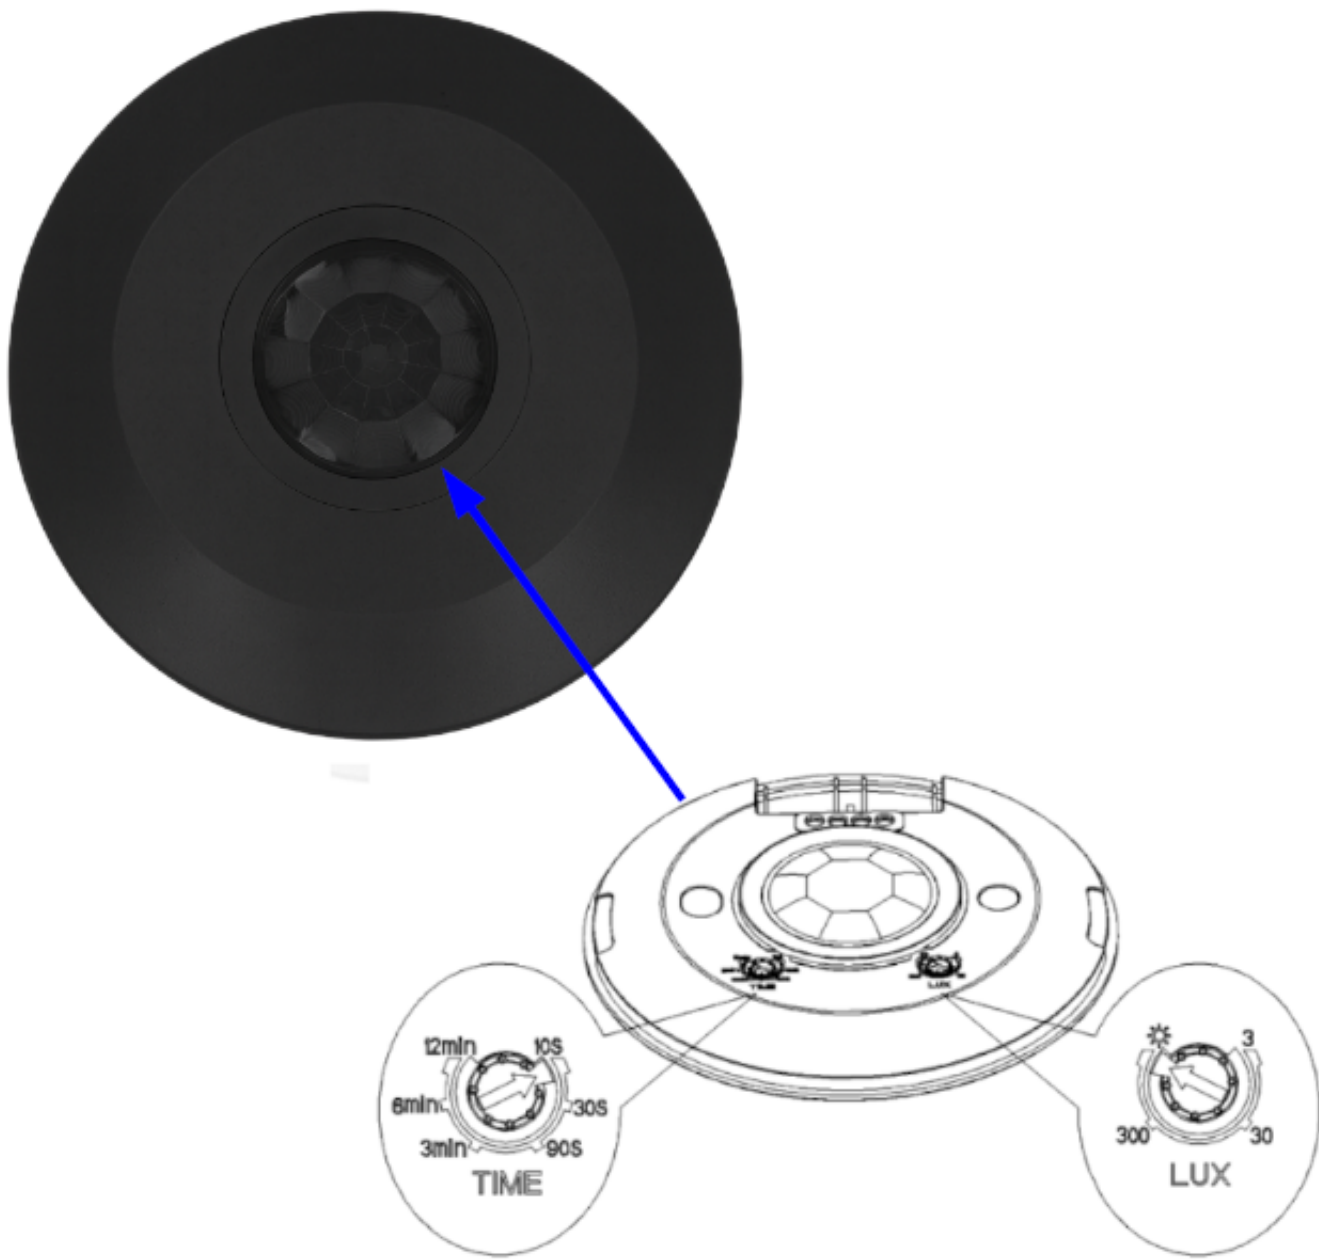

Schemat połączenia:

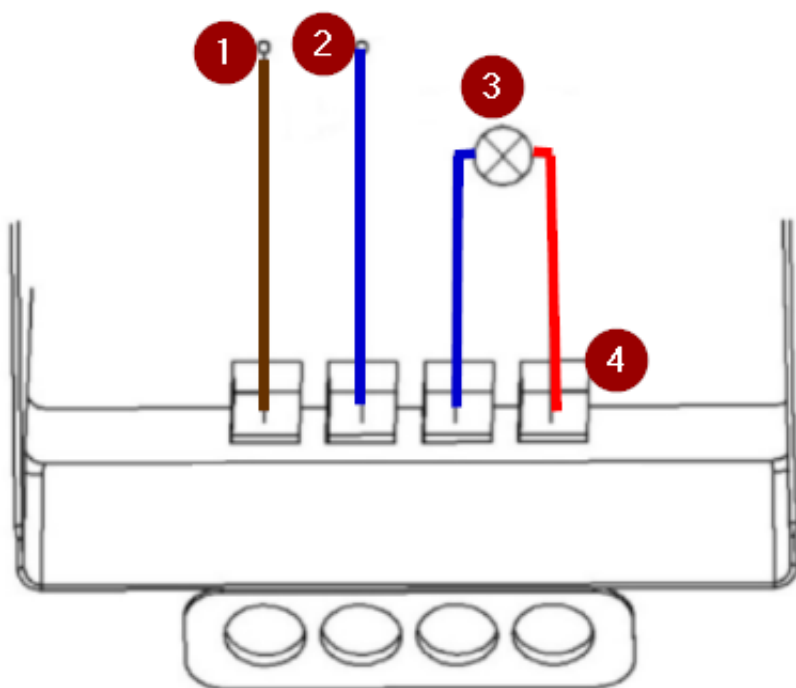


Legenda:

1. Napięcie wejściowe (brązowy)
2. N - Zacisk neutralny (niebieski)
3. Obciążenie
4. Napięcie wyjściowe (czerwony)

Specyfikacja techniczna:

- max. obciążenie: 2000W (zwykła żarówka), 500W (LED)
- kąt widzenia: 360°
- regulacja czasu świecenia (TIME): min. 10 sek. (+/- 3 sek.); max. 15 min (+/- 2 min)
- regulacja natężenia światła (LUX): <3-2000 lux
- zasięg czujnika: max. Ø6 m (<24°C)
- prędkość wykrywanego ruchu: 0,6~1,5 m/s
- stopień ochrony: IP20
- montaż natynkowy
- kolor: czarny
- temperatura pracy: -20°C ...+40°C
- wysokość montażu: 2,2 - 4 m
- zasilanie: ~230V/50Hz
- pobór prądu: 0,5W
- wymiary: Ø115 x 24,3 mm
- waga netto: 0,108 kg

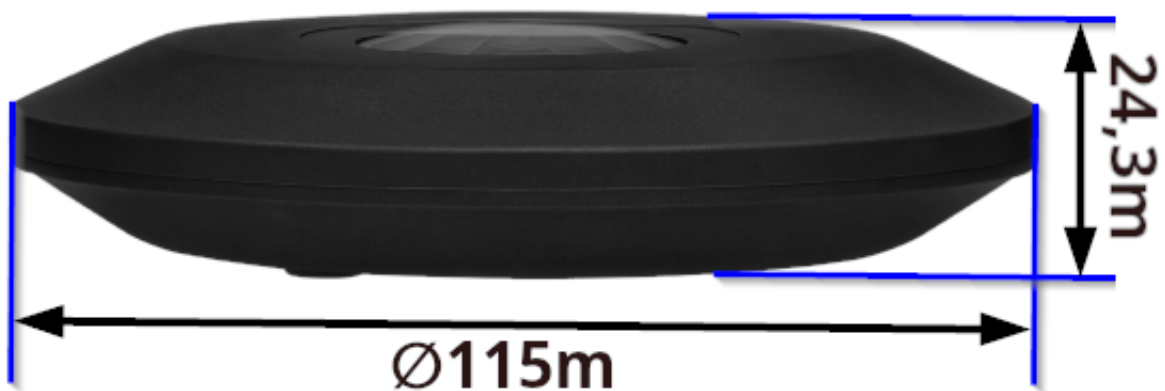

W zestawie:

- czujnik Orno OR-CR-241/B - 1 szt;
- instrukcja obsługi.