

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/wideodomofon-abaxo-mc-430cm-monitor-4-3-pamiec-kamera-pinhole-p-970.html>



## WIDEODOMOFON ABAXO MC-430CM MONITOR 4,3" + PAMIĘĆ + KAMERA PINHOLE

Cena brutto	<b>271,83 zł</b>
Cena netto	<b>221,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>MC-430CM</b>
Kod EAN	<b>5900882895976</b>
Producent	<b>ABAXO</b>
Pamięć	<b>Tak</b>
Sposób montażu	<b>natynkowy i podtynkowy</b>
Zasilanie	<b>Prąd zmienny (DC)</b>
Czytnik RFID	<b>Tak</b>

### Opis produktu

#### Produkt archiwalny

**Zestaw wideodomofonowy ABAXO** składa się z **kamery** z ukrytym obiektywem, **monitora słuchawkowego** z wyświetlaczem kolorowym LCD 4,3", który może obsługiwać 2 wejścia oraz wbudowanej **pamięci**, umożliwiającej zapis do 20 zdjęć. Dzięki temu możemy nie tylko skomunikować się werbalnie z osobą, która nas odwiedza, ale też zobaczyć ją na ekranie. Kamerę należy zamontować przy drzwiach wejściowych lub furtce wejściowej, a monitor - w mieszkaniu. Kamera posiada też **doświetlenie**, więc bez problemu rozpoznamy gościa w nocy. Wyposażona jest w osłony do **montażu natynkowego**.


#### Specyfikacja techniczna - monitor M-430CM:

- monitor: 4" TFT LCD, kolor
- rozdzielczość: 480 x 272 dpi
- kąt widzenia: 130 st. (poziom), 120 st. (pion)
- rodzaj monitora: słuchawkowy
- standard sygnału wideo: PAL/NTSC
- ilość obsługiwanych wejść: 2
- moduł pamięci: tak (pamięć wbudowana - zapis do 20 zdjęć)
- funkcja interkomu: tak
- menu ekranowe
- przyciski sensoryczne
- regulacja jasności oraz głośności rozmowy i dźwięku wywołania
- zasilanie elektrozamka z monitora
- jasność: 250 cd/m<sup>2</sup>
- wejście wideo: 1 Vp-p
- czas pracy: 1 min (podgląd obrazu), 1 min (rozmowa)
- temperatura pracy: -10 st. C ... +55 st. C
- zasilanie: 13,5V DC (zasilacz w zestawie)
- pobór mocy: 8W (max.), <1W (czuwanie)
- wymiary: 200 x 98 x 25 mm (ze słuchawką: 200 x 180 x 36 mm)
- waga: 0,8 kg

## Specyfikacja techniczna - stacja bramowa C-700C:

- przetwornik obrazu: 1/4"
- kamera CCD z ukrytym obiektywem
- standard nagrywania sygnału wideo: PAL
- doświetlenie w nocy
- min. oświetlenie: 0.1 lux przy 30 cm
- montaż natynkowy
- zasilanie elektrozamka 12V z kamery
- temperatura pracy: -15 st. C ... +50 st. C
- zasilanie: 12VDC (z monitora)
- pobór mocy: max. 2W
- wymiary: 43,2 x 140,6 x 29,3 mm
- rozstaw otworów montażowych: 124 mm
- waga: 0,5 kg

## Schematy połączeń:

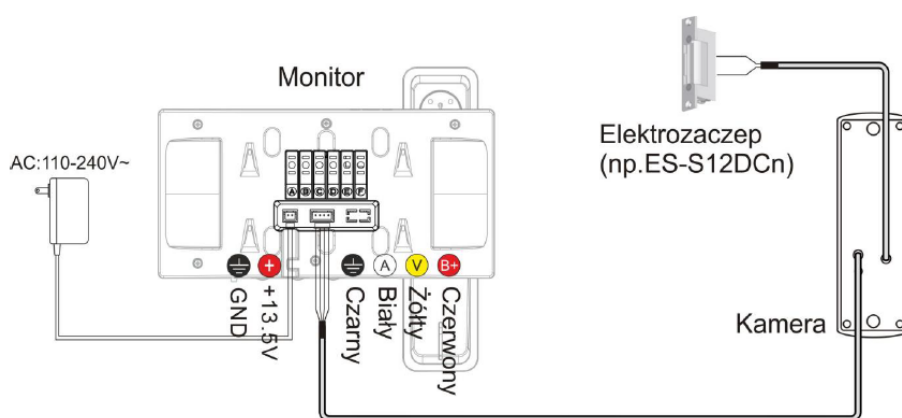

## W zestawie:

- monitor ABAXO M-430CM - 1 szt;
- kamera ABAXO C-700C - 1 szt;
- daszek do montażu natynkowego kamery - 1 szt;
- uchwyt monitora - 1 szt;
- zasilacz - 1 szt;
- instrukcja.