

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/wideodomofon-abaxo-mc-742cm-monitor-lcd-7-pamiec-kamera-p-3090.html>



WIDEODOMOFON ABAXO MC-742CM MONITOR LCD 7" + PAMIĘĆ + KAMERA

Cena brutto	714,08 zł
Cena netto	580,55 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	MC-742CM
Producent	ABAXO

Opis produktu

Zestaw wideodomofonu ABAXO

składa się z

kamery

z regulowanym obiektywem,

monitora

(z wyświetlaczem LCD 7") oraz

pamięci

umożliwiającej wykonanie do 20 zdjęć.

Dzięki temu zestawowi możemy nie tylko skomunikować się werbalnie z osobą, która nas odwiedza, ale też zobaczyć ją na ekranie. Kamerę należy zamontować przy drzwiach wejściowych lub furtce wejściowej, a monitor - w mieszkaniu.

Atutem jest też fakt, że dzięki niemu możemy też sterować bramą wjazdową - jeden przycisk służy do jej otwarcia.



Cechy monitora:

- Monitor głośnomówiący z obsługą dwóch wejść
- ekran LCD 7" (4:3)
- Wbudowana pamięć - zapis do 20 zdjęć
- Menu ekranowe
- regulacja głośności rozmowy i wywołania oraz jasności
- Zasilanie elektrozamka z monitora
- Zasilanie monitora: 13,5V DC (zasilacz w zestawie)
- Pobór mocy : max. 0,7A
- Wymiary (szer./wys./gł.) : 220 x 145 x 24 (mm)


Cechy kamery:

- kamera z regulacją obiektywu
- doświetlenie w nocy (podczerwień)
- standard nadawania sygnału video: PAL
- montaż podtynkowy
- zasilanie elektrozamka: 12V (z kamery)
- wymiary panela: 97 x 167 x 11 mm

Wygląd zestawu:

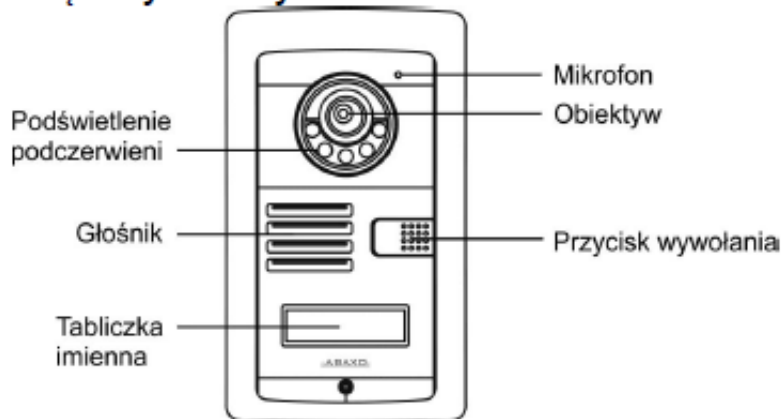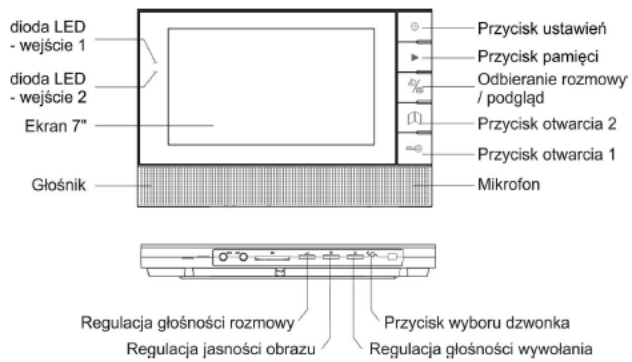

Przykładowe schematy połączeń:

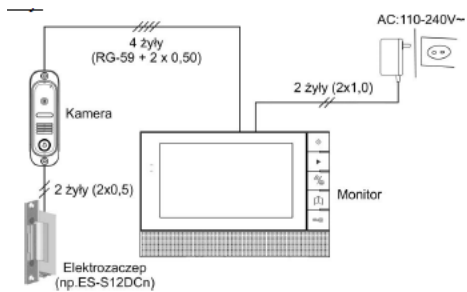

Specyfikacja techniczna:

MONITOR M-740CM

Zasilanie	13,5V DC
Pobór mocy	max 8W; w stanie czuwania 1,5 W
Monitor	Kolor 7" TFT LCD
Rozdzielczość	800 x 480 dpi
Kąt widzenia	Poziom: 120°, pion: 100°
Jasność	300cd/m ²
Wejście video	1 Vp-p
Wbudowana pamięć	Flash 100 MB
Czas pracy	Podgląd obrazu: 1 minuta, rozmowa: 1 minuta
Temperatura pracy	-10°C do + 55°C
Waga	0,7kg
Wymiary (szer/wys /gl)	220 x 145 x 24 mm

KAMERA C-700C / C-200C

Zasilanie	12V DC (z monitora)
Pobór mocy	max 2W
Przetwornik obrazu	1/4"
Minimalne oświetlenie	0,1 Lux przy 30 cm
Temperatura pracy	- 15°C do + 50°C
Waga	0,5kg
Wymiary (szer/ wys / gl)	C: 700C: 43,2 x 140,6 x 29,3 mm C: 200C: 97 x 167 x 11 mm (puszka: 85 x 144 x 38 mm)

W zestawie:

- kamera ABAXO C-200C z regulowanym obiektywem - 1 szt
- monitor ABAXO M-740CM - 1 szt
- osłony kamery (do montażu natynkowego lub podtynkowego)
- uchwyty monitora
- akcesoria montażowe
- zasilacz
- instrukcja obsługi w j. polskim (wersja PDF pobierz [tutaj](#))

- paragon lub faktura VAT.