

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/czujnik-ruchu-or-no-or-cr-254b-czarny-180360-1200w-p-9546.html>



## CZUJNIK RUCHU ORNO OR-CR-254/B CZARNY 180°/360° 1200W

Cena brutto	<b>65,10 zł</b>
Cena netto	<b>52,93 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>1866</b>
Kod EAN	<b>5902560328103</b>
Producent	<b>Orno</b>

### Opis produktu

**Czujnik ruchu Orno OR-CR-254/B** służy do **automatycznego sterowania oświetleniem** lub innymi urządzeniami elektrycznymi (np. klimatyzacja, elektryczne ogrzewanie) **po wykryciu ruchu**.

Posiada **2 odrębne czujniki o kącie widzenia 360° i 180° w poziomie**. Odbiornik (np. oświetlenie) włączane jest poprzez **czujnik ruchu PIR** (działający na podczerwień, a więc pod wpływem ruchu obiektu wydzielającego ciepło w obrębie pracy urządzenia), który pozostaje włączony tak długo, jak czujnik wykrywa ruch.

Urządzenie współpracuje **z oświetleniem LED-owym**.

Czujnik posiada **wodoodporną** obudowę, która chroni go przed gorszymi warunkami atmosferycznymi. Znajdzie zastosowanie **wewnątrz i na zewnątrz** pomieszczeń.

### Dostosuj urządzenie do swoich potrzeb!

#### Potencjometry do regulacji:


- regulacja natężenia światła (LUX): <3-2000 lux
- regulacja czasu świecenia (TIME): min. 10 sek. (+/- 5 sek.); max. 15 min (+/- 2 min)



**Mechaniczna regulacja w pionie i poziomie**



#### Schemat połączenia:

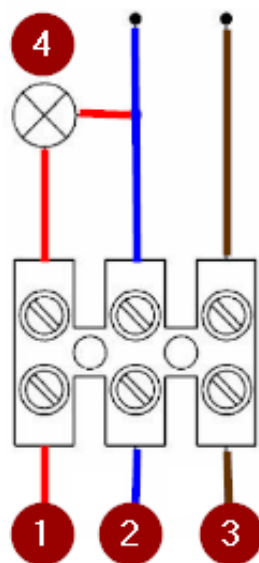


#### Legenda:

1. L' - Napięcie wyjściowe (czerwony)
2. N - Zacisk neutralny (niebieski)
3. L - Napięcie wejściowe (brązowy)
4. Obciążenie

#### Specyfikacja techniczna:

- typ czujnika: podczerwień
- max. obciążenie: 1200W (zwykła żarówka), 300W (LED)
- kąt widzenia: 360°/180°
- zasięg detekcji (śr.): max. 12 m
- prędkość wykrywanego ruchu: 0,6~1,5 m/s
- regulacja natężenia światła (LUX): <3-2000 lux

- regulacja czasu świecenia (TIME): min. 10 sek. (+/- 5 sek.); max. 15 min (+/- 2 min)
- montaż: natynkowy
- wysokość instalacji: 1,8 - 2,5 m
- kolor: czarny
- stopień ochrony: IP65
- temperatura pracy: -20°C ... +40°C
- napięcie zasilania: 230V / 50Hz
- pobór mocy: 0.5W (praca), 0.1W (czuwanie)
- wymiary: 52 x 80 x 124 mm
- waga: 0,16 kg

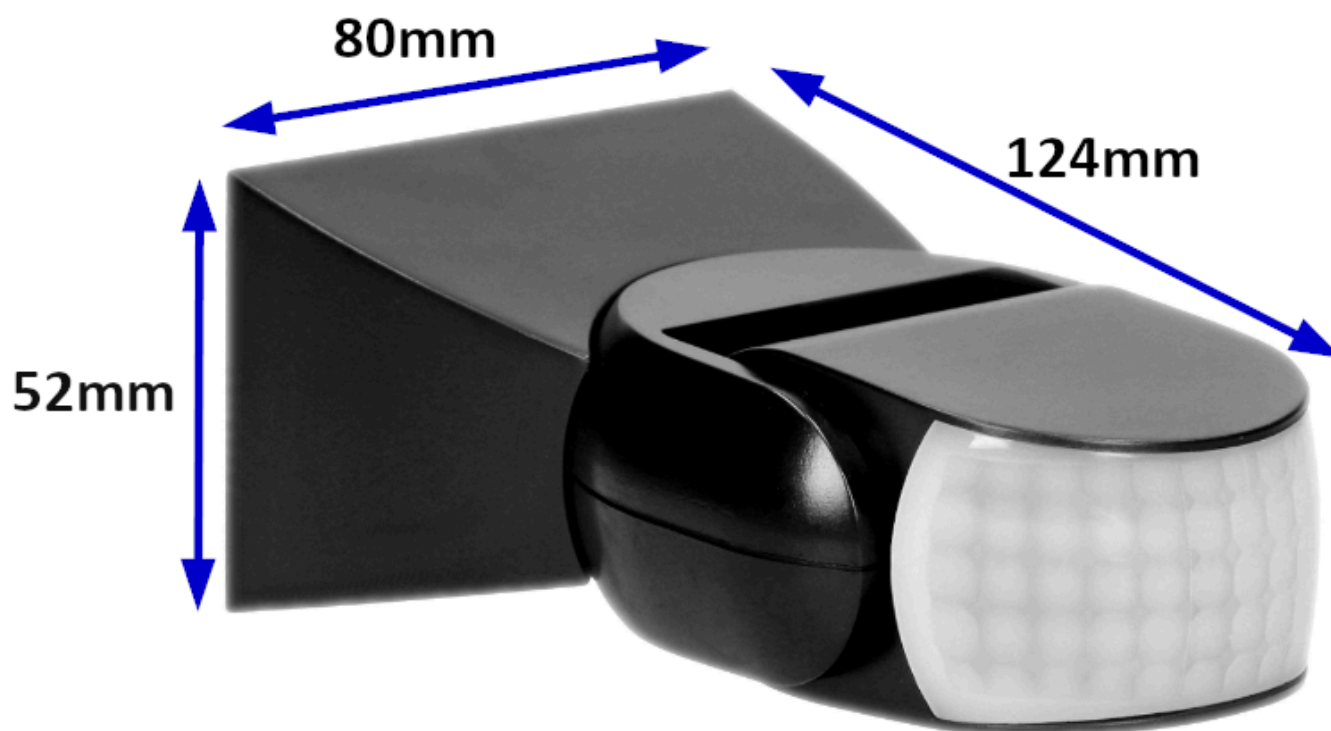

**W zestawie:**

- czujnik Orno OR-CR-254/B - 1 szt;
- instrukcja obsługi.