

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/czujnik-ruchu-or-no-or-cr-254b-czarny-180360-1200w-p-9546.html>



CZUJNIK RUCHU ORNO OR-CR-254/B CZARNY 180°/360° 1200W

Cena brutto	65,10 zł
Cena netto	52,93 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1866
Kod EAN	5902560328103
Producent	Orno

Opis produktu



Czujnik ruchu Orno OR-CR-254/B służy do **automatycznego sterowania oświetleniem** lub innymi urządzeniami elektrycznymi (np. klimatyzacja, elektryczne ogrzewanie) **po wykryciu ruchu**. Posiada **2 odrębne czujniki o kącie widzenia 360° i 180° w poziomie**. Odbiornik (np. oświetlenie) włączane jest poprzez **czujnik ruchu PIR** (działający na podczerwień, a więc pod wpływem ruchu obiektu wydzielającego ciepło w obrębie pracy urządzenia), który pozostaje włączony tak długo, jak czujnik wykrywa ruch. Urządzenie współpracuje z **oświetleniem LED-owym**. Czujnik posiada **wodoodporną** obudowę, która chroni go przed gorszymi warunkami atmosferycznymi. Znajdzie zastosowanie **wewnątrz i na zewnątrz** pomieszczeń.

Dostosuj urządzenie do swoich potrzeb!

Potencjometry do regulacji:


- regulacja natężenia światła (LUX): <3-2000 lux
- regulacja czasu świecenia (TIME): min. 10 sek. (+/- 5 sek.); max. 15 min (+/- 2 min)



Mechaniczna regulacja w pionie i poziomie



Schemat połączenia:

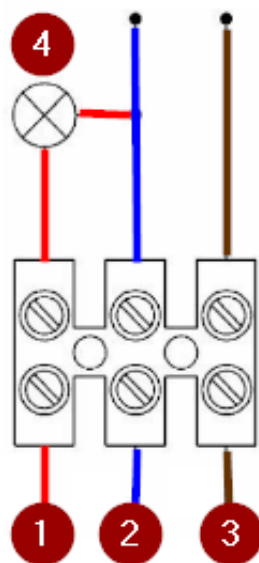


Legenda:

1. L' - Napięcie wyjściowe (czerwony)
2. N - Zacisk neutralny (niebieski)
3. L - Napięcie wejściowe (brązowy)
4. Obciążenie

Specyfikacja techniczna:

- typ czujnika: podczerwień
- max. obciążenie: 1200W (zwykła żarówka), 300W (LED)
- kąt widzenia: 360°/180°
- zasięg detekcji (śr.): max. 12 m
- prędkość wykrywanego ruchu: 0,6~1,5 m/s
- regulacja natężenia światła (LUX): <3-2000 lux

- regulacja czasu świecenia (TIME): min. 10 sek. (+/- 5 sek.); max. 15 min (+/- 2 min)
- montaż: natynkowy
- wysokość instalacji: 1,8 - 2,5 m
- kolor: czarny
- stopień ochrony: IP65
- temperatura pracy: -20°C ... +40°C
- napięcie zasilania: 230V / 50Hz
- pobór mocy: 0.5W (praca), 0.1W (czuwanie)
- wymiary: 52 x 80 x 124 mm
- waga: 0,16 kg

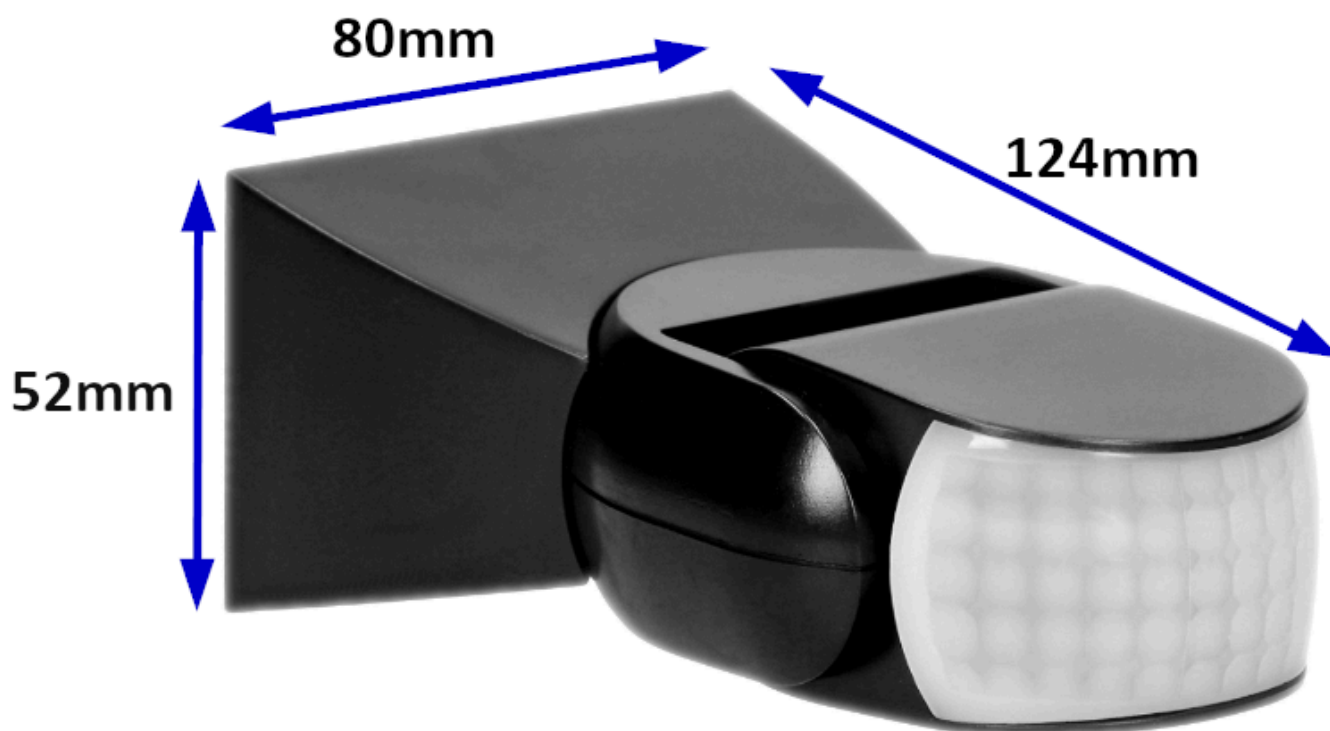

W zestawie:

- czujnik Orno OR-CR-254/B - 1 szt;
- instrukcja obsługi.