

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/czujnik-ruchu-pir-orno-or-cr-299b-czarny-360-1200w-ip20-p-20949.html>



CZUJNIK RUCHU PIR Orno OR-CR-299/B CZARNY 360° 1200W IP20

Cena brutto	30,35 zł
Cena netto	24,67 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	25372
Kod EAN	5908254855177
Producent	Orno

Opis produktu



Czujnik ruchu PIR Orno OR-CR-299/B służy do **automatycznego sterowania oświetleniem** lub innymi urządzeniami elektrycznymi (np. klimatyzacja, elektryczne ogrzewanie) **po wykryciu ruchu**.
Zasięg detekcji czujnika wynosi **ø6m** przy kącie detekcji **360°**.

Zaawansowana technologia wykrywania ruchu

- praca w technologii **PIR** (pasywnej podczerwieni) - reaguje na zmiany promieniowania cieplnego, czyli ruch ludzi i zwierząt
- kąt detekcji **360°** - możliwość monitorowania bardzo szerokiego obszaru
- zasięg działania **ø6m** przy rejestrowanej prędkości ruchu od **0,6 do 1,5 m/s.** - skuteczne wykrywanie ruchu w dużych przestrzeniach

Elastyczna konfiguracja działania

- **regulacja natężenia światła (LUX): <3-2000 lux** - możliwość dopasowania działania czujnika do warunków oświetleniowych (np. uruchamianie tylko po zmroku)
- regulacja czasu załączenia oświetlenia (TIME): **min. 10 sek. (± 3 sek.), max. 15 min. (± 2 min.)**




Wysoka kompatybilność z różnymi źródłami światła

- obsługa klasycznych źródeł światła o mocy **do 1200W**
- współpraca ze źródłami światła **LED o mocy łącznej 600W**, dzięki czemu nadaje się do nowoczesnych instalacji energooszczędnych

Odporność na warunki zewnętrzne

- obudowa wykonana z trwałego materiału odpornego na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne
- stopień ochrony **IP20** - zastosowania wewnętrzne

Schemat podłączenia czujnika

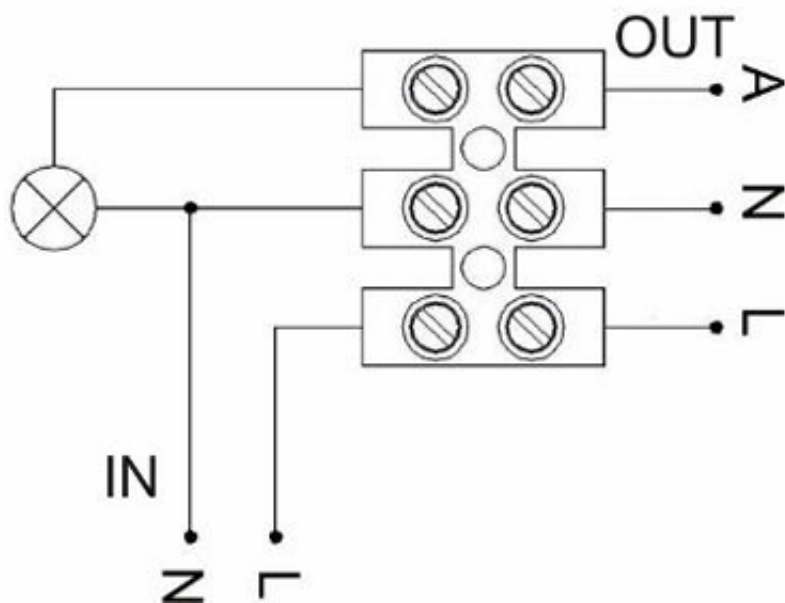

Legenda:

A - napięcie wyjściowe (czerwony)
 N - zacisk neutralny (niebieski)
 L - napięcie wejściowe (brązowy)
 IN - wejście
 OUT - wyjście
 Obciążenie (max. 1200W - zwykłe żarówki; 600W - LED)

Specyfikacja techniczna:

- typ czujnika: podczerwień
- max. obciążenie: 1200W (zwykła żarówka), 600W (LED)
- kąt widzenia: 360°
- zasięg detekcji: Ø6m (<24°C)
- prędkość wykrywanego ruchu: 0,6~1,5 m/s
- regulacja natężenia światła (LUX): <3-2000 lux
- regulacja czasu świecenia (TIME): min. 10 sek (±3s), max. 15 min (±2min)
- montaż: natynkowy, sufitowy
- wysokość instalacji: 2,2 - 4 m
- kolor: czarny
- stopień ochrony: IP20
- temperatura pracy: -20°C ... +40°C
- napięcie zasilania: ~230V / 50Hz
- pobór prądu: 0.5W
- wymiary: Ø108 x 52 mm
- waga netto: 0,13kg



W zestawie:

- czujnik Orno OR-CR-299/B - 1 szt;
- instrukcja obsługi.