Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 19:14

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/czujnik-ruchu-pir-wraz-z-glosnikiem-takex-pv-12e-12m-p-19201.html





CZUJNIK RUCHU PIR WRAZ Z GŁOŚNIKIEM Takex PV-12E 12m


Cena brutto	**1 720,79 zł**
Cena netto	**1 399,02 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23449**
Producent	**Takex**

Opis produktu

Takex PV-12E to połączenie pasywnego **czujnika PIR z głośnikiem** wraz ze wzmacniaczem. Nagrana wiadomość, którą można przeprogramować, jest odtwarzana, gdy pasywny czujnik PIR wykryje ruch w swoim polu widzenia.
Zasięg działania wynosi **do 12m.**

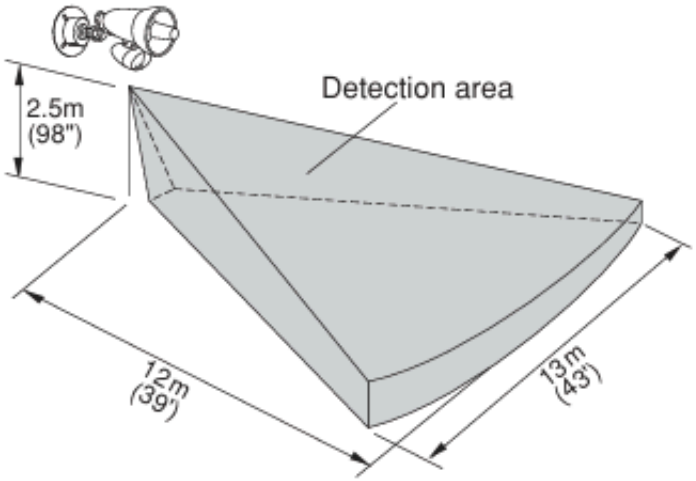

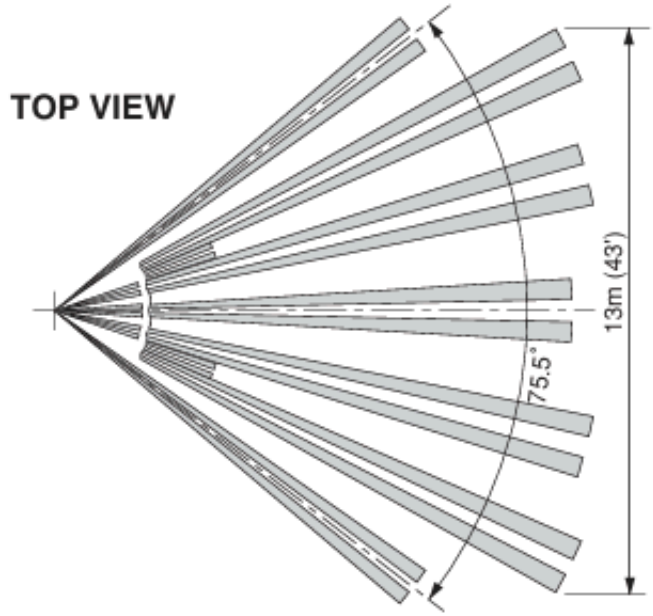

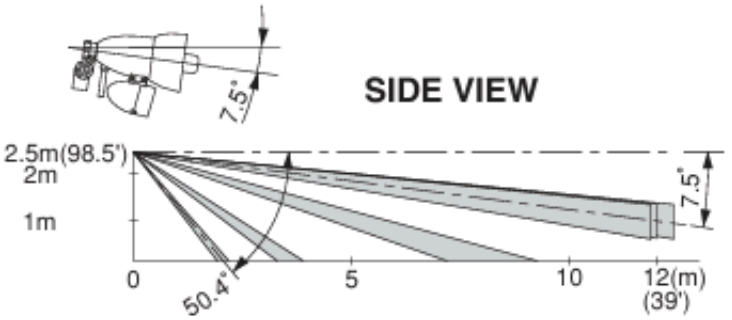

Specyfikacja techniczna:

- rodzaj czujnika: pasywny czujnik podczerwieni + głosnik
- system detekcji: pasywna podczerwień
- zasięg detekcji: szeroki kąt max. 12m
- regulacja czułości: zmienna od 20% (L) do 180% (H) - średnia 100%
- **wyjście alarmowe:**

- przekaźnik z suchym stykiem typu C
  - obciążalność styku: 30V AC/DC max. 0,5A (obciążenie rezystancyjne)

- metoda działania: blokada z czasem nagrywania (min. 2 sek.)


- czas nagrzewania: 60 sek. (bez detekcji, nagrywanie OK)
- metoda syntezy dźwięku: metoda PCM
- metoda nagrywania: wbudowany mikrofon pojemnościowy
- czas nagrywania/odtwarzania: max. 12 sek.
- **wyjście dźwięku:**


- działanie: odtwarzanie jednorazowe (12 sek.) za pomocą sygnału detekcji (bez ponownego wyzwalania podczas odtwarzania)
- głośność dźwięku: max. 100 dB/2W (1m przed wejściem) przy prawidłowym poziomie nagrywania, regulowana od 0 do max. przełącznikiem głośności

- **dioda LED:**

- rozgrzewanie: miga
- poziom nagrania:
  - miga – prawidłowy,
  - świeci – zbyt niski,
  - zgaszona – zbyt głośne odtwarzanie (podczas odtwarzania)

- zastosowanie: do wewnątrz i do zewnątrz (odporne na deszcz)
- temperatura pracy: -20°C ... +50°C
- kolor: czarny
- zasilanie: 10V...14V DC (bez polaryzacji)
- pobór prądu: <500 mA (max.), <20mA (tryb czuwania)
- waga: ~1kg

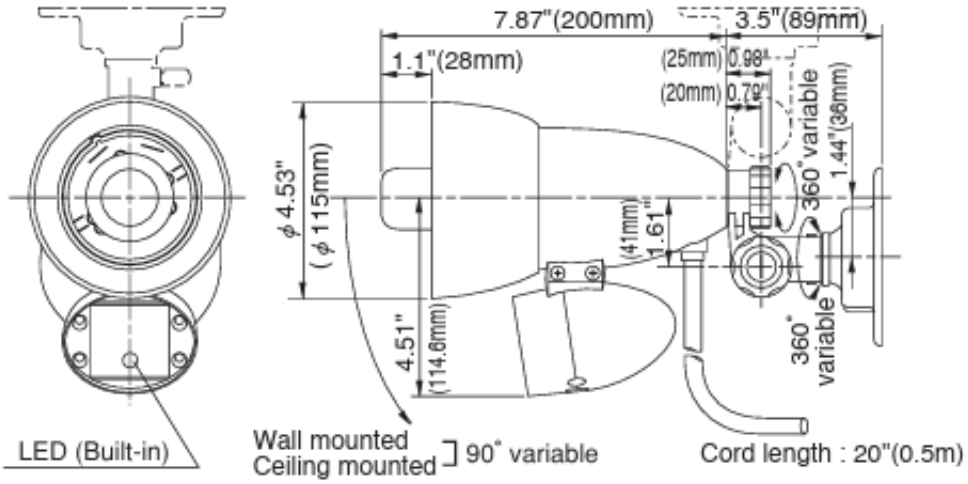

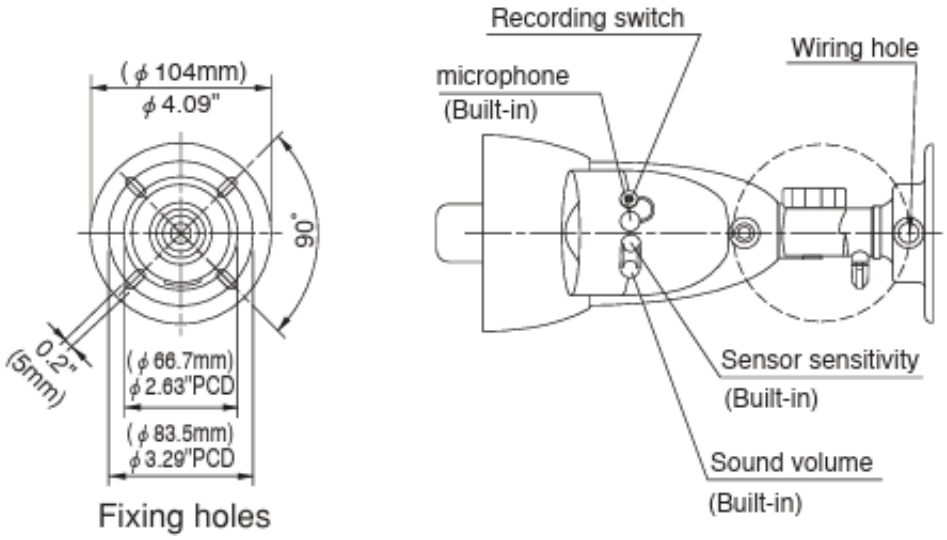

W zestawie:

- czujka Takex PV-12E - 1 szt;
- instrukcja.