

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/wideoodbiornik-glosnomowiacy-aco-mpro800-3-5-15vdc-p-17867.html>



## WIDEOODBIORNIK GŁOŚNOMÓWIĄCY ACO MPRO800 3,5 15VDC

Cena brutto	<b>736,79 zł</b>
Cena netto	<b>599,02 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 1-2 dni</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>22153</b>
Producent	<b>ACO</b>

### Opis produktu

**Wideoodbiornik ACO MPRO800** został zaprojektowany z myślą o prostocie obsługi i eleganckim designie. Zachwyca nie tylko swoim wyglądem, ale także oferuje niezrównaną funkcjonalność.

Wyposażony w **płaski front z kolorowym wyświetlaczem 3,5" i dotykowymi, podświetlanymi ikonami funkcyjnymi**, zapewnia intuicyjną obsługę na każdym kroku. Jako odbiornik **głośnomówiący**, gwarantuje doskonałą jakość dźwięku, umożliwiając dobrą komunikację nawet w trudnych warunkach akustycznych.

#### Wyróżnia go:

- interkom: możliwość dzwonienia wewnątrz budynku między odbiornikami, umożliwiając szybką komunikację w obrębie domu (wymagany dodatkowy odbiornik, brak w zestawie)
- melodyjne dzwonki
- otwieranie drzwi i bramy bez konieczności nawiązywania połączenia, zapewniając wygodę i szybkość
- funkcja autootwierania drzwi - dla jeszcze większej wygody użytkownika
- funkcja dzwonka do drzwi: sygnalizacja przychodzących gości
- 7-stopniowa regulacja zarówno dzwonka, jak i rozmowy, dostosowująca się do indywidualnych preferencji
- uniwersalne wyjście przekaźnikowe: załączane z ikony dotykowej, umożliwiające sterowanie automatyką domową.

Urządzenie należy do grupy odbiorników **PRO 3 Generacji**, co oznacza udoskonaloną konstrukcję dla większej niezawodności oraz dodatkowe możliwości takie, jak obsługa większych instalacji, większa liczba abonentów oraz zdalne zarządzanie urządzeniem z dowolnego miejsca.

Współpracuje z urządzeniami marki ACO działającymi w systemach **PRO i PRO-A**, zapewniając pełną kompatybilność i integrację z istniejącymi systemami.


Odkryj przyszłość monitorowania i kontroli dostępu z odbiornikiem ACO PRO 3 Generacji – elegancja, funkcjonalność i niezawodność w jednym urządzeniu!

#### Cechy produktu:

- typ: głośnomówiący
- podświetlane dotykowe ikony
- 7-stopniowa regulacja dźwięków (niezależnie dzwonienia i rozmowy)
- 4 melodyjne dzwonki
- optyczna sygnalizacja wyciszenia dzwonienia
- czysty dźwięk bez zakłóceń
- pełna prywatność połączenia (brak możliwości podsłuchania rozmowy)
- możliwość pracy kilku odbiorników pod jednym adresem
- może odbierać każdy adres wywołania (po ustawieniu adresu "0")
- możliwość wywołania podglądu obrazu w trybie czuwania oraz możliwość załączenia podglądu na stałe
- automatyka domowa (przycisk funkcyjny F2): sterowanie urządzeniami zewnętrznymi, np. & bramą, szlabanem, roletami, oświetleniem również bez konieczności nawiązania połączenia (wymagany opcjonalny moduł przekaźnikowy PRO I/O-60, brak w zestawie, podłączony do magistrali systemu)
- wbudowane uniwersalne wyjścia przekaźnikowe aktywowane niezależnie na 1s, np. do automatyki domowej

- (bezpotencjałowe, odseparowane od systemu, załączane z dotykowej ikony, z poziomu komputera możliwość regulacji czasu działania oraz trybu: mono lub bistabilne)
- funkcja dzwonka do drzwi (RING) – aktywowana za pomocą wbudowanego wejścia lub po magistrali systemu (wymagany opcjonalny moduł PRO I/O-60, brak w zestawie)
  - funkcja Office – automatyczne otwieranie drzwi – aktywacja w dowolnym momencie (po wykryciu dzwonienia nastąpi otwieranie drzwi)
  - funkcja interkomu: możliwość dzwonienia wewnątrz budynku między odbiornikami (z poziomu komputera możliwość ustawiania adresu interkomowego na który ma dzwonić odbiornik – fabrycznie dzwoni na wszystkie 3 adresy jednocześnie)
  - możliwość dzwonienia interkomowego w obrębie adresu głównego dzwonienia oraz poza adres głównego dzwonienia – łączność zwrotna z innymi lokalami lub np... portierem
  - niezależny adres główny (0-1023) i adres interkomu (0-3) dla każdego odbiornika
  - obsługuje adres dzwonienia z puli dostępnych w systemie: 127 adresów (programowany przełącznikami w odbiorniku) lub z dostępnych w systemie 1023 adresów (programowanych z komputera)
  - indywidualny numer każdego urządzenia: DevID
  - wyszukiwanie wszystkich urządzeń w systemie
  - możliwość podłączenia do 4 kamer dodatkowych (wymagany opcjonalny moduł PRO-VIDEO-SW2-60 (G3) podłączony do magistrali systemu)
  - kompatybilny z urządzeniami pracującymi w systemie PRO i PRO-A (m.in. panele COMO-PRO)
  - programowanie ustawień i aktualizacja oprogramowania po magistrali systemu (wymagany opcjonalny interfejs komputerowy PRO-USB 2.0)
  - indywidualne lub grupowe zarządzanie urządzeniami
  - możliwość zarządzania urządzeniami i aktualizacji w działającym systemie
  - jedno, darmowe oprogramowanie do obsługi wszystkich urządzeń: PRO 3 MANAGER (dostępne na stronie producenta)
  - montaż: natynkowy

### Przykładowy schemat połączenia:

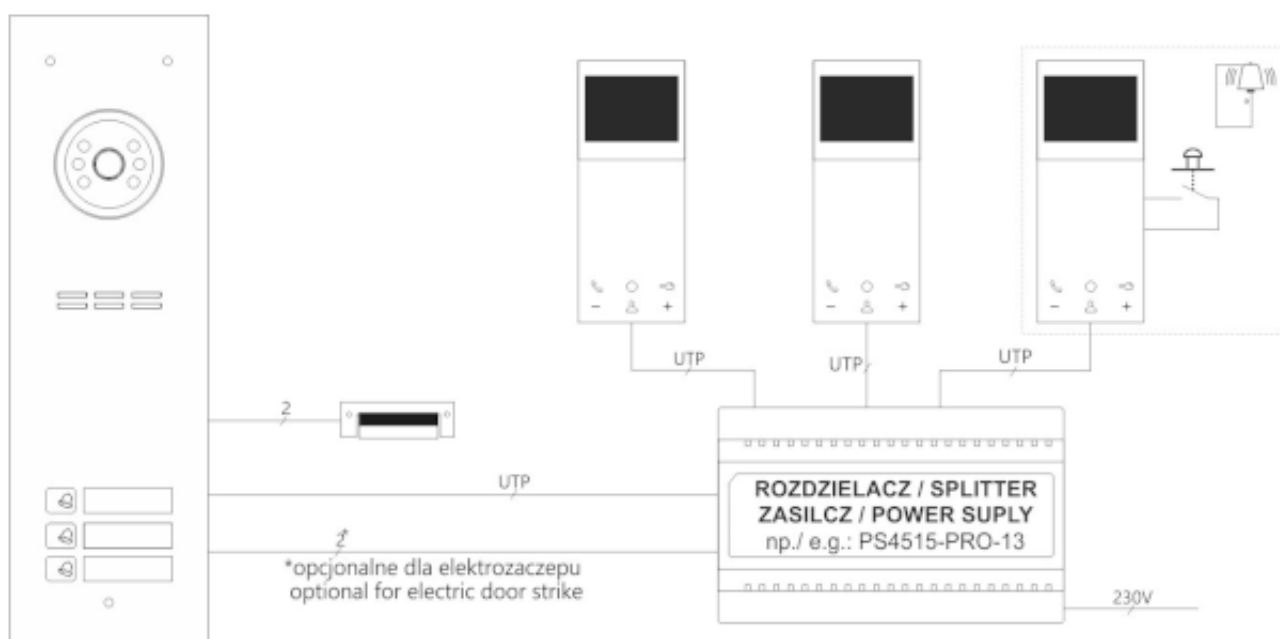


### Specyfikacja techniczna:

- typ: bezsłuchawkowy
- wyświetlacz kolorowy 3,5" LCD
- **wyjścia:** przycisk „kółko” (przycisk funkcyjny F2):
  - po magistrali systemu (wymagany opcjonalny moduł PRO I/O-60, brak w zestawie)
  - 2x złącza śrubowe ARK: styk NO: 2A/24VDC (bezpotencjałowy, odseparowanych od systemu) – po przytrzymaniu przycisku 3s
- **wejścia:**
  - 1x gniazdo RJ45 (podłączenie magistrali systemu PRO)
  - 5x złącza śrubowe (podłączenie magistrali systemu PRO): podłączenie sygnału audio: „LINE”, podłączenie

- zasilania: „+DC” i „-DC”, podłączenie sygnału Video: „V+” i „V-”,
- 1x złącze śrubowe „RING”: podłączenie styku zwiernego (NO) np. przycisk „dzwinkowy” - funkcja dzwonka do drzwi (aktywowane po zwarciu do GND systemu)

- materiał: obudowa z tworzywa ABS
- montaż: natynkowy
- kolor: biały
- typ instalacji: cyfrowy system PRO, skrętka cat. 5e lub 6
- zasilanie: 15VDC / 300 mA
- pobór mocy: ~0,6W (w trybie czuwania)
- wymiary: 198 x 81,5 x 27 mm

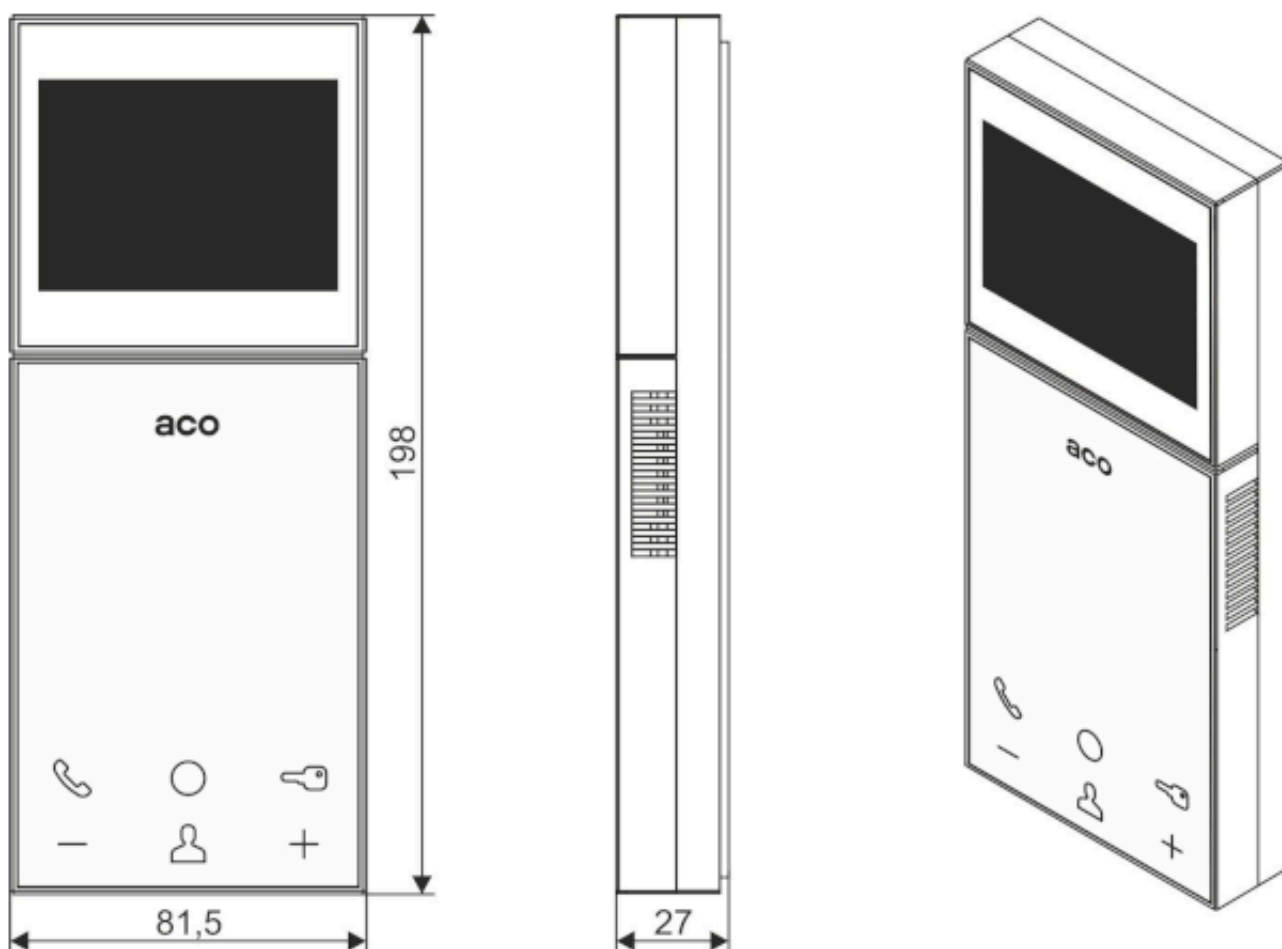

**W zestawie:**

- unifon ACO MPRO800 3,5 - 1 szt.