

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/czujnik-ruchu-pir-wraz-z-glosnikiem-takex-pv-12e-12m-p-19201.html>




CZUJNIK RUCHU PIR WRAZ Z GŁOŚNIKIEM Takex PV-12E 12m


Cena brutto	1 720,79 zł
Cena netto	1 399,02 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	23449
Producent	Takex

Opis produktu


Takex PV-12E to połączenie pasywnego **czujnika PIR z głośnikiem** wraz ze wzmacniaczem. Nagrana wiadomość, którą można przeprogramować, jest odtwarzana, gdy pasywny czujnik PIR wykryje ruch w swoim polu widzenia. Zasięg działania wynosi **do 12m**.

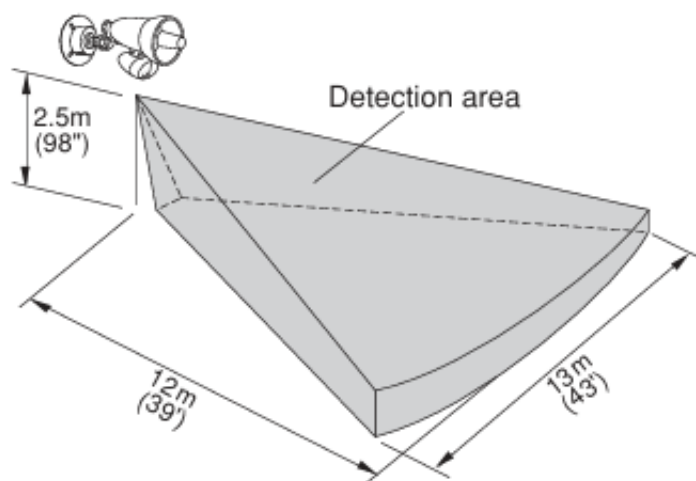

TOP VIEW

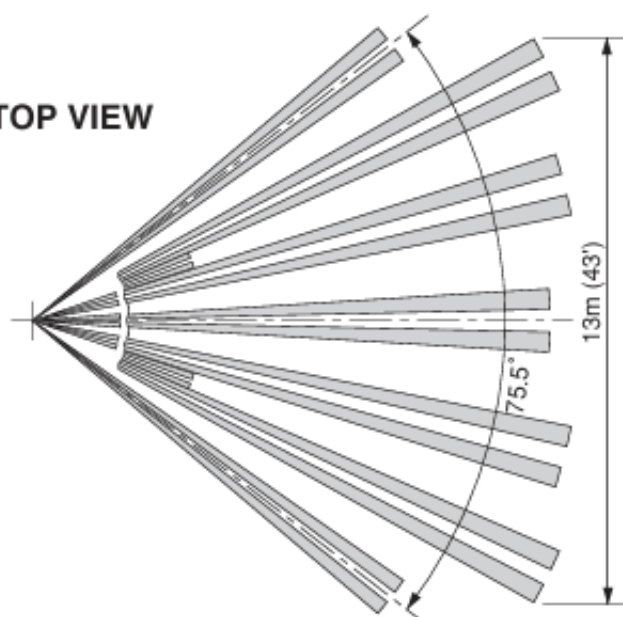

SIDE VIEW

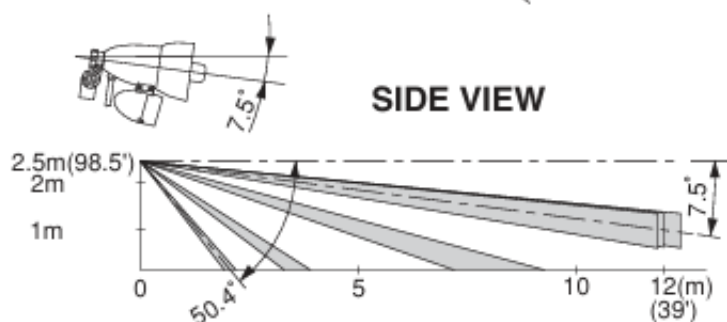

Specyfikacja techniczna:

- rodzaj czujnika: pasywny czujnik podczerwieni + głośnik
- system detekcji: pasywna podczerwień
- zasięg detekcji: szeroki kąt max. 12m
- regulacja czułości: zmienna od 20% (L) do 180% (H) - średnia 100%
- **wyjście alarmowe:**

- przekaźnik z suchym stykiem typu C
 - obciążalność styku: 30V AC/DC max. 0,5A (obciążenie rezystancyjne)

- metoda działania: blokada z czasem nagrywania (min. 2 sek.)

- czas nagrzewania: 60 sek. (bez detekcji, nagrywanie OK)
- metoda syntezy dźwięku: metoda PCM
- metoda nagrywania: wbudowany mikrofon pojemnościowy
- czas nagrywania/odtworzenia: max. 12 sek.
- **wyjście dźwięku:**

- działanie: odtwarzanie jednorazowe (12 sek.) za pomocą sygnału detekcji (bez ponownego wyzwalania podczas odtwarzania)

- głośność dźwięku: max. 100 dB/2W (1m przed wejściem) przy prawidłowym poziomie nagrywania, regulowana od 0 do max. przełącznikiem głośności


• **dioda LED:**

- rozgrzewanie: miga

- poziom nagrania:

- miga – prawidłowy,
- świeci – zbyt niski,
- zgaszona – zbyt głośne odtwarzanie (podczas odtwarzania)

- zastosowanie: do wewnątrz i do zewnątrz (odporne na deszcz)
- temperatura pracy: -20°C ... +50°C
- kolor: czarny
- zasilanie: 10V...14V DC (bez polaryzacji)
- pobór prądu: <500 mA (max.), <20mA (tryb czuwania)
- waga: ~1kg

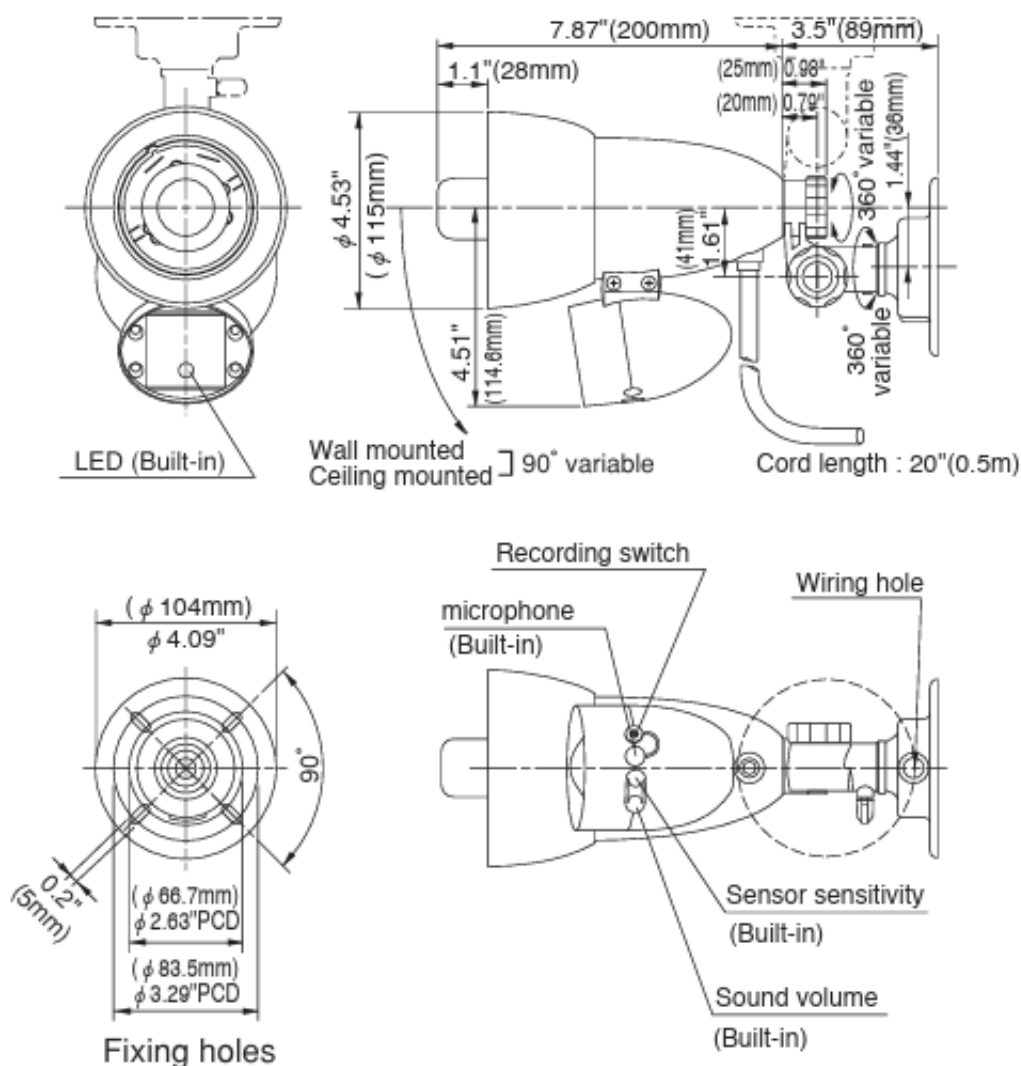

W zestawie:

-
- czujka Takex PV-12E - 1 szt;
 - instrukcja.