Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 08:42

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/czujnik-ruchu-sufit-podwieszany-orno-or-cr-243-360-800w-230v-p-4645.html



CZUJNIK RUCHU SUFIT PODWIESZANY ORNO OR-CR-243 360° 800W 230V

Cena brutto	**48,20 zł**
Cena netto	**39,19 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**OR-CR-243**
Kod EAN	**5901752485105**
Producent	**Orno**

Opis produktu



Czujnik ruchu Orno OR-CR-243 służy do automatycznego sterowania oświetleniem albo innymi urządzeniami elektrycznymi. Współpracuje z oświetleniem **LED-owym.**
Przeznaczony jest do zastosowania **w sufitach podwieszanych, wewnątrz** pomieszczeń.

Czujnik posiada regulację:


- regulacja czasu świecenia (TIME): min. 10 sek (+/- 3 sek), max. 15 min (+/- 2 min)
- regulacja natężenia światła (LUX): <3-2000 lux



Cechy produktu:

- pasywny czujnik podczerwieni
- kąt widzenia: 360°
- współpraca z oświetleniem LED-owym
- mechaniczna regulacja położenia sensora czujnika
- regulacja: czasu świecenia (TIME) i czułości natężenia światła (LUX)

Schemat podłączenia:

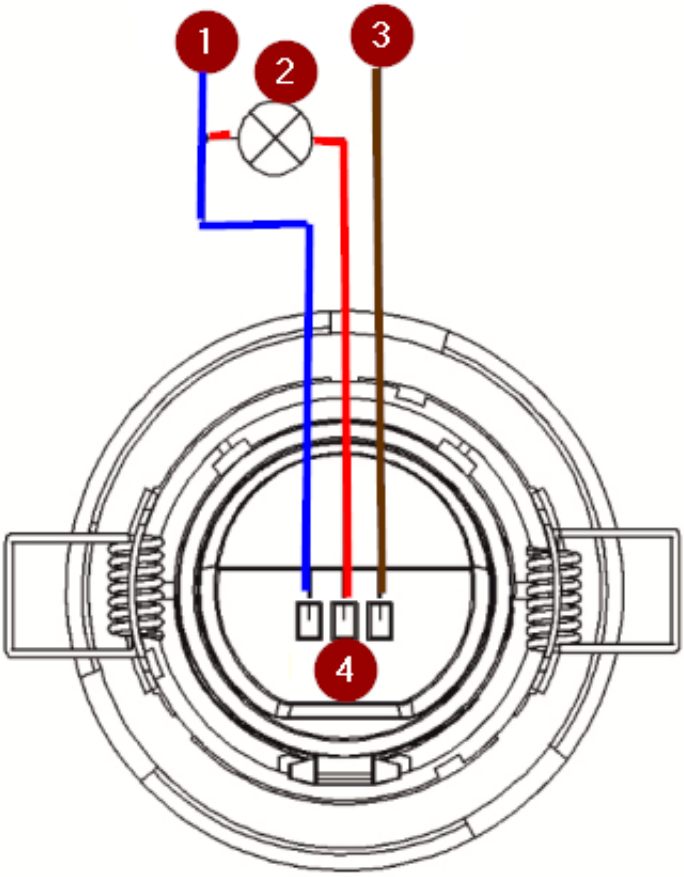


Legenda:

1. N - Zacisk neutralny (niebieski)
2. Obciążenie
3. L - Napięcie wejściowe (brązowy)
4. L' - Napięcie wyjściowe (czerwony)

Specyfikacja techniczna:

- zasięg czujnika: max. Ø6 m
- max. obciążenie: 800W (zwykła żarówka), 200W (LED)
- kąt widzenia: 360°
- regulacja czasu świecenia (TIME): min. 10 sek (+/- 3 sek), max. 15 min (+/- 2 min)
- regulacja natężenia światła (LUX): <3-2000 lux
- stopień ochrony: IP20
- wys. montażu: 2,2-4m
- temperatura pracy: -20°C ...+40°C
- zasilanie: ~230V/50Hz
- pobór prądu: 0,5W
- waga netto: 0,106 kg



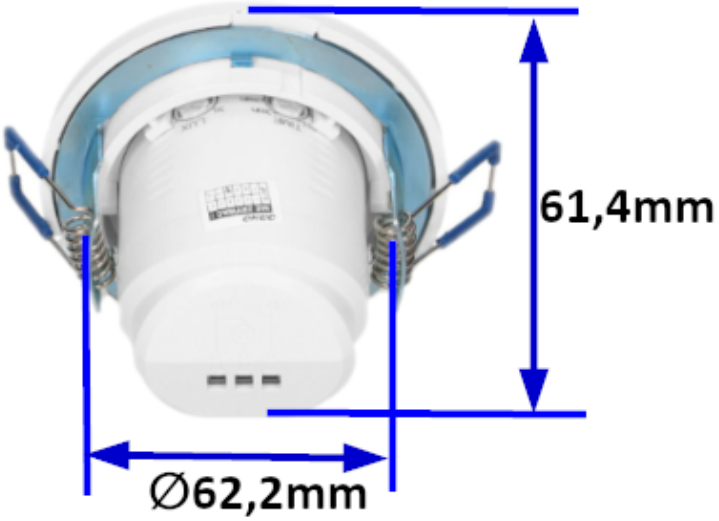

W zestawie:

- czujnik ruchu Orno OR-CR-243 – 1 szt;
- instrukcja obsługi.