

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/czujnik-ruchu-sufit-podwieszany-orno-or-cr-243-360-800w-230v-p-4645.html>



## CZUJNIK RUCHU SUFIT PODWIESZANY ORNO OR-CR-243 360° 800W 230V

Cena brutto	<b>45,80 zł</b>
Cena netto	<b>37,24 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>OR-CR-243</b>
Kod EAN	<b>5901752485105</b>
Producent	<b>Orno</b>

### Opis produktu



**Czujnik ruchu Orno OR-CR-243** służy do automatycznego sterowania oświetleniem albo innymi urządzeniami elektrycznymi. Współpracuje z oświetleniem **LED-owym**. Przeznaczony jest do zastosowania **w sufitach podwieszanych, wewnątrz** pomieszczeń.

#### **Czujnik posiada regulację:**


- regulacja czasu świecenia (TIME): min. 10 sek (+/- 3 sek), max. 15 min (+/- 2 min)
- regulacja natężenia światła (LUX): <3-2000 lux



#### Cechy produktu:

- pasywny czujnik podczerwieni
- kąt widzenia: 360°
- współpraca z oświetleniem LED-owym
- mechaniczna regulacja położenia sensora czujnika
- regulacja: czasu świecenia (TIME) i czułości natężenia światła (LUX)

#### Schemat podłączenia:

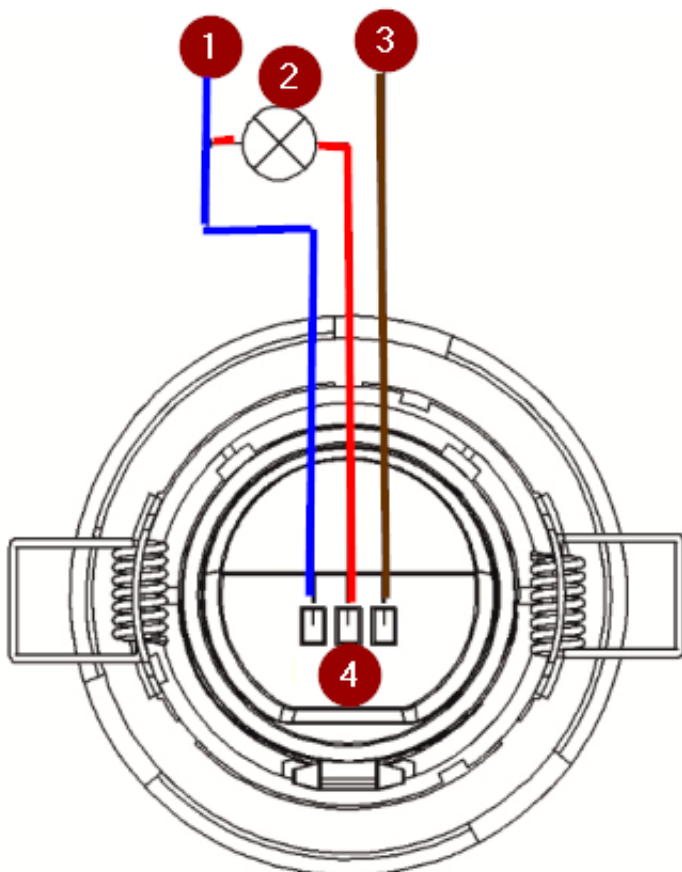

#### Legenda:

1. N - Zacisk neutralny (niebieski)
2. Obciążenie
3. L - Napięcie wejściowe (brązowy)
4. L' - Napięcie wyjściowe (czerwony)

#### Specyfikacja techniczna:

- zasięg czujnika: max. Ø6 m
- max. obciążenie: 800W (zwykła żarówka), 200W (LED)
- kąt widzenia: 360°
- regulacja czasu świecenia (TIME): min. 10 sek (+/- 3 sek), max. 15 min (+/- 2 min)
- regulacja natężenia światła (LUX): <3-2000 lux
- stopień ochrony: IP20
- wys. montażu: 2,2-4m
- temperatura pracy: -20°C ...+40°C
- zasilanie: ~230V/50Hz
- pobór prądu: 0,5W
- waga netto: 0,106 kg



**W zestawie:**

- czujnik ruchu Orno OR-CR-243 - 1 szt;
- instrukcja obsługi.