

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/czujnik-ruchu-z-3-sensorami-or-no-or-cr-252-360-2000w-p-9543.html>



## CZUJNIK RUCHU Z 3 SENSORAMI ORNO OR-CR-252 360° 2000W

Cena brutto	<b>54,15 zł</b>
Cena netto	<b>44,02 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>1842</b>
Kod EAN	<b>5902560325805</b>
Producent	<b>Orno</b>

### Opis produktu




**Czujnik ruchu Orno OR-CR-252** przydatny jest do **automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi**. Dzięki **3 sensorom** zapewnia jeszcze lepszą jakość detekcji. Doskonale współpracuje z **oświetleniem LED-owym**.


Znajdzie zastosowanie **wewnątrz** pomieszczeń.

#### **OR-CR-252 posiada regulację:**


- czasu świecenia (TIME): min. 10 sek. (+/- 3 sek.); max. 30 min (+/- 2 min)
- zasięgu wykrywania ruchu (SENS): Ø3-16 m
- natężenia światła (LUX): <3-2000 lux

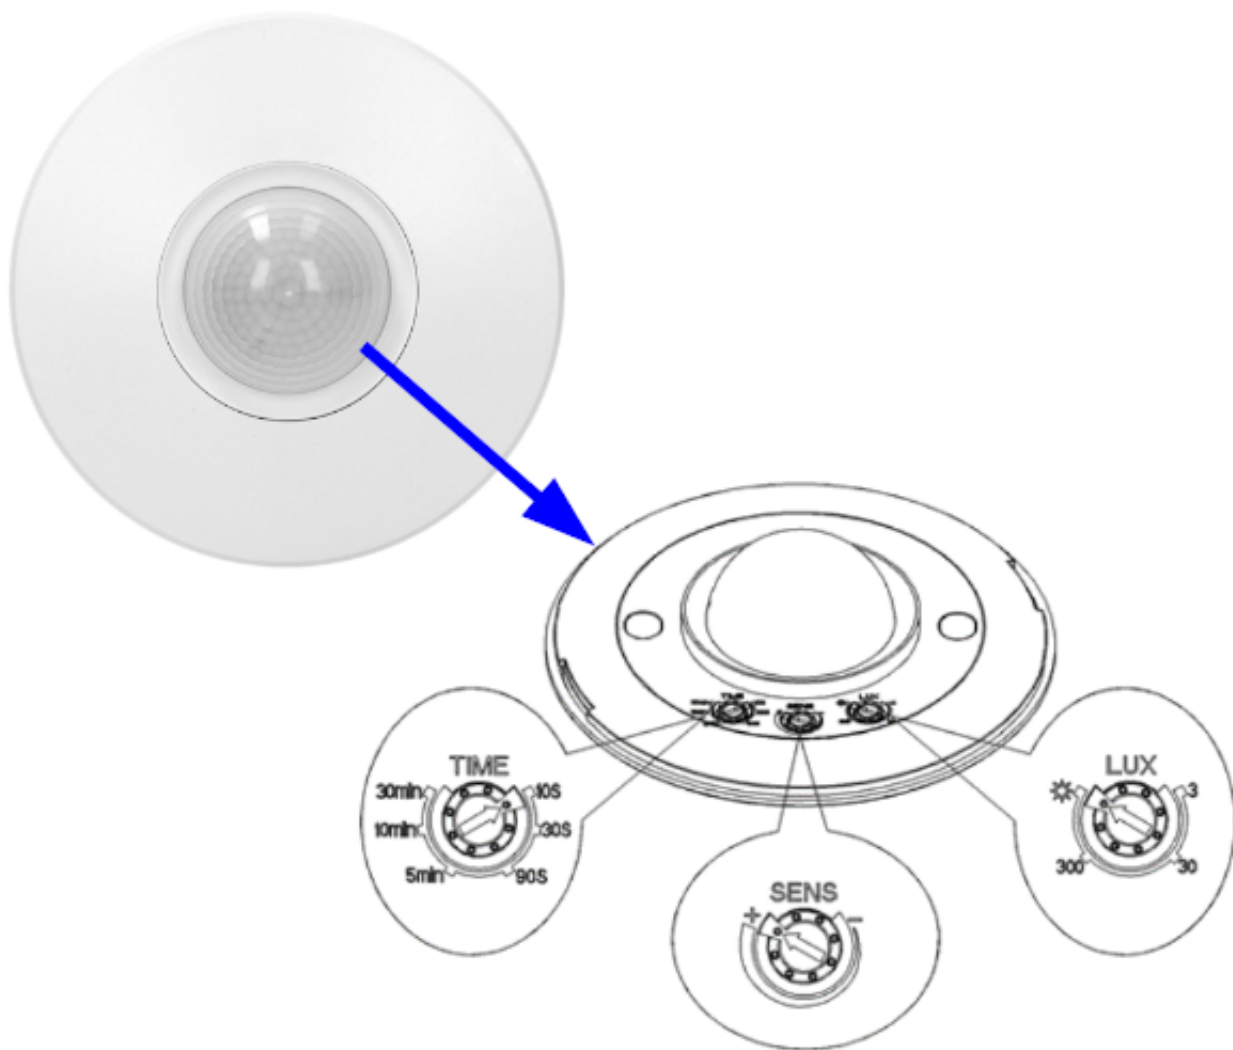

**Zasięg działania czujnika:**

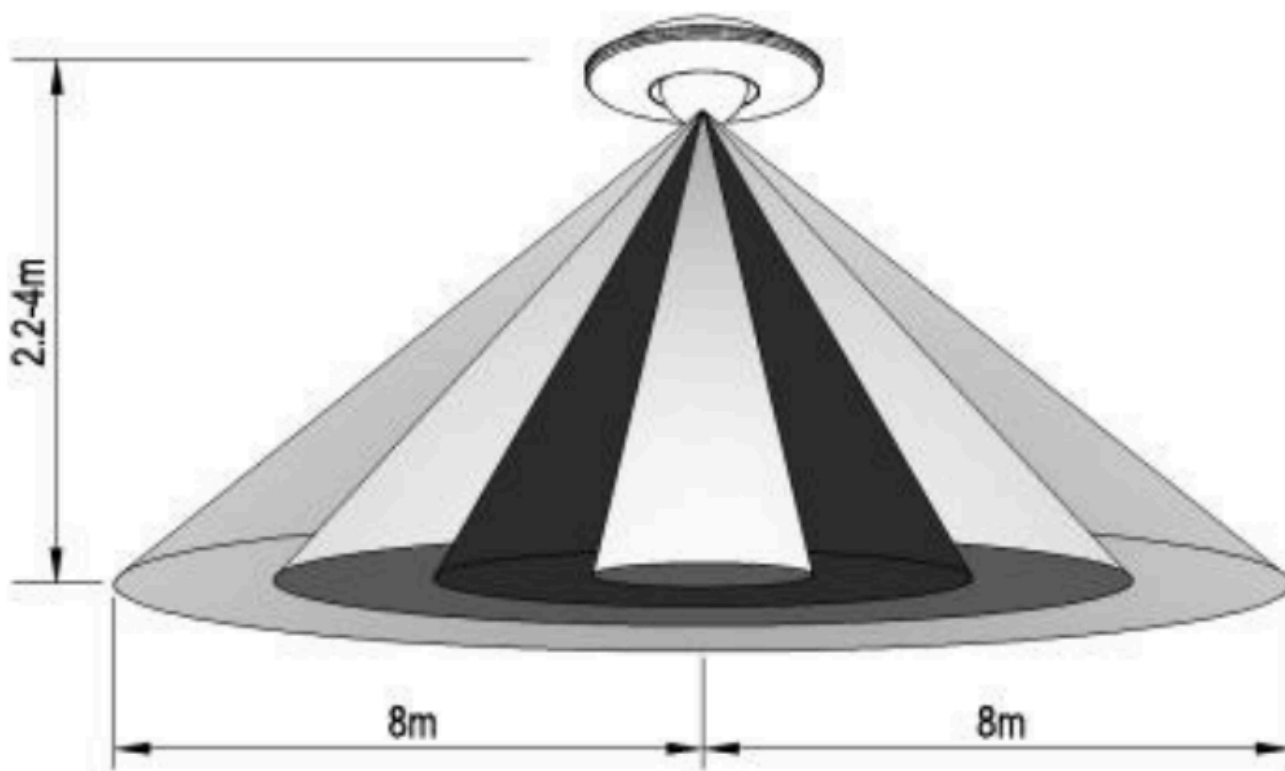

Schemat połączenia:

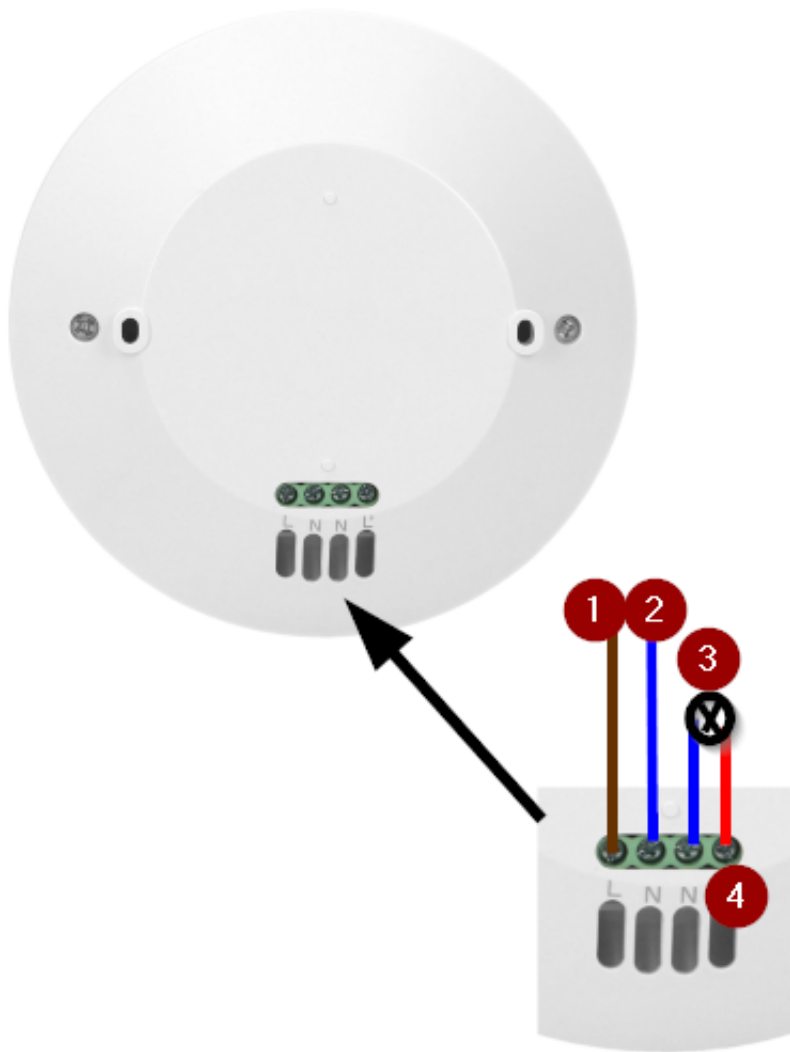


#### Legenda:

1. L - Napięcie wejściowe (brązowy)
2. N - Zacisk neutralny (niebieski)
3. Obciążenie
4. L' - Napięcie wyjściowe (czerwony)

#### Specyfikacja techniczna:

- max. obciążenie: 2000W (zwykła żarówka), 500W (LED)
- kąt widzenia: 360°
- regulacja czasu świecenia (TIME): min. 10 sek. (+/- 3 sek.); max. 30 min (+/- 2 min)
- regulacja zasięgu wykrywania ruchu (SENS): Ø3-16 m
- regulacja natężenia światła (LUX): <3-2000 lux
- prędkość wykrywanego ruchu: 0,6~1,5 m/s
- wys. montażu: 2,2 - 4 m
- stopień ochrony: IP20
- temperatura pracy: -20°C ... +40°C
- zasilanie: ~230V/50Hz
- pobór prądu: 0.5W
- wymiary: Ø120 x 46,5 mm
- waga netto: 0,12 kg

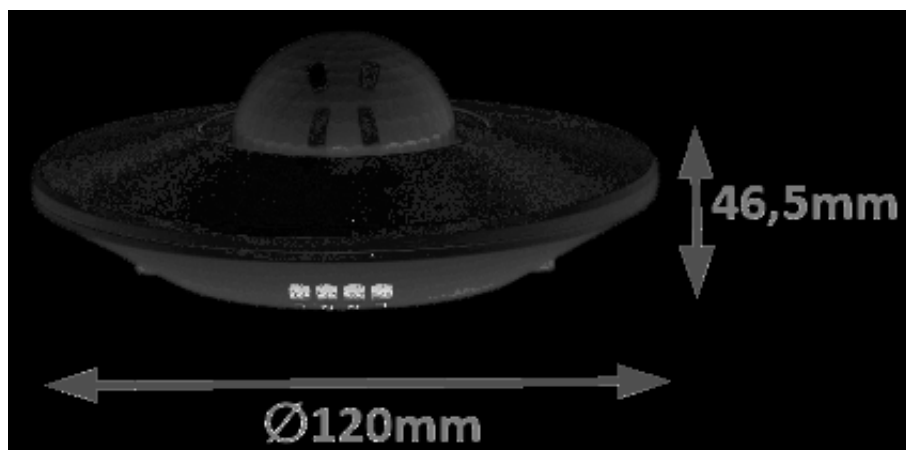

**W zestawie:**

- czujnik Orno OR-CR-252 - 1 szt;
- instrukcja obsługi.