

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/wylacznik-nadpradowy-noark-ex9b40j-1p-b20-slim-na-szyne-din-16szt-p-20539.html>



WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY NOARK EX9B40J 1P B20 SLIM NA SZYNĘ DIN 16szt

Cena brutto	319,09 zł
Cena netto	259,42 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24397
Kod EAN	8592765107268
Producent	NOARK

Opis produktu

Noark EX9B40J 1P B20 to **niewielki wyłącznik nadprądowy** przeznaczony do zabezpieczania instalacji elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym i użytkowym. Dzięki kompaktowej konstrukcji typu slim stanowi idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie kluczowe znaczenie ma oszczędność miejsca w rozdzielnicy.

Model o **charakterystyce B i prądzie znamionowym 20A** doskonale sprawdza się w ochronie obwodów oświetleniowych oraz innych instalacji o niskim prądzie rozruchowym.

Kluczową cechą serii Ex9B40J jest **zmniejszona szerokość - tylko 13,5 mm na biegun** (3/4 standardowego modułu), co pozwala znacząco zwiększyć liczbę zabezpieczeń w tej samej rozdzielnicy. Mimo kompaktowych wymiarów urządzenie zachowuje pełną funkcjonalność i kompatybilność z akcesoriami stosowanymi w standardowej serii Ex9B.

Konstrukcja wyłącznika umożliwia rozbudowę o dodatkowe elementy takie, jak:



- wyzwalacze wzrostowe
- wyzwalacze podnapięciowe i nadnapięciowe
- styki pomocnicze
- styki pomocnicze zadziałania

Możliwe jest zamontowanie **do 3 jednostek styków pomocniczych lub styków zadziałania oraz maksymalnie 2 wyzwalaczy**, co pozwala na elastyczne dopasowanie funkcjonalności do wymagań instalacji.

Specyfikacja techniczna:

- charakterystyka wyzwalania: B
- całkowita liczba biegunów: 1
- prąd znamionowy: 20A
- napięcie znamionowe: 230V AC
- znamionowa zwarciodopuszczalna siła łączeniowa Icn EN 60898 przy 230V: 6 kA
- znamionowa zwarciodopuszczalna siła łączeniowa Icu IEC 60947-2 przy 400V: -
- klasa ograniczania energii: 3
- częstotliwość: 50-60Hz
- stopień ochrony: IP20
- straty mocy: 1.8W
- możliwość dodatkowego wyposażenia
- jednocześnie rozłączany biegun N: -
- montaż na szynie DIN TH-35

- szerokość wyrażona liczbą modułów: 0,75
- kategoria przeciwprzepięciowa: 3
- stopień zanieczyszczenia: 2
- głębokość wbudowania: 76 mm

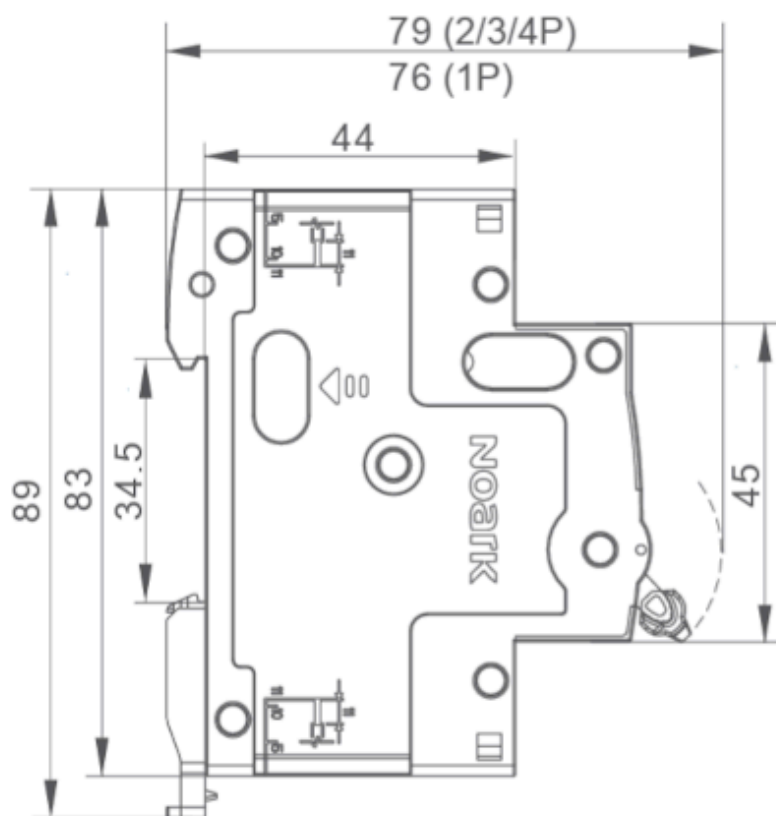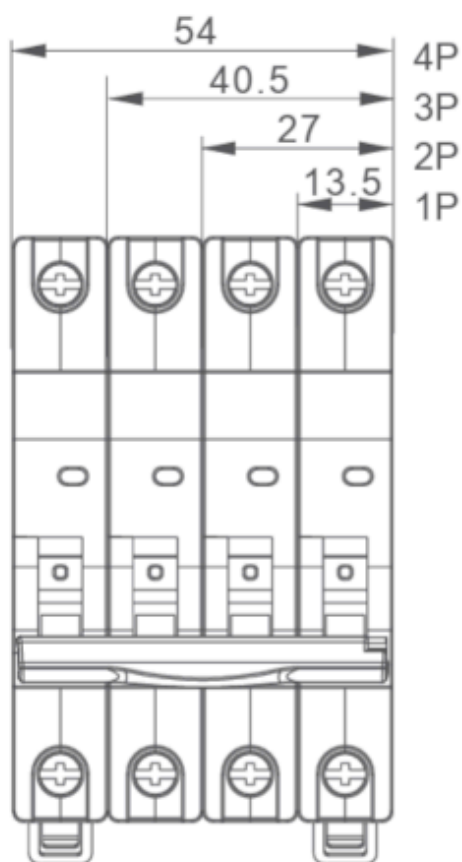

W zestawie:

- wyłącznik nadprądowy Noark EX9B40J 1P B20 - 16 szt.