

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/wylacznik-nadpradowy-noark-ex9b40j-1p-b6-slim-na-szyne-din-16szt-p-20536.html>



WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY NOARK EX9B40J 1P B6 SLIM NA SZYNĘ DIN 16szt

Cena brutto	362,60 zł
Cena netto	294,80 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24394
Kod EAN	8592765107237
Producent	NOARK

Opis produktu

Noark EX9B40J 1P B6 to **niewielki wyłącznik nadprądowy** przeznaczony do zabezpieczania instalacji elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym i użytkowym. Dzięki kompaktowej konstrukcji typu slim stanowi idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie kluczowe znaczenie ma oszczędność miejsca w rozdzielnicy.

Model o **charakterystyce B i prądzie znamionowym 6A** doskonale sprawdza się w ochronie obwodów oświetleniowych oraz innych instalacji o niskim prądzie rozruchowym.

Kluczową cechą serii Ex9B40J jest **zmniejszona szerokość - tylko 13,5 mm na biegun** (3/4 standardowego modułu), co pozwala znacząco zwiększyć liczbę zabezpieczeń w tej samej rozdzielnicy. Mimo kompaktowych wymiarów urządzenie zachowuje pełną funkcjonalność i kompatybilność z akcesoriami stosowanymi w standardowej serii Ex9B.

Konstrukcja wyłącznika umożliwia rozbudowę o dodatkowe elementy takie, jak:



- wyzwalacze wzrostowe
- wyzwalacze podnapięciowe i nadnapięciowe
- styki pomocnicze
- styki pomocnicze zadziałania

Możliwe jest zamontowanie **do 3 jednostek styków pomocniczych lub styków zadziałania oraz maksymalnie 2 wyzwalaczy**, co pozwala na elastyczne dopasowanie funkcjonalności do wymagań instalacji.

Specyfikacja techniczna:

- charakterystyka wyzwalania: B
- całkowita liczba biegunów: 1
- prąd znamionowy: 6A
- napięcie znamionowe: 230V AC
- znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn EN 60898 przy 230V: 6 kA
- znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu IEC 60947-2 przy 400V: -
- klasa ograniczania energii: 3
- częstotliwość: 50-60Hz
- stopień ochrony: IP20
- straty mocy: 2.4W
- możliwość dodatkowego wyposażenia
- jednocześnie rozłączany biegun N: -
- montaż na szynie DIN TH-35
- szerokość wyrażona liczbą modułów: 0,75
- kategoria przeciwprzepięciowa: 3

- stopień zanieczyszczenia: 2
- głębokość wbudowania: 76 mm

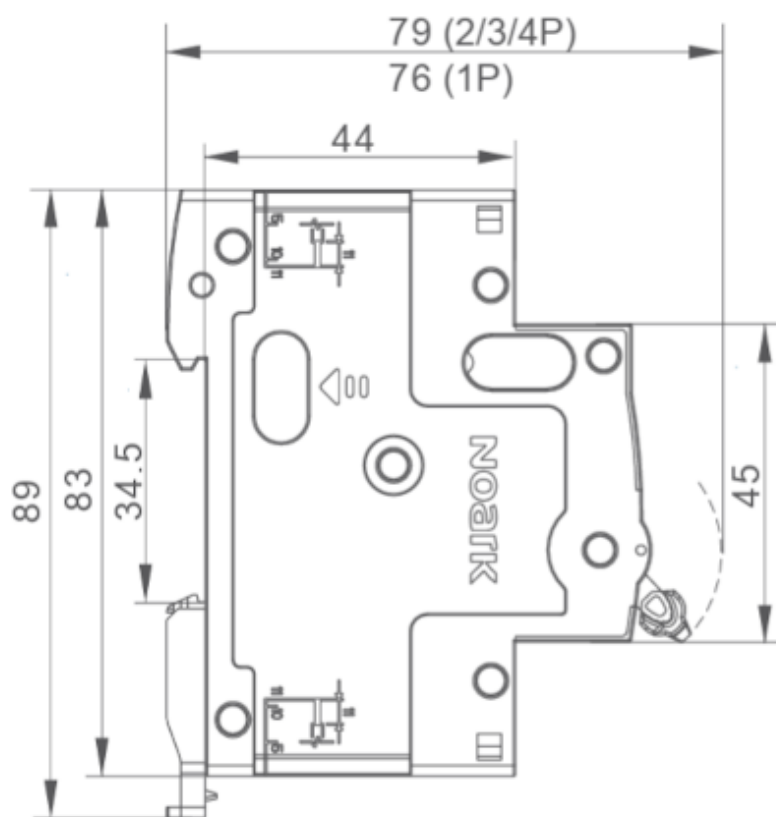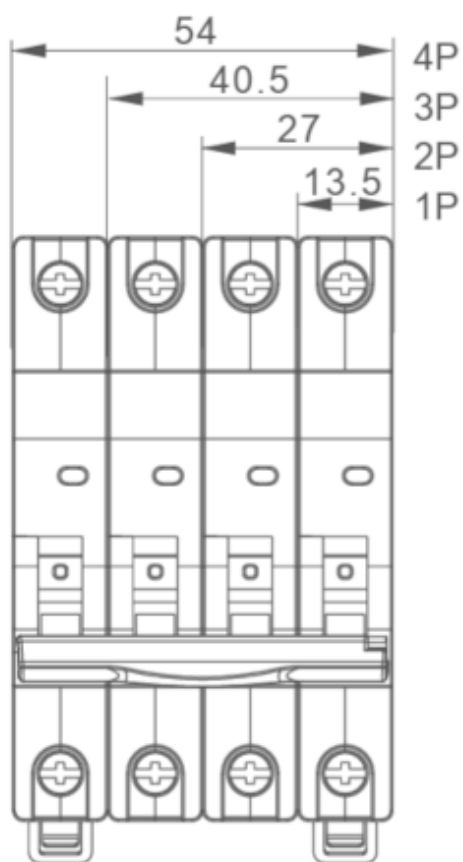

W zestawie:

- wyłącznik nadprądowy Noark EX9B40J 1P B6 - 16 szt.