Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 05:03

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/wylacznik-nadpradowy-noark-ex9b40j-1p-b6-slim-na-szyne-din-16szt-p-20536.html



WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY NOARK EX9B40J 1P B6 SLIM NA SZYNĘ DIN 16szt

Cena brutto	**362,60 zł**
Cena netto	**294,80 zł**
Dostępność	**Dostępność - 1-2 dni**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**24394**
Kod EAN	**8592765107237**
Producent	**NOARK**

Opis produktu

Noark EX9B40J 1P B6 to **niewielki wyłącznik nadprądowy** przeznaczony do zabezpieczania instalacji elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym i użytkowym. Dzięki kompaktowej konstrukcji typu slim stanowi idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie kluczowe znaczenie ma oszczędność miejsca w rozdzielnicy.

Model o **charakterystyce B i prądzie znamionowym 6A** doskonale sprawdza się w ochronie obwodów oświetleniowych oraz innych instalacji o niskim prądzie rozruchowym.

Kluczową cechą serii Ex9B40J jest **zmniejszona szerokość – tylko 13,5 mm na biegun** (3/4 standardowego modułu), co pozwala znacząco zwiększyć liczbę zabezpieczeń w tej samej rozdzielnicy. Mimo kompaktowych wymiarów urządzenie zachowuje pełną funkcjonalność i kompatybilność z akcesoriami stosowanymi w standardowej serii Ex9B.

Konstrukcja wyłącznika umożliwia rozbudowę o dodatkowe elementy takie, jak:


- wyzwalacze wzrostowe
- wyzwalacze podnapięciowe i nadnapięciowe
- styki pomocnicze
- styki pomocnicze zadziałania


Możliwe jest zamontowanie **do 3 jednostek styków pomocniczych lub styków zadziałania oraz maksymalnie 2 wyzwalaczy,** co pozwala na elastyczne dopasowanie funkcjonalności do wymagań instalacji.

Specyfikacja techniczna:

- charakterystyka wyzwalania: B
- całkowita liczba biegunów: 1
- prąd znamionowy: 6A
- napięcie znamionowe: 230V AC
- znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn EN 60898 przy 230V: 6 kA
- znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu IEC 60947-2 przy 400V: -
- klasa ograniczania energii: 3
- częstotliwość: 50-60Hz
- stopień ochrony: IP20
- straty mocy: 2.4W
- możliwość dodatkowego wyposażenia
- jednocześnie rozłączany biegun N: -
- montaż na szynie DIN TH-35
- szerokość wyrażona liczbą modułów: 0,75
- kategoria przeciwprzepięciowa: 3

- stopień zanieczyszczenia: 2
- głębokość wbudowania: 76 mm

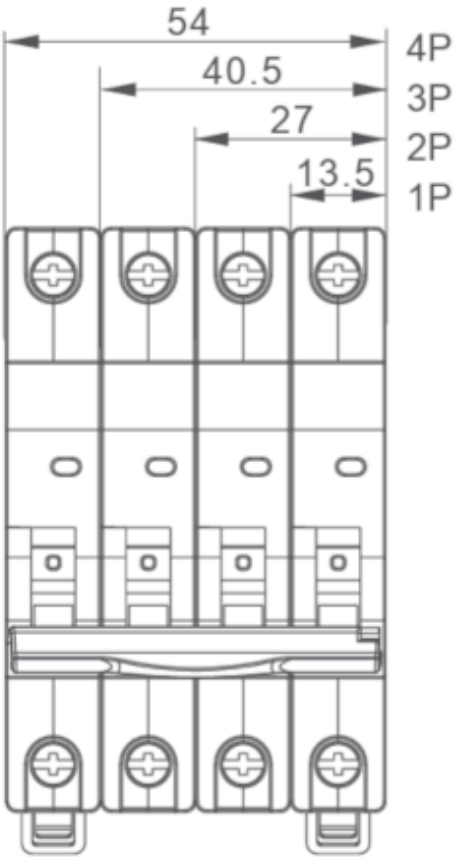

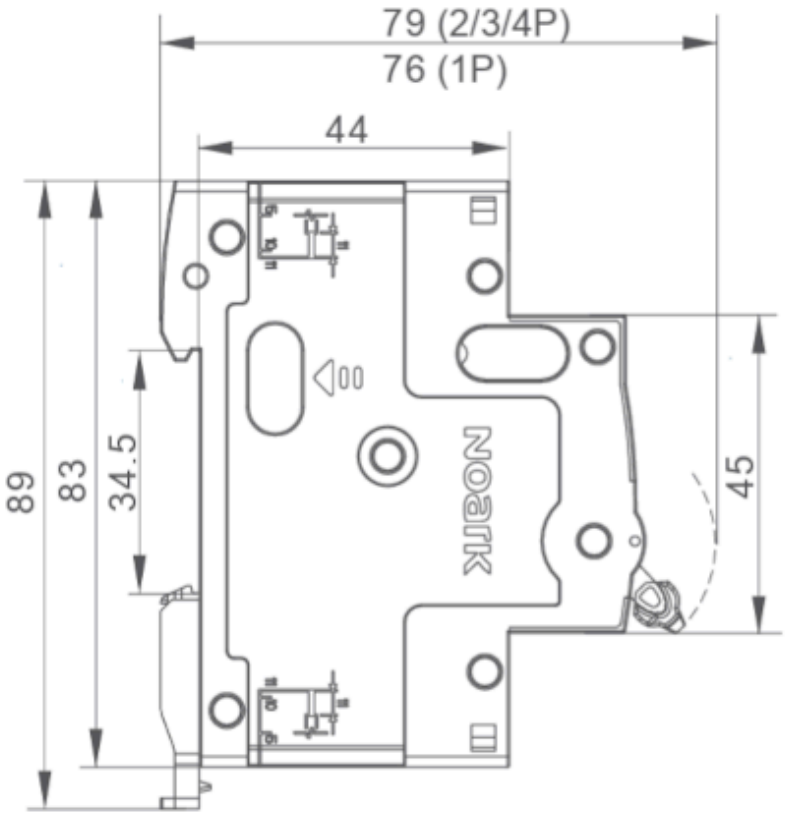

W zestawie:

- wyłącznik nadprądowy Noark EX9B40J 1P B6 - 16 szt.