

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/czujnik-ruchu-z-zewnetrznym-sensorem-orno-or-cr-211-800w-360st-p-1027.html>



CZUJNIK RUCHU Z ZEWNETRZNYM SENSOREM ORNO OR-CR-211 800W 360st

Cena brutto	33,79 zł
Cena netto	27,47 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-CR-211
Kod EAN	5901752481534
Producent	Orno

Opis produktu




Czujnik ruchu Orno OR-CR-211 jest przydatny do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi. Doskonale współpracuje z **oświetleniem LED-owym**. Oświetlenie włączane jest za pomocą czujnika ruchu PIR, który działa na podczerwień.

Znajduje zastosowanie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Cechy produktu:


- pasywny czujnik podczerwieni
- współpracuje z oświetleniem LED-owym
- kąt widzenia: 360 st.
- przełączniki typu DIP-switch do regulacji: czasu świecenia (TIME) i czułości natężenia światła (LUX)
- montaż: natynkowy

Schemat podłączenia:

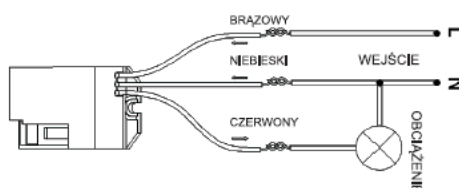

Specyfikacja techniczna:

- max. obciążenie: 800W (żarówka tradycyjna), 200W (LED)
- kąt widzenia: 360 stopni
- czas świecenia: 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min
- zasięg czujnika (średnica): max. $\varnothing 6$ m
- natężenie światła: 10 lux lub 2000 lux (wybór)
- temperatura pracy: - 20 st. C ... +40 st. C
- stopień ochrony: IP20
- wys. montażu: 1,8m~2,5m
- otwór do mocowania sensora: 12 mm (średnica)
- długość przewodu sensora: 20 cm
- zasilanie: ~230V/50Hz
- pobór prądu: 0,45W (praca), 0,1W (statyczne)
- waga netto: 0,02 kg

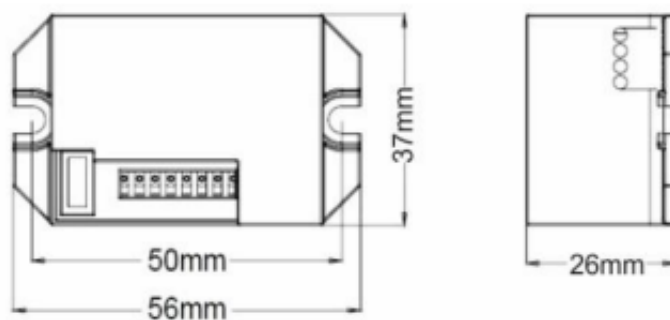

W zestawie:

- czujnik Orno OR-CR-211 - 1 szt;
- instrukcja obsługi.