

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/czujnik-ruchu-z-zewnetrznym-sensorem-or-no-or-cr-21112-24v-360st-p-4753.html>



CZUJNIK RUCHU Z ZEWNETRZNYM SENSOREM ORNO OR-CR-211/12-24V 360st

Cena brutto	37,65 zł
Cena netto	30,61 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10471
Kod EAN	5902560327540
Producent	Orno


Opis produktu

Czujnik ruchu Orno z zewnętrznym sensorem OR-CR-211/12-24V służy do **automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi**. Oświetlenie włączane jest za pomocą **czujnika ruchu PIR**, który działa na podczerwień. Posiada przełączniki typu DIP-switch do **regulacji: czasu świecenia i czułości natężenia światła**. Współpracuje z **oświetleniem LED-owym**.

Cechy produktu:

- pasywny czujnik podczerwieni
- współpracuje z oświetleniem LED-owym
- kąt widzenia: 360 st.
- przełączniki typu DIP-switch do regulacji: czasu świecenia (TIME) i czułości natężenia światła (LUX)
- montaż: ściana/sufit


Schemat podłączenia:

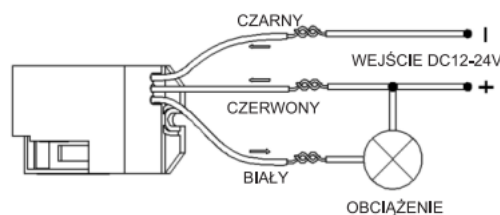

Specyfikacja techniczna:

- obciążenie: max. 60 W (12VDC), max. 120W (24VDC)
- kąt widzenia: 120 st. / 360 st.
- czas świecenia: 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min
- zasięg czujnika: \varnothing 3 m lub \varnothing 6 m
- natężenie światła: 10 lux lub 2000 lux (wybór)
- temperatura pracy: - 20 st. C ... +40 st. C
- stopień ochrony: IP20
- wys. montażu: 1,8m~2,5m (ściana); 2,2~4m (sufit)
- otwór do mocowania sensora: 12 mm (średnica)

-
- długość przewodu sensora: 20 cm
 - zasilanie: 12-24V DC
 - waga netto: 0,02 kg

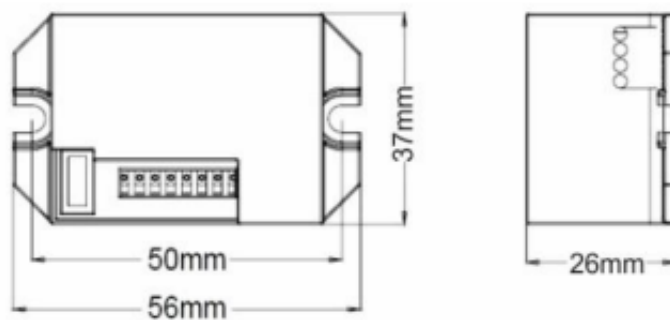

W zestawie:

- czujnik Orno OR-CR-211/12-24V - 1 szt;
- instrukcja obsługi.