

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zamek-szyfrowy-5tech-80228-czytnik-rfid-2-przekazniki-p-19123.html>



ZAMEK SZYFROWY 5TECH 80228 CZYTNIK RFID 2 PRZEKĄŹNIKI

Cena brutto	190,00 zł
Cena netto	154,47 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	23372
Kod EAN	5906692717149
Producent	5TECH

Opis produktu

Szyfrator 5TECH 80228 posiada wbudowany **czytnik RFID Mifare 13,56MHz i podświetlaną klawiaturę.**


□ Umożliwia **niezależne otwieranie furtki i bramy** za pomocą kodów lub kart/breloków zbliżeniowych. Obsługuje **do 2000 użytkowników**, zapewniając wysokie bezpieczeństwo i wygodę.

□ Po zaprogramowaniu urządzenia istnieje możliwość ustawienia **3 sposobów otwierania:**

- tylko karta / brelok RFID
- karta lub hasło (domyślnie)
- karta i dodatkowo hasło

□ Wytrzymała, **wodoodporna (IP68)** obudowa oraz szeroki zakres temperatur pracy gwarantują niezawodność w każdych warunkach.

□ Zamek przeznaczony jest do montażu **natynkowego.**

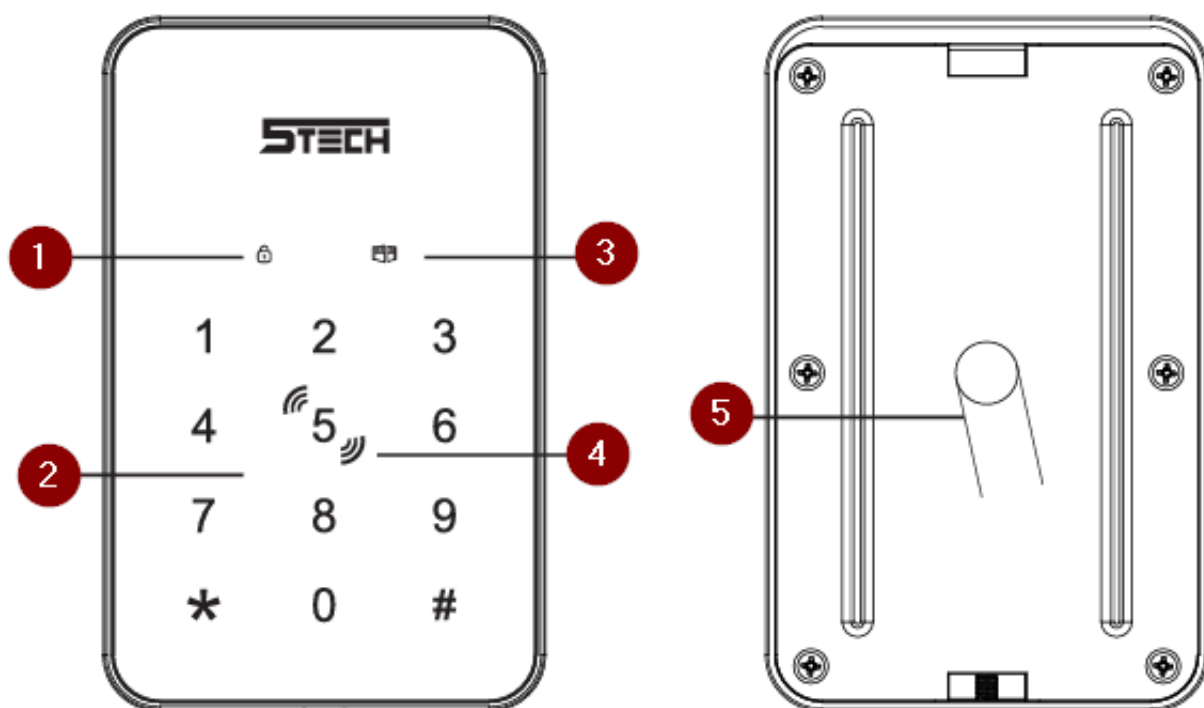

Legenda:

1. Wskaźnik furtki
2. Klawiatura
3. Wskaźnik bramy
4. Czytnik kart RFID Mifare 13,56MHz
5. Przewód

Przykładowy schemat podłączenia:



Specyfikacja techniczna:

- rodzaj komunikacji: przewodowa
- typ klawiatury: dotykowa
- wbudowany zamek szyfrowy do otwierania wejścia
- wbudowany czytnik kart i breloków zbliżeniowych RFID w standardzie MiFare 13,56 MHz
- podświetlana klawiatura
- wsparcie dla 4 protokołów:
 - Wiegand 26 Little Endian (Low-byte first),
 - Wiegand 26 Big Endian (High-byte first),
 - Wiegand 34 Little Endian (Low-byte first),
 - Wiegand 34 Big Endian (High-byte first)
- sposób otwierania: karta/brelok Mifare 13.56Mhz (max. 2000 tagów) / kod (max. 2000 kodów)
- alarm dźwiękowy: wpisanie 10x błędnego hasła uruchomi alarm dźwiękowy na 1 min
- przycisk wyjścia: furtka i brama
- przekaźnik furtki:
 - NO przy zasilaniu z jednostki max 12V 500mA
 - NO zewnętrzne zasilanie 12V 2A
 - NC tylko zewnętrzne zasilanie max AC/DC 30V 2A
- przekaźnik bramy:
 - NO przy zasilaniu z jednostki max 12V 500mA
 - NO zewnętrzne zasilanie 12V 2A
 - NC tylko zewnętrzne zasilanie max AC/DC 30V 2A
- zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem
- materiał: aluminium / ABS
- montaż: natynkowy
- stopień ochrony: IP68, IK07
- programowanie – z klawiatury
- temperatura pracy: -45°C ...+75°C
- wilgotność pracy: 10-90%
- zasilanie: 12-15V DC
- pobór mocy: 12V / 30mA / 0.5W (czuwanie), <0.3A (praca)
- wymiary: 64,1 x 100,5 x 15 mm



W zestawie:

- zamek szyfrowy 5TECH 80228 - 1 szt;
- brelok zbliżeniowy RFID - 4 szt;
- instrukcja.