

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/domofon-1-rodzinny-or-no-avior-or-dom-ja-928b-interkom-czytnik-rfid-p-9445.html>



## DOMOFON 1-RODZINNY ORNO AVIOR OR-DOM-JA-928/B INTERKOM CZYTNIK RFID

Cena brutto	<b>244,50 zł</b>
Cena netto	<b>198,78 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>1426</b>
Kod EAN	<b>5908254803659</b>
Producent	<b>Orno</b>


### Opis produktu

**Zestaw domofonowy 1-rodzinny AVIOR Orno OR-DOM-JA-928/B** posiada panel zewnętrzny z wbudowanym **czytnikiem RFID 125kHz**, który umożliwia otwieranie elektrozaczepu za pomocą breloka zbliżeniowego (w zestawie). Unifon wyposażono w dodatkowy przycisk do **sterowania bramą**.

Istnieje także możliwość rozbudowy zestawu o dodatkowy panel zewnętrzny i unifon, dzięki czemu zyskujemy aktywną **funkcję interkomu** (komunikacji wewnętrznej pomiędzy 2 unifonami), zdalną komunikację oraz obsługę wejścia z różnych miejsc w domu.

Niewielki panel zewnętrzny można zamontować **natynkowo - również na wąskich słupkach**.

### Schemat połączenia:

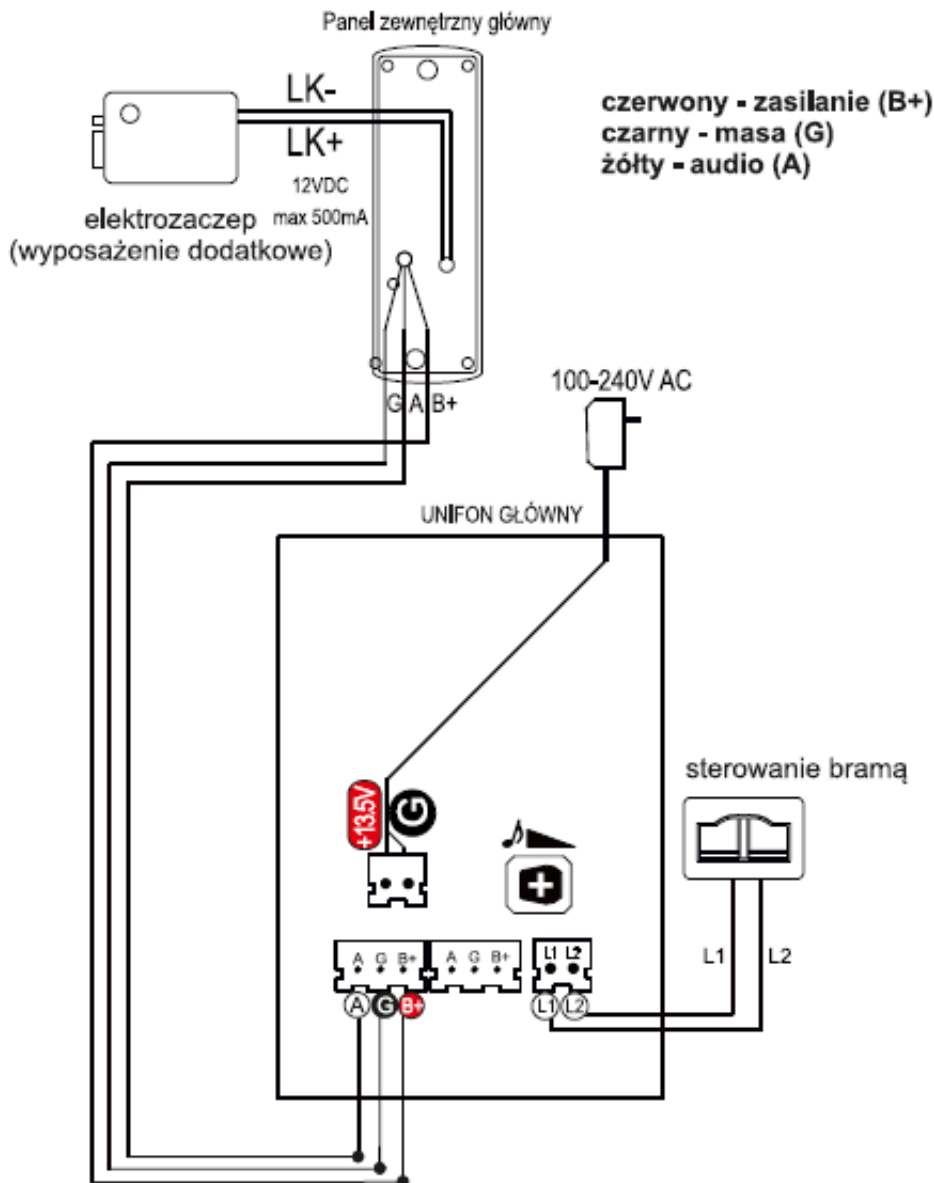


### Specyfikacja techniczna:

- typ: jednorodzinny
- rodzaj transmisji: przewodowy
- rodzaj zasilania: zasilacz sieciowy
- system łączenia: 3-żyłowy
- ilość przewodów: 3+2
- zasilanie elektrozaczepu: z domofonu (elektrozaczep nie wymaga dodatkowego zasilania)
- sterowanie bramą automatyczną: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy unifon: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny: tak

### Panel zewnętrzny


- montaż: natynkowy
- temperatura pracy: -15 st. C ... +50 st. C
- wbudowany czytnik kart i breloków zbliżeniowych: tak, 125kHz
- możliwość kodowania do 10 breloków użytkownika
- bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem (nie wymaga dodatkowego zasilania)
- zasilanie: 13,5V DC (z unifonu)

- wymiary: 43,2 x 140,6 x 29,3 mm

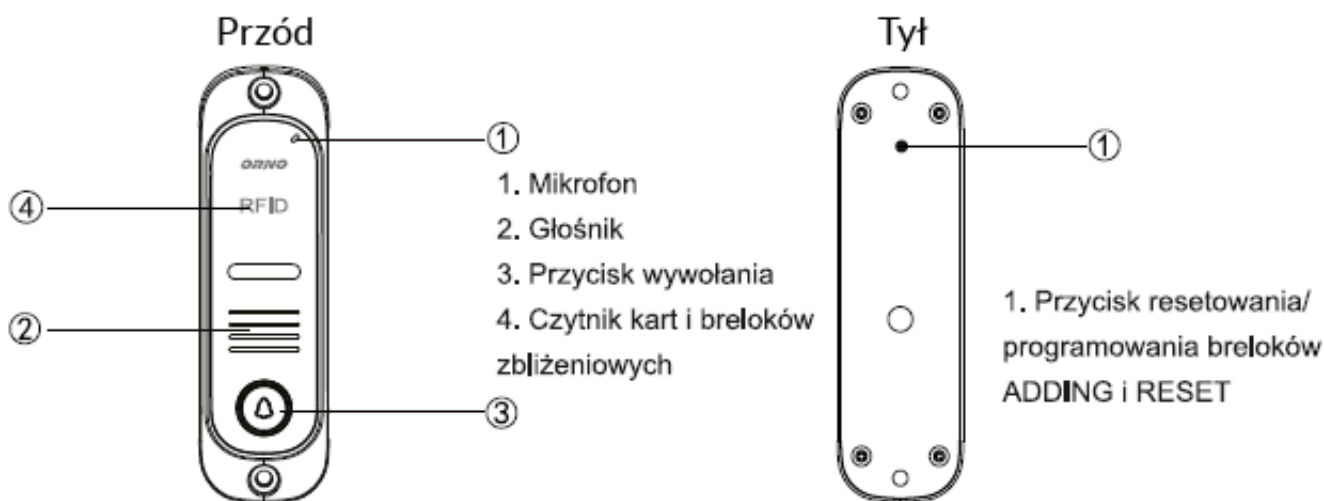

### Unifon:

- obsługa: słuchawka
- dodatkowy przycisk sterowania bramą
- regulacja głośności: tak
- ilość dźwięków dzwonka: 1
- funkcja interkomu: tak (po zastosowaniu drugiego unifonu)
- kolor: czarny
- zasilanie: 13,5V DC / 1500 mA (zasilacz w zestawie)
- pobór prądu: <0,3W (czuwanie), <7,5W (praca)
- wymiary: 82 x 180 x 40 mm

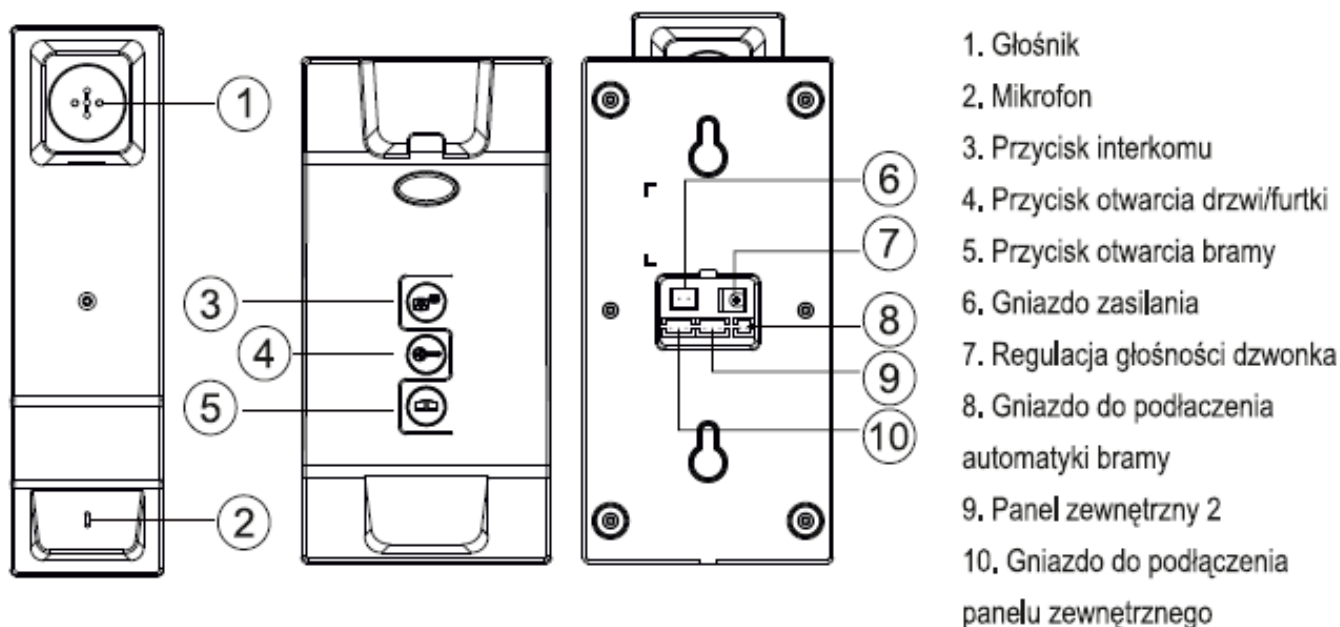

### W zestawie:

- panel zewnętrzny ORNO OR-DOM-JA-928KD - 1 szt;
- unifon ORNO OR-DOM-JA-928UD/B - 1 szt;
- zasilacz do unifonu - 1 szt;
- breloki zbliżeniowe - 6 szt (4 breloki użytkownika + 2 breloki do kodowania).

---

Zestaw nie zawiera elektrozaczepu, zalecany o poborze prądu maksymalnie 500mA lub z pamięcią, napięcie 12VDC.