

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zamek-szyfrowy-dotykowy-or-no-or-zs-822-ip68-czytnik-rfid-i-linii-papilarnych-p-10529.html>



ZAMEK SZYFROWY DOTYKOWY ORNO OR-ZS-822 IP68 + CZYTNIK RFID I LINII PAPILARNYCH

Cena brutto	398,70 zł
Cena netto	324,15 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	14969
Kod EAN	5908254810275
Producent	Orno

Opis produktu

Autonomiczny, dotykowy zamek szyfrowy Orno OR-ZS-822 to zaawansowane urządzenie łączące funkcjonalność cyfrowej klawiatury kontroli dostępu, **czytnika kart i breloków zbliżeniowych RFID oraz czytnika linii papilarnych.**

Wszechstronne metody dostępu

Zamek umożliwia wejście na teren obiektu za pomocą:

- Karty zbliżeniowej lub breloka (standard 125 kHz),
- Kodów PIN wprowadzanych na podświetlanej klawiaturze,
- Linii papilarnych, co zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Dzięki możliwości wyboru metody dostępu, zamek spełnia potrzeby różnorodnych użytkowników, od indywidualnych właścicieli po rozbudowane zespoły pracowników.

Intuicyjna obsługa i łatwa instalacja

Podświetlana klawiatura ułatwia korzystanie z urządzenia w warunkach słabego oświetlenia, a **diody LED** informują o stanie pracy zamka. **Natynkowy** montaż pozwala na szybką i prostą instalację, dostosowaną do różnych miejsc i potrzeb.

Wszechstronność zastosowań

Zamek posiada **1 wyjście przekaźnikowe**, co umożliwia sterowanie:

- Elektromagnetycznymi zamkami,
- Urządzeniami elektrycznymi,
- Systemami alarmowymi.

Zaawansowana pamięć i niezawodność

Zamek wyposażono w **nieulotną pamięć EPROM**, która przechowuje zapisane dane, takie jak kody dostępu, parametry systemu czy dane biometryczne, nawet w przypadku zaniku napięcia.


Odporność na trudne warunki

Obudowa zamka została zaprojektowana z myślą o niezawodnym działaniu w zmiennych warunkach atmosferycznych. Jest odporna na wilgoć, pył i zmienne temperatury, co sprawia, że nadaje się zarówno do instalacji **wewnętrznych, jak i zewnętrznych**.

Schemat podłączenia:

Specyfikacja techniczna:

- rodzaj transmisji: przewodowy
- tryb pracy: palec / karta / kod
- czytnik zbliżeniowy: EM 125kHz Unique
- interfejs Wiegand: Wiegand 26 bitów
- max. ilość użytkowników: 10 000
- czytnik linii papilarnych: tak
- odległość odczytu karty: 3-6 cm
- regulacja czasu aktywacji wyjścia (elektrozaczep): 0-300 sek.
- regulacja czasu aktywacji alarmu: 1-99 minut
- ilość wyjść przekaźnikowych: 1x
- obciążenie styków przekaźnika: max. 1A
- obciążenie wyjścia alarmowego: max. 2A
- połączenie przewodów: elektrozaczep, przycisk wyjścia, alarm zewnętrzny, czytnik zewnętrzny
- montaż natynkowy
- stopień ochrony: IP68
- temperatura pracy: -40°C ... +60°C
- dopuszczalna wilgotność: 0-90% RH
- napięcie zasilania: 12V DC
- pobór prądu: ≤100 mA (praca), ≤35 mA (w czasie spoczynku)
- wymiary: 140 x 70 x 24 mm

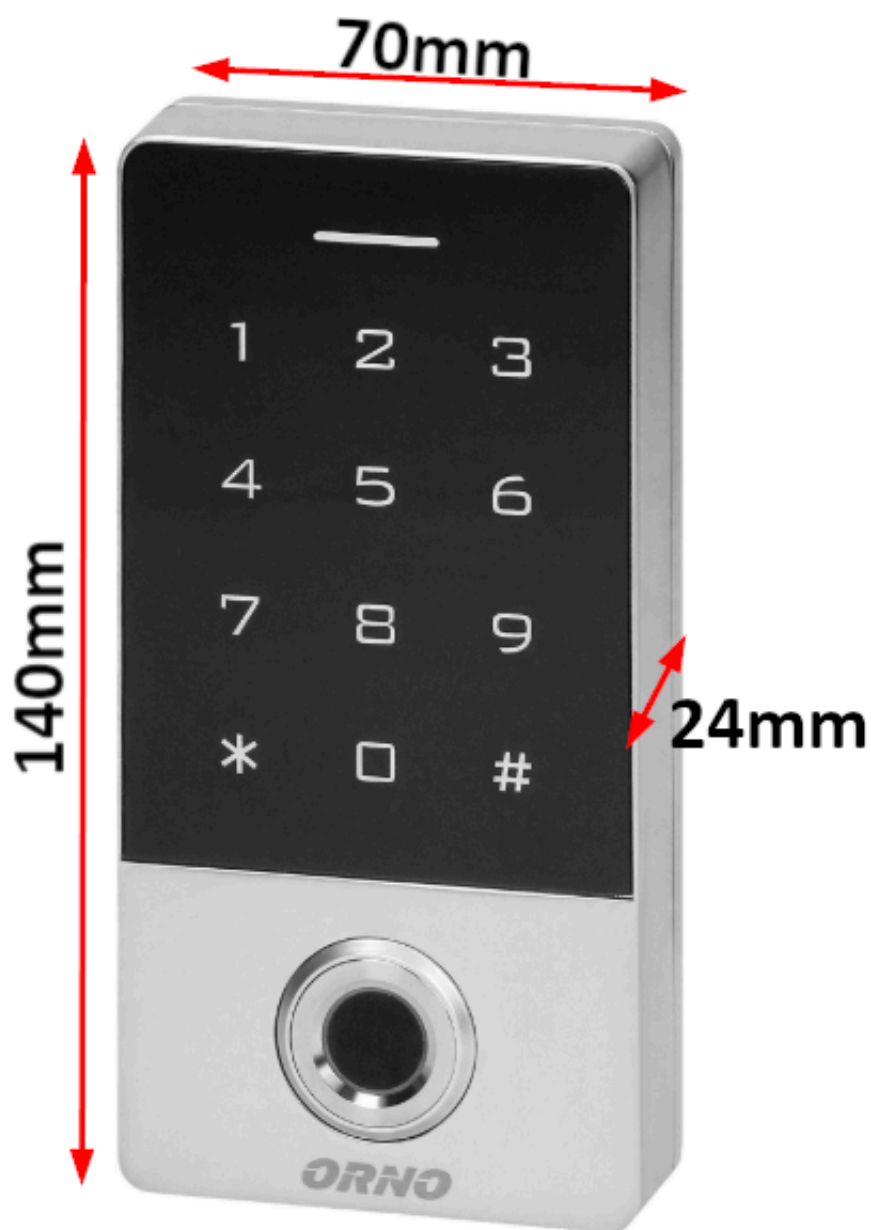

W zestawie:

- zamek szyfrowy ORNO OR-ZS-822 - 1 szt;
- karta zbliżeniowa EM 125kHz - 2 szt;
- brelok zbliżeniowy EM 125kHz - 2 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja skrócona.