Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 01:24

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/zamek-szyfrowy-dotykowy-orno-or-zs-829-wifi-tuya-czytnik-rfid-czytnik-linii-papilarnych-ip68-p-19414.html



ZAMEK SZYFROWY DOTYKOWY ORNO OR-ZS-829 WIFI TUYA CZYTNIK RFID + CZYTNIK LINII PAPILARNYCH IP68

Cena brutto	**476,09 zł**
Cena netto	**387,07 zł**
Dostępność	**Dostępność - 1-2 dni**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23661**
Kod EAN	**5908254845604**
Producent	**Orno**

Opis produktu

Dotykowy zamek szyfrowy Orno OR-ZS-829 łączy nowoczesne technologie z bezpieczeństwem i wygodą użytkowania.

Urządzenie posiada **funkcję Wi-Fi,** która daje możliwość zdalnego zarządzania zamkiem za pomocą aplikacji **Tuya Smart** na smartfonie (system Android / iOS)L można kontrolować dostęp wejścia z każdego miejsca na świecie, sprawdzać czy drzwi są zamknięte, udzielić dostępu gościowi, nawet podczas nieobecności.


Zamek oferuje dostęp do lokalu za pomocą **kart i breloków RFID, kodów PIN, odcisku palca lub aplikacji Tuya.**

Zabezpieczony jest przed bardzo trudnymi warunkami atmosferycznymi, chroniąc przed wilgocią, kurzem czy nawet deszczem.

Cechy produktu:

- max. ilość użytkowników: 1000
- 1 wyjście przekaźnikowe
- częstotliwość pracy: 125kHz
- sposoby dostępu: karta/brelok, kod PIN, odcisk palca, aplikacja
- podświetlana dotykowa klawiatura
- dioda LED oznaczająca tryb pracy urządzenia
- możliwość zdalnego zarządzania dostępem za pomocą aplikacji Tuya (Android / iOS)
- wbudowany czytnik linii papilarnych
- nieulotna pamięć EPROM (zapamiętuje zapisane kody i parametry w pamięci przy zaniku napięcia)
- wyjście typu Wiegand 26 do podłączenia z kontrolerem
- regulacja czasu otwarcia elektrozaczepu
- duża prędkość działania (<0,1s przy odczycie karty/breloka)
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe elektrozaczepu
- możliwość pełnego programowania z poziomu klawiatury
- montaż natynkowy

Schemat podłączenia:

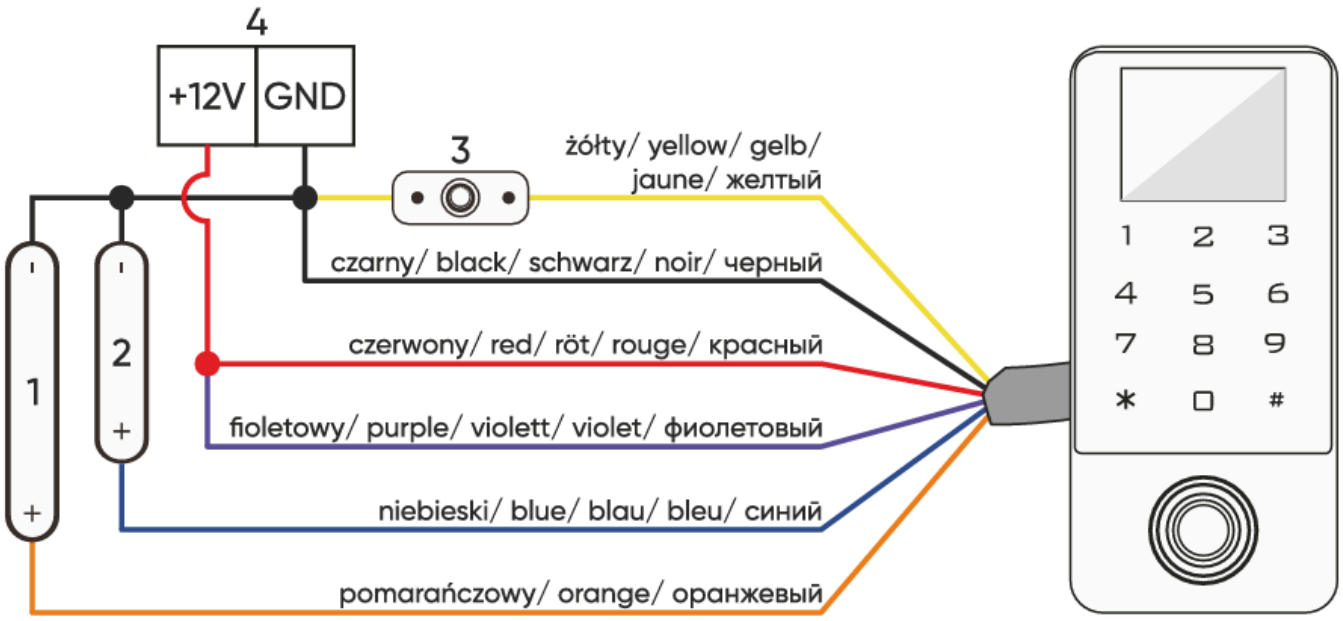

Specyfikacja techniczna:

- system komunikacji: bezprzewodowy
- częstotliwość sieci bezprzewodowej: 2.400-2.483,5 MHz (802.11b/g/n)
- max. moc nadawania: ≤0.2W
- ilość wyjść przekaźnikowych: 1
- obciążalność wyjść przekaźnikowych: 3A
- ilość użytkowników: max. 1000
- częstotliwość pracy: EM 125 kHz
- odległość odczytu karty: ~3cm
- regulacja czasu aktywacji wyjścia (elektrozaczep): 0-99 sek.
- interfejs Wiegand 26 Bit
- materiał: metal
- temperatura pracy: -40°C ...+60°C
- wilgotność pracy: 10% ~ 95%
- stopień ochrony: IP68
- zasilanie: 12 VDC
- pobór prądu: ≤100mA (praca), ≤60mA (spoczynek)
- wymiary: 70 x 145 x 24 mm
- waga netto: 0,516kg



W zestawie:

- klawiatura ORNO OR-ZS-829 - 1 szt;
- brelok zbliżeniowy;
- karta zbliżeniowa;
- instrukcja obsługi.